

シリコンPNPエビタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC4886とコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

絶対最大定格 (Ta=25)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	- 150	V
V _{CE0}	- 150	V
V _{EB0}	- 5	V
I _c	- 14	A
I _B	- 3	A
P _c	80(T _c =25)	W
T _j	150	
T _{stg}	- 55 ~ + 150	

電気的特性 (Ta=25)


記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = - 150V	- 100max	μA
I _{EB0}	V _{EB} = - 5V	- 100max	μA
V(BR)CEO	I _c = - 25mA	- 150min	V
h _{FE}	V _{CE} = - 4V, I _c = - 5A	50min	
V _{CE(sat)}	I _c = - 5A, I _B = - 500mA	- 2.0max	V
f _T	V _{CE} = - 12V, I _E = 2A	50typ	MHz
C _{OB}	V _{CB} = - 10V, f = 1MHz	400typ	pF

ランク O(50~100), P(70~140), Y(90~180)

代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)


V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _c (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-60	12	-5	-10	5	-500	500	0.25typ	0.85typ	0.2typ

外形図 FM100(TO3PF)

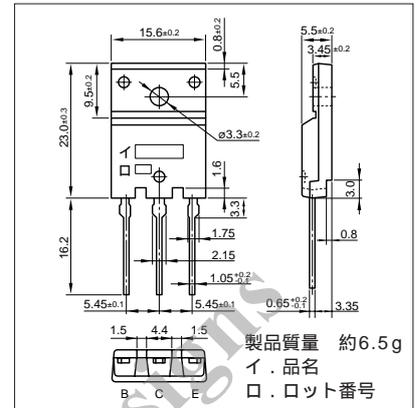


製品質量 約6.5g
イ . 品名
ロ . ロット番号


I_c-V_{CE}特性 (代表例)

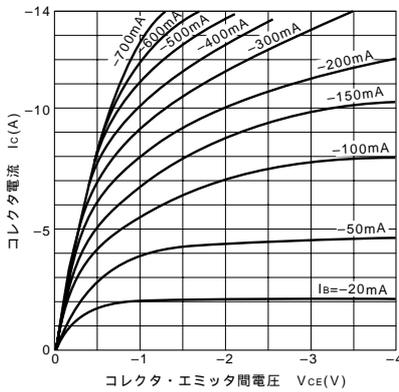


V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)

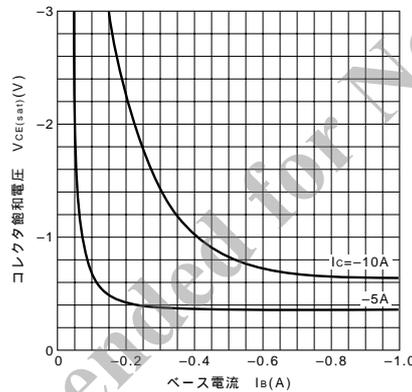


I_c-V_{BE}温度特性 (代表例)

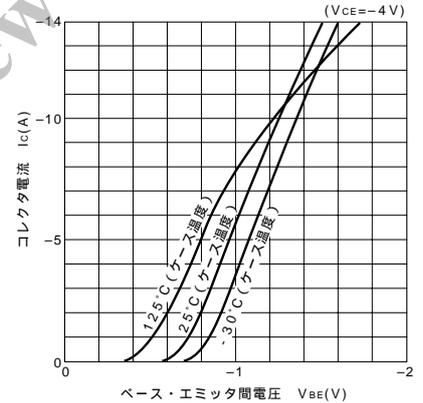


h_{FE}-I_c特性 (代表例)

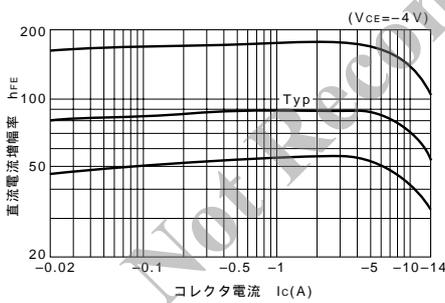


h_{FE}-I_c温度特性 (代表例)

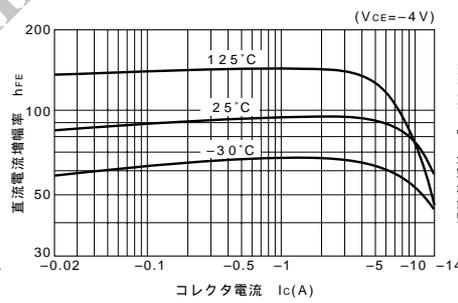


θ_{j-a}-t特性

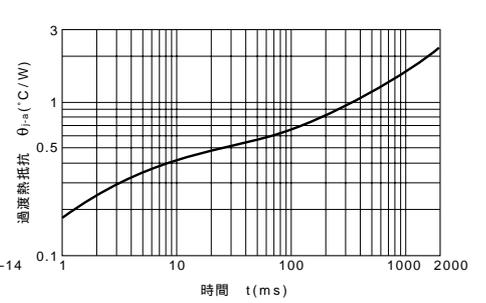

f_T-I_E特性 (代表例)

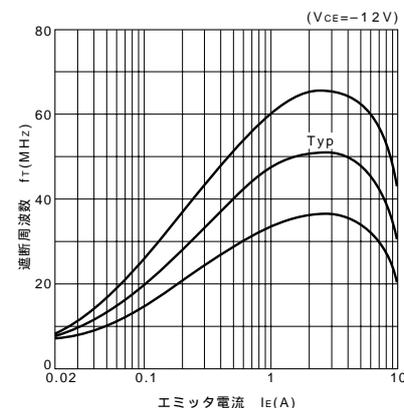

ASO曲線 (単発パルス)

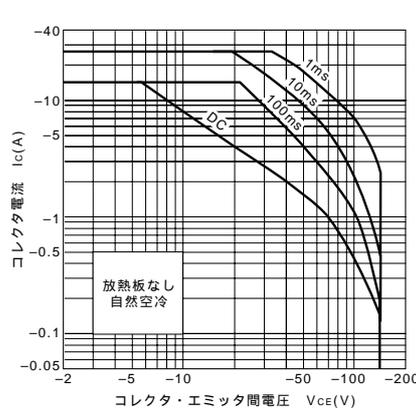

P_c-T_a定格

