

**$P_D = 5\text{ W} / 6\text{ W}$**   
**TVS ダイオード**  
**SZ-10N シリーズ**

**概要**

SZ-10N シリーズは、車載向けパワーツェナーダイオードです。

負荷遮断時のサージや誘導負荷からの過電圧から、車載ユニットを保護します。

高放熱設計かつ高サージ耐量のパッケージを採用しています。

**特長**


- AEC-Q101 準拠
- ISO7637-2 (Pulse 5a)
- 高信頼性、高温度保証 ( $T_J = 175\text{ }^\circ\text{C}$ )
- 高サージ対応
- 難燃性 UL94V-0 相当
- 端子部 Pb フリー (RoHS 対応)

**アプリケーション**


乗用車、トラック、バン、バスなどに使用する以下の精密電子機器の保護

- エンジンコントロールユニット
- 電子制御部品
- ブレーキシステム
- パワーステアリングシステム
- エアバック
- オーディオ、インフォテインメント機器

**応用回路例**

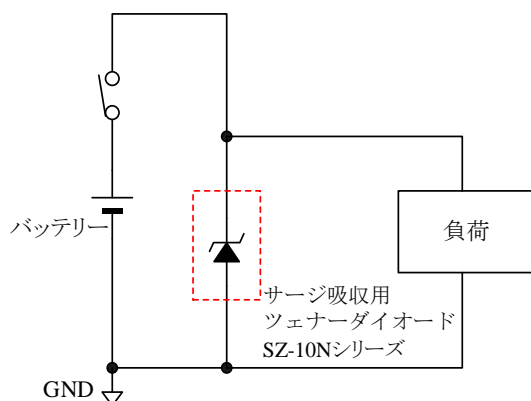

**パッケージ**  
**SZ-10**

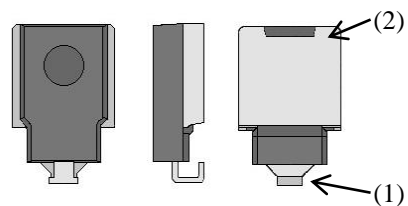

(1) カソード  
 (2) アノード

原寸大ではありません。

**SZ-10N シリーズ**

製品名	$V_Z$		$I_{RSM}$	$P_D$
	Min.	Max.		
SZ-10N27	24 V	30 V	70 A	5 W
SZ-10NN27			90 A	6 W
SZ-10NN40	36 V	44 V	70 A	6 W

目次

概要	1
目次	2
絶対最大定格	3
電気的特性	4
SZ-10N27 ディレーティング曲線、代表特性	5
SZ-10NN27 ディレーティング曲線、代表特性	7
SZ-10NN40 ディレーティング曲線、代表特性	9
外形図	11
捺印仕様	12
注意書き	13

## SZ-10N シリーズ

### 絶対最大定格

特記がない場合の条件は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$  です。

項目	記号	条件	定格	単位	備考
許容損失 <sup>(1)</sup>	$P_D$	リード温度 <sup>(2)</sup>	5	W	SZ-10N27
			6		SZ-10NN27 SZ-10NN40
直流逆方向阻止電圧	$V_{DC}$	—	22	V	SZ-10N27 SZ-10NN27
			32		SZ-10NN40
ピークパルス逆電流	$I_{RSM}$	<sup>(3)</sup>	70	A	SZ-10N27 SZ-10NN40
			90		SZ-10NN27
接合部温度	$T_J$	—	$-55 \sim 175$	$^\circ\text{C}$	
保存温度	$T_{STG}$	—	$-55 \sim 175$	$^\circ\text{C}$	


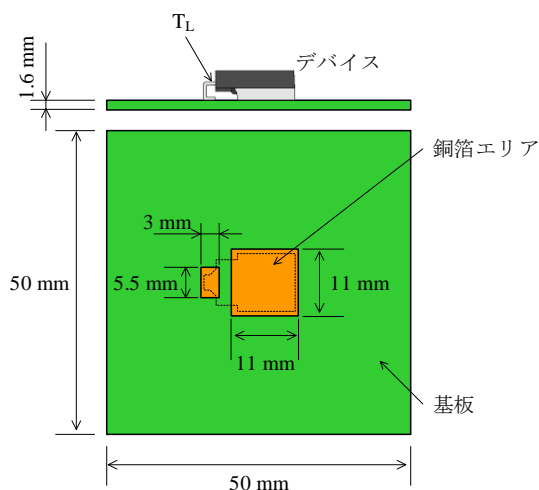


図1 リード温度測定条件

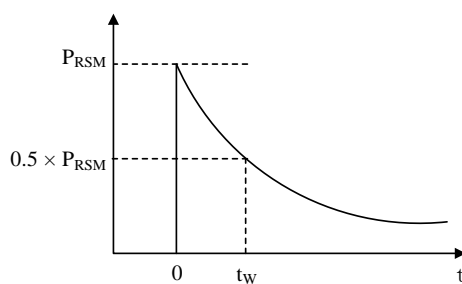

$$P_{RSM} = V_Z \times I_{RP}$$

$V_Z$  : 逆方向降伏電圧

$I_{RP}$  : ピークパルス電流

図2 ピークパルス逆電流の定義

<sup>(1)</sup>図3 参照

<sup>(2)</sup>図1 参照

<sup>(3)</sup>図2 参照

## SZ-10N シリーズ

### 電気的特性

特記がない場合の条件は、 $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$  です。

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
順方向降下電圧	$V_F$	$I_F = 6\text{ A}$	—	—	1.00	V	SZ-10N27
			—	—	0.98		SZ-10NN40
			—	—	0.95		SZ-10NN27
逆方向漏れ電流	$I_R$	$V_R = V_{DC}$	—	—	10	$\mu\text{A}$	
逆方向降伏電圧	$V_Z$	$I_Z = 10\text{ mA}$	24	—	30	V	SZ-10N27 SZ-10NN27
			36	—	44		SZ-10NN40
逆方向降伏電圧温度係数	$r_Z$	$I_Z = 10\text{ mA}$	—	22	—	$\text{mV}/^\circ\text{C}$	SZ-10N27 SZ-10NN27
			—	36	—		SZ-10NN40
降伏領域等価抵抗	$R_Z$	$I_Z = 1\text{ A} \sim 10\text{ A}$	—	0.08	—	$\Omega$	SZ-10N27 SZ-10NN27
			—	0.1	—		SZ-10NN40
熱抵抗	$R_{th(J-L)}$	<sup>(4)</sup>	—	2.0	—	$^\circ\text{C}/\text{W}$	

<sup>(4)</sup>ジャンクションとリード間の熱抵抗。リード温度測定条件は図 1 を参照。

# SZ-10N シリーズ

## SZ-10N27 ディレーティング曲線、代表特性

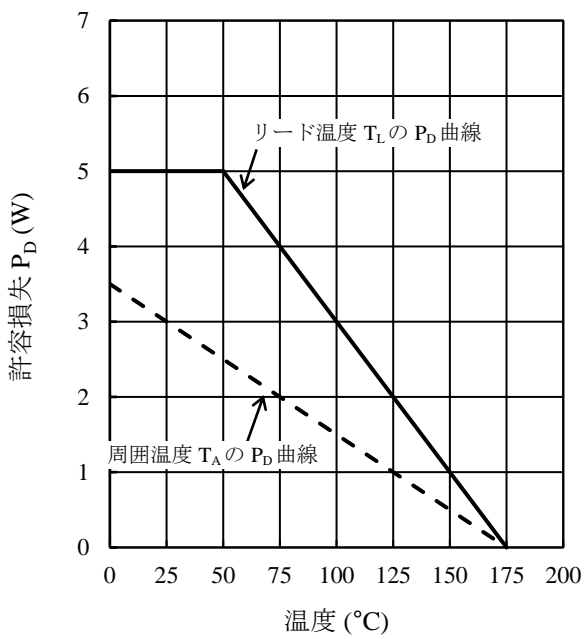


図3 SZ-10N27 許容損失曲線<sup>(5)</sup>

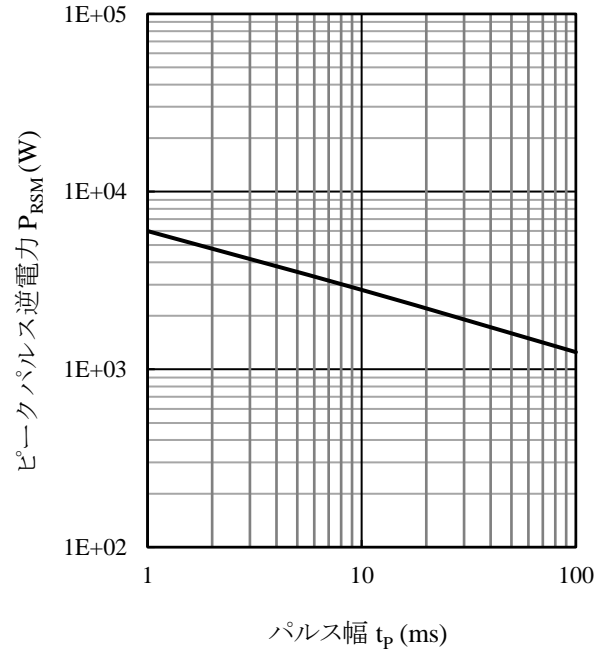


図4 SZ-10N27 ピークパルス逆電力<sup>(6)</sup>

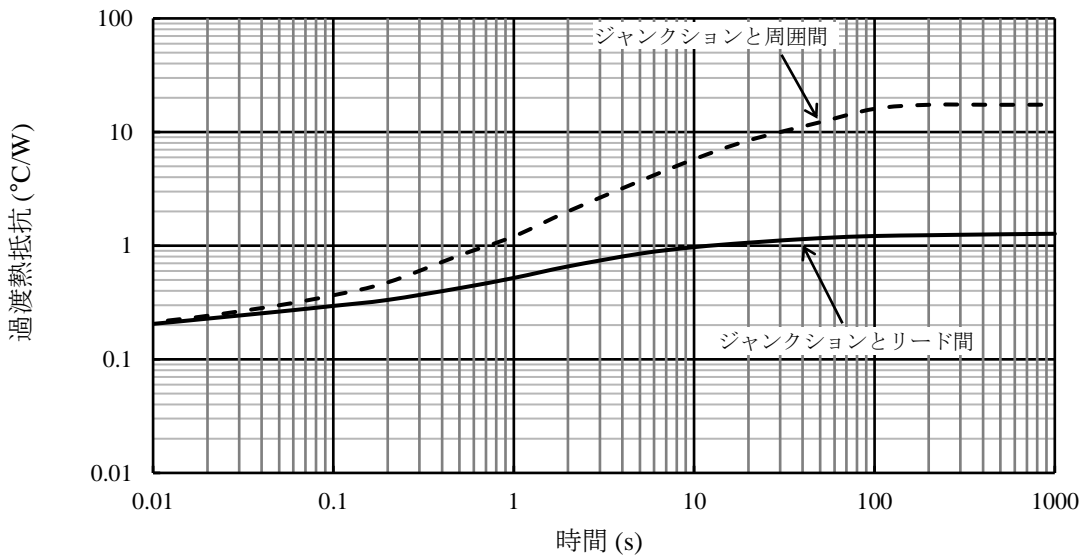


図5 SZ-10N27 代表過渡熱抵抗<sup>(7)</sup>

<sup>(5)</sup> リード温度測定条件は図1参照

<sup>(6)</sup> 図2参照

<sup>(7)</sup> リード温度測定条件は図1参照

# SZ-10N シリーズ

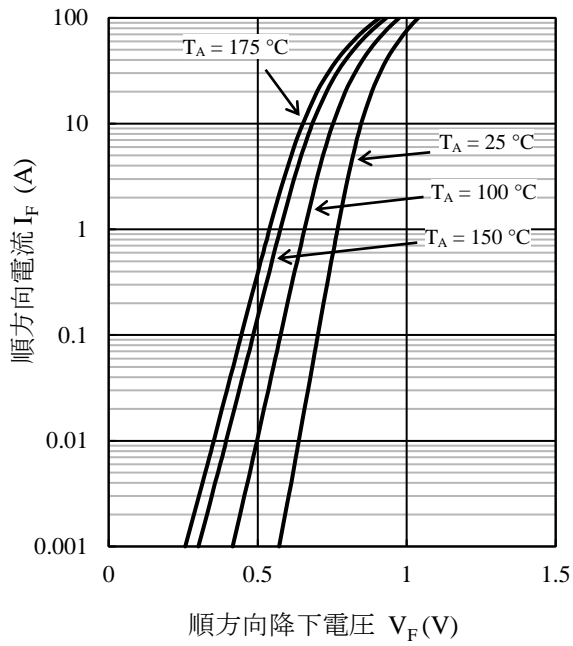


図 6 SZ-10N27  $I_F - V_F$  代表特性

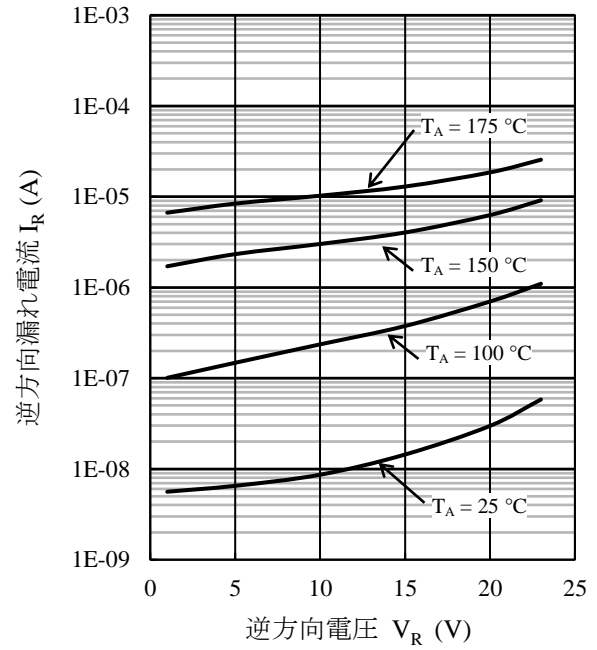


図 7 SZ-10N27  $I_R - V_R$  代表特性

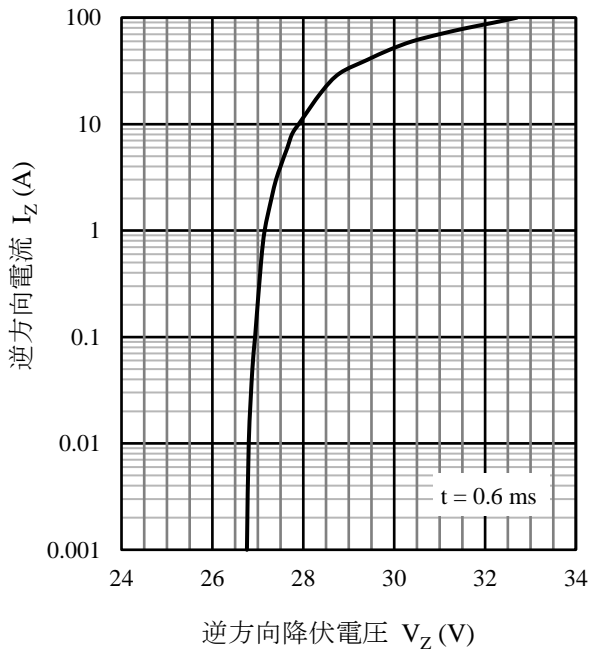


図 8 SZ-10N27  $I_Z - V_Z$  代表特性

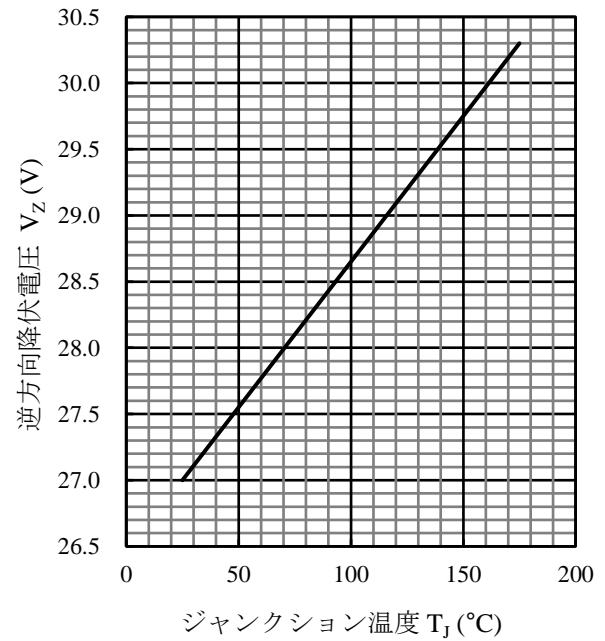


図 9 SZ-10N27  $V_Z - T_J$  代表特性

# SZ-10N シリーズ

## SZ-10NN27 ディレーティング曲線、代表特性

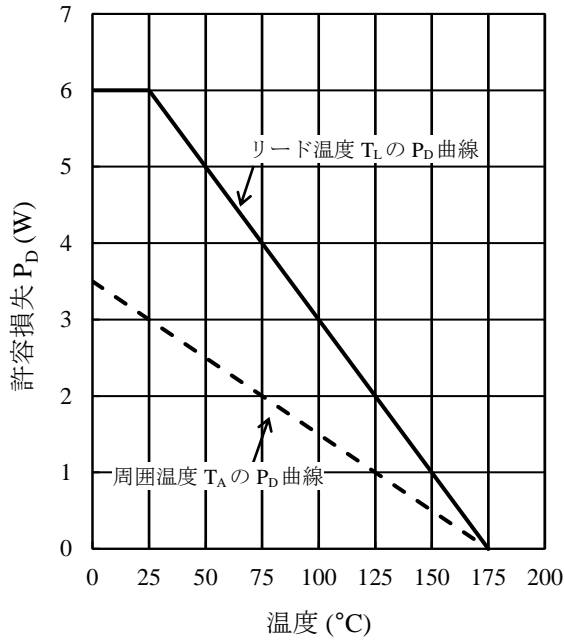


図 10 SZ-10NN27 許容損失曲線<sup>(8)</sup>

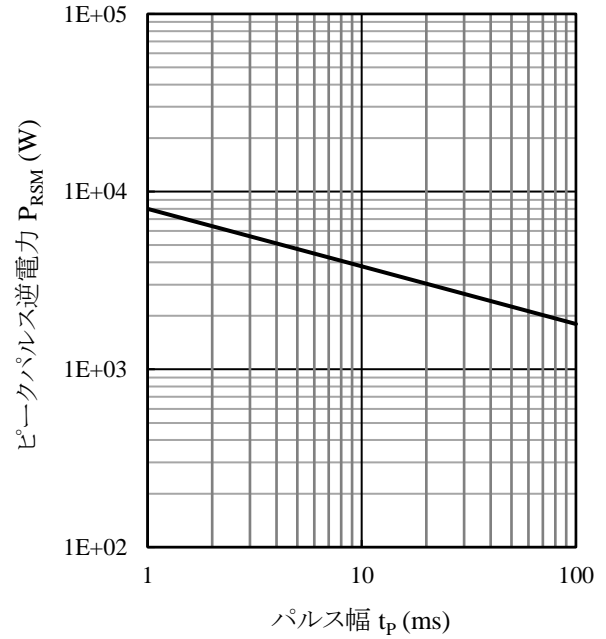


図 11 SZ-10NN27 ピークパルス逆電力<sup>(9)</sup>

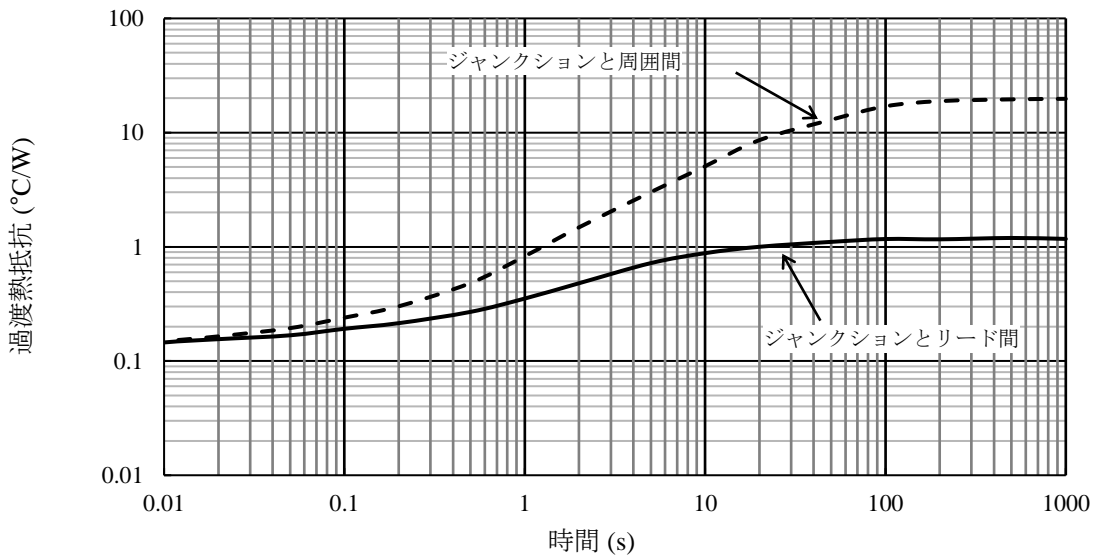


図 12 SZ-10NN27 代表過渡熱抵抗<sup>(10)</sup>

<sup>(8)</sup> リード温度測定条件は図 1 参照

<sup>(9)</sup> 図 2 参照

<sup>(10)</sup> リード温度測定条件は図 1 参照

# SZ-10N シリーズ

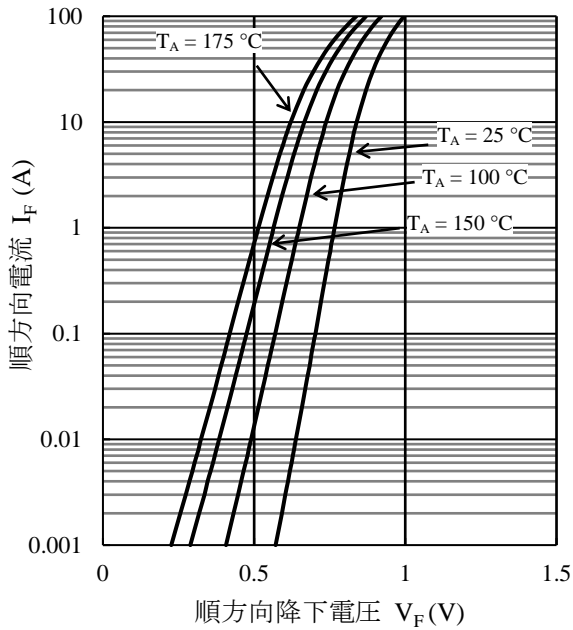


図 13 SZ-10NN27  $I_F - V_F$  代表特性

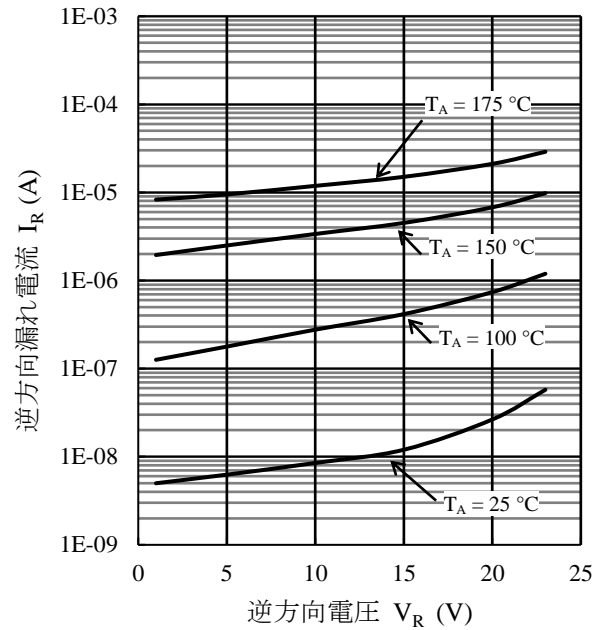


図 14 SZ-10NN27  $I_R - V_R$  代表特性

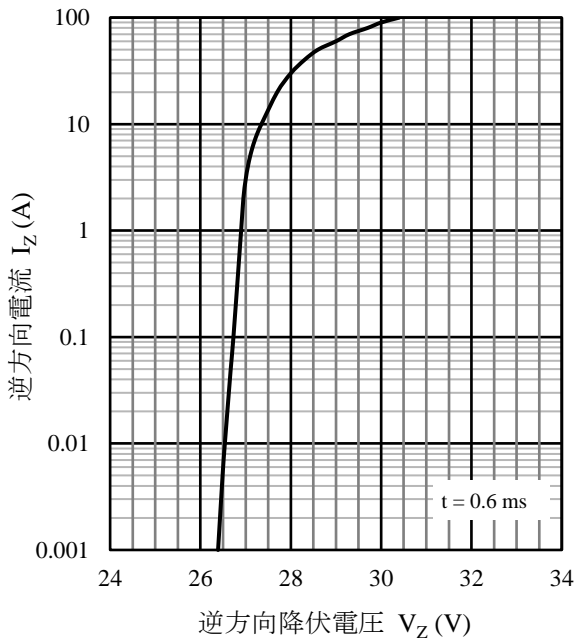


図 15 SZ-10NN27  $I_Z - V_Z$  代表特性

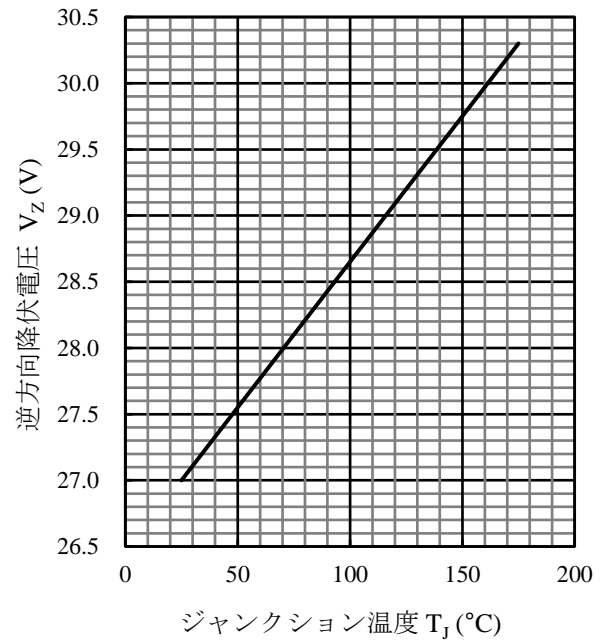


図 16 SZ-10NN27  $V_Z - T_J$  代表特性



# SZ-10N シリーズ

## SZ-10NN40 ディレーティング曲線、代表特性

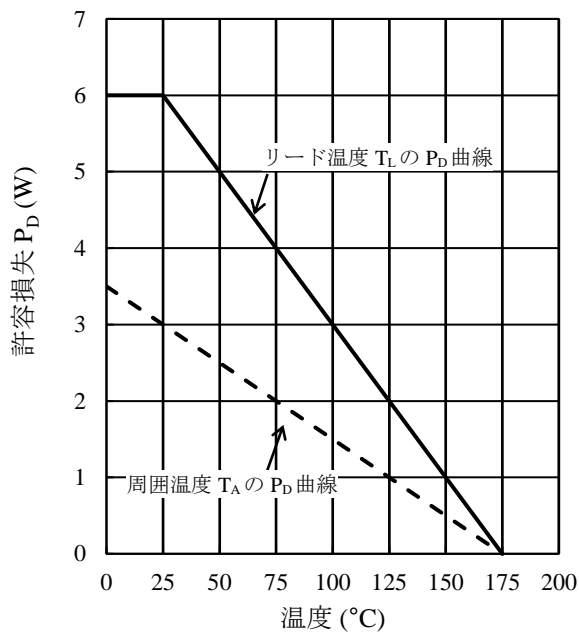


図 17 SZ-10NN40 許容損失曲線<sup>(11)</sup>

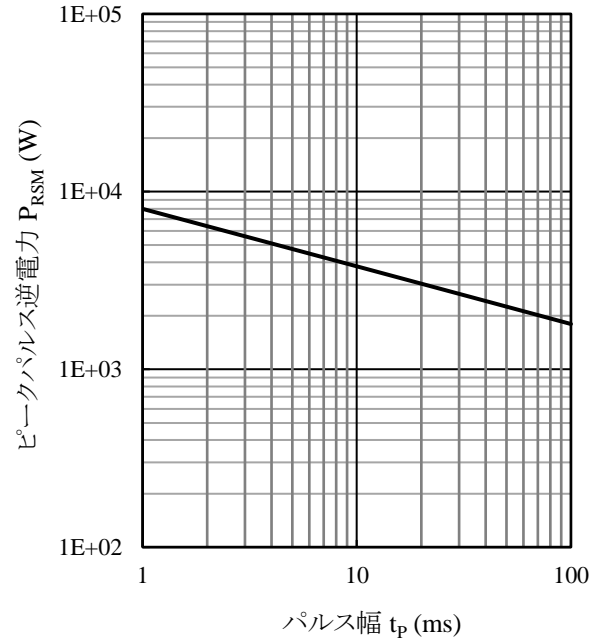


図 18 SZ-10NN40 ピークパルス逆電力<sup>(12)</sup>

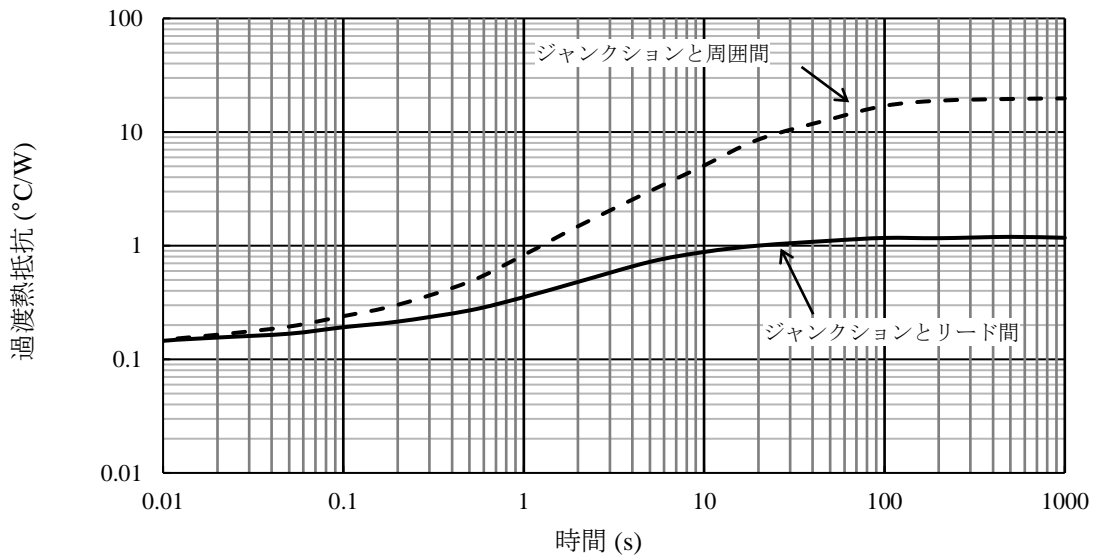


図 19 SZ-10NN40 代表過渡熱抵抗<sup>(13)</sup>

(11) リード温度測定条件は図 1 参照

(12) 図 2 参照

(13) リード温度測定条件は図 1 参照

# SZ-10N シリーズ

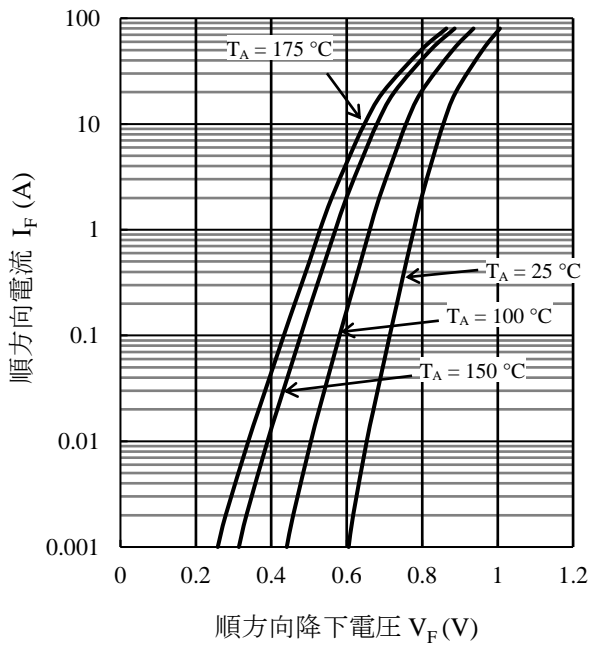


図 20 SZ-10NN40  $I_F - V_F$  代表特性

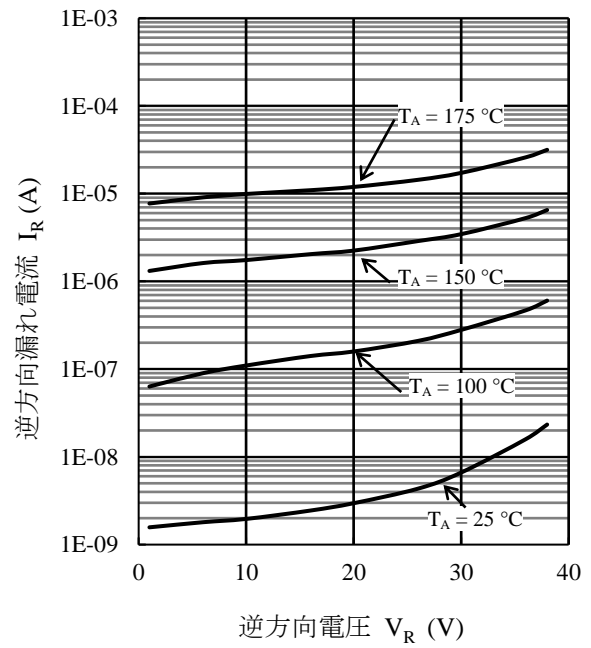


図 21 SZ-10NN40  $I_R - V_R$  代表特性

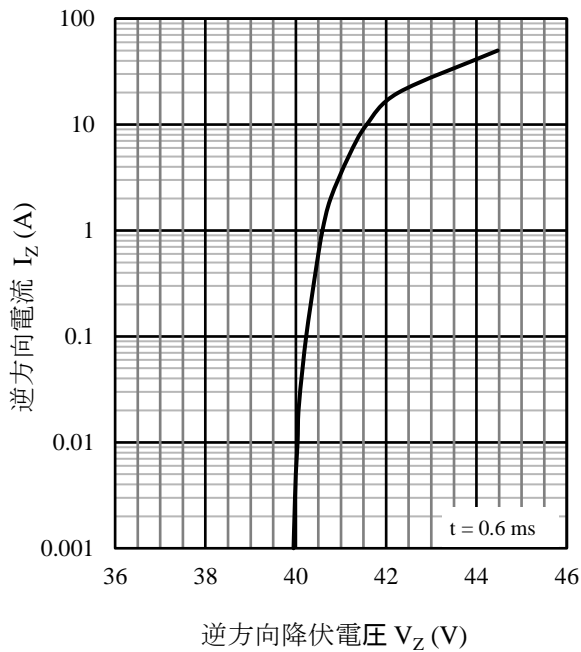


図 22 SZ-10NN40  $I_Z - V_Z$  代表特性


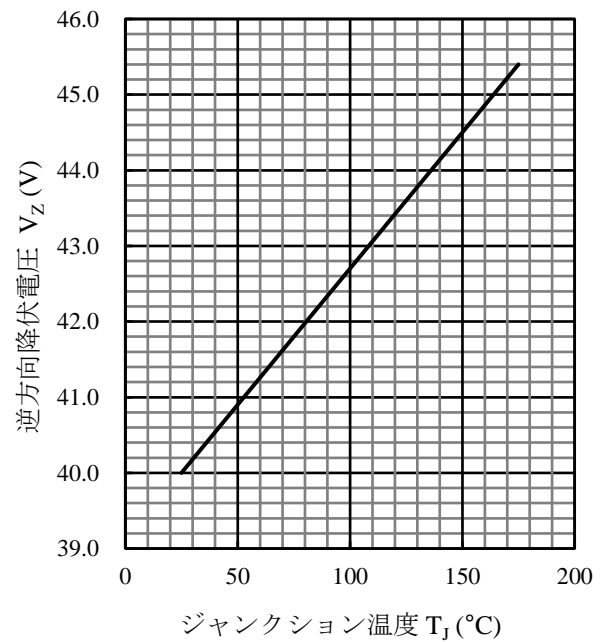


図 23 SZ-10NN40  $V_Z - T_J$  代表特性

## SZ-10N シリーズ

### 外形図

#### ● SZ-10 パッケージ

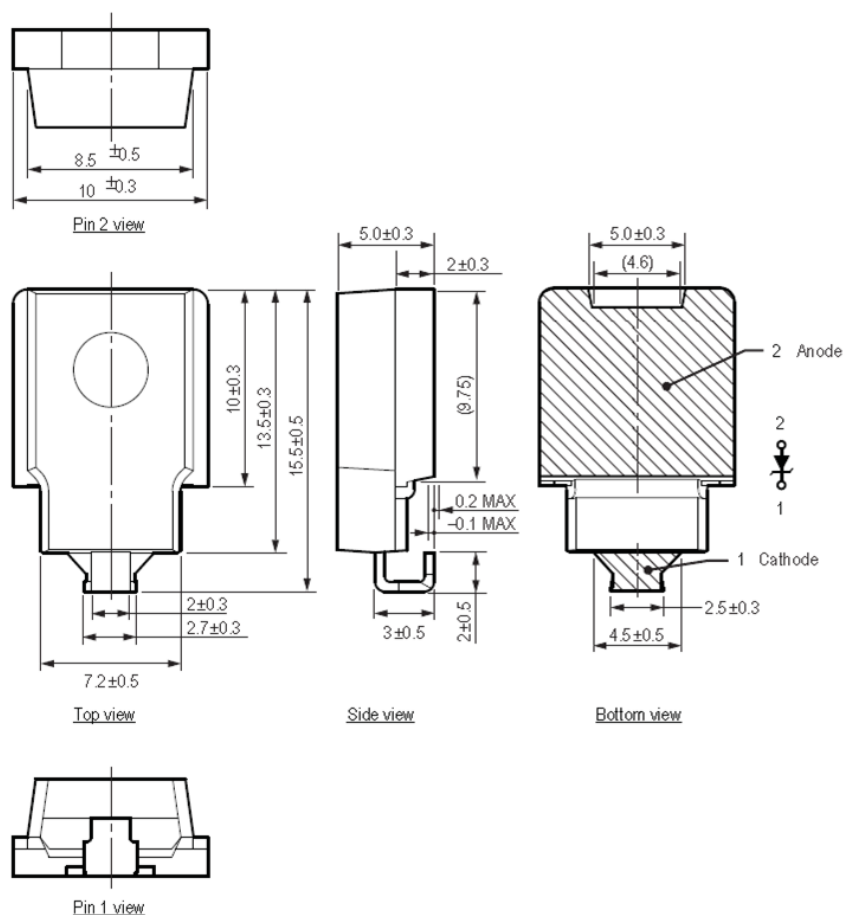


#### 備考:

- 単位 : mm
- 端子部 Pb フリー (RoHS 対応)
- はんだ付けをする場合は、以下の条件内で、できるだけ短時間で作業してください。
  - ・リフロー (MSL 3) : 予備加熱  $180 \text{ }^\circ\text{C} / 90 \pm 30 \text{ s}$   
加熱処理  $250 \text{ }^\circ\text{C} / 10 \pm 1 \text{ s}$  (260  $^\circ\text{C}$  ピーク、2回)
  - ・はんだごて :  $380 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C} / 3.5 \pm 0.5 \text{ s}$  (1回)

## SZ-10N シリーズ

### ● SZ-10 ランドパターン例

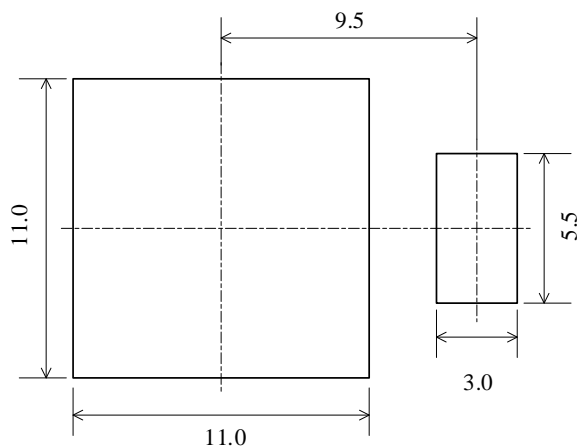

### 捺印仕様

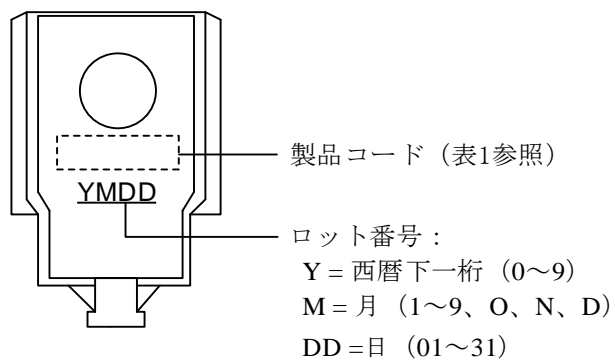


表1 製品名コード

製品コード	製品名
BN27	SZ-10N27
DN27	SZ-10NN27
DN40	SZ-10NN40

### 注意書き

- 本書に記載している製品（以下、「本製品」という）のデータ、図、表、およびその他の情報（以下、「本情報」という）は、本書発行時点のものです。本情報は、改良などで予告なく変更することがあります。本製品を使用する際は、本情報が最新であることを弊社販売窓口を確認してください。
- 本製品は、電子機器（輸送機器とその制御装置、家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）の部品に使用されることを意図しております。本製品を使用する際は、納入仕様書に署名または記名押印のうえ返却をお願いします。高い信頼性が要求される装置（交通信号制御装置、防災装置、防犯装置など）に本製品を使用することを検討する際は、必ず事前にその使用の適否について弊社販売窓口へ相談いただき、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。本製品は、極めて高い信頼性が要求される機器または装置（航空宇宙機器、原子力制御、その故障や誤動作が生命や人体に危害を及ぼす恐れのある医療機器（日本における法令でクラスⅢ以上）など）（以下「特定用途」という）に使用されることは意図されておられません。特定用途に本製品を使用したことでお客様または第三者に生じた損害などに関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用するにあたり、本製品に他の製品や部材を組み合わせる際、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他の何らかの加工や処理を施す際は、使用者の責任においてそのリスクを必ず検討したうえで行ってください。
- 弊社は、品質や信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は、ある確率で欠陥や故障が発生することは避けられません。本製品が故障し、その結果として人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないように、故障発生率やディレーティングなどを考慮したうえで、使用者の責任において、本製品が使用される装置やシステム上で、十分な安全設計および確認を含む予防措置を必ず行ってください。ディレーティングについては、納入仕様書および弊社ホームページを参照してください。
- 本製品は、耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載している回路定数、動作例、回路例、パターンレイアウト例、設計例、推奨例、本書に記載しているすべての情報、およびこれらに基づく評価結果などは、使用上の参考として示したものです。
- 本情報に起因する使用者または第三者のいかなる損害、および使用者または第三者の知的財産権を含む財産権とその他一切の権利の侵害問題について、弊社は一切その責任を負いません。
- 本情報を、文書による弊社の承諾なしに転記や複製をすることを禁じます。
- 本情報について、弊社の所有する知的財産権およびその他の権利の実施、使用または利用を許諾するものではありません。
- 使用者と弊社との間で別途文書による合意がない限り、弊社は、本製品の品質（商品性、および特定目的または特別環境に対する適合性を含む）ならびに本情報（正確性、有用性、および信頼性を含む）について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしておりません。
- 本製品を使用する際は、特定の物質の含有や使用を規制する RoHS 指令など、適用される可能性がある環境関連法令を十分に調査したうえで、当該法令に適合するように使用してください。
- 本製品および本情報を、大量破壊兵器の開発を含む軍事用途やその他軍事利用の目的で使用しないでください。また、本製品および本情報を輸出または非居住者などに提供する際は、「米国輸出管理規則」や「外国為替及び外国貿易法」など、各国で適用される輸出管理法令などを遵守してください。
- 弊社物流網以外における本製品の落下などの輸送中のトラブルについて、弊社は一切その責任を負いません。
- 本書は、正確を期すために慎重に製作したのですが、本書に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本情報の誤りや欠落に起因して、使用者に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用する際の一般的な使用上の注意は弊社ホームページを、特に注意する内容は納入仕様書を参照してください。
- 本書で使用されている個々の商標、商号に関する権利は、弊社を含むその他の原権利者に帰属します。

DSGN-AJZ-16003