


# ダーリントン 2SB1258



シリコンPNPエビタキシャルプレーナ型トランジスタ(トランジスタ2SD1785とコンプリメンタリ) 用途: ソレイド、リレー、モータ駆動、一般用


## 絶対最大定格 (Ta=25)

記号	規格値	単位
V <sub>CB0</sub>	-100	V
V <sub>CEO</sub>	-100	V
V <sub>EBO</sub>	-6	V
I <sub>C</sub>	-6(パルス-10)	A
I <sub>B</sub>	-1	A
P <sub>C</sub>	30(T <sub>C</sub> =25)	W
T <sub>J</sub>	150	
T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	

## 電気的特性 (Ta=25)

記号	試験条件	規格値	単位
I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> = -100V	-10max	μA
I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -6V	-10max	μA
V <sub>(BR)CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -10mA	-100min	V
h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = -2V, I <sub>C</sub> = -3A	1000min	
V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -3A, I <sub>B</sub> = -6mA	-1.5max	V
V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -3A, I <sub>B</sub> = -6mA	-2max	V
f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -12V, I <sub>E</sub> = 0.2A	100typ	MHz
COB	V <sub>CB</sub> = -10V, f = 1MHz	100typ	pF


## 外形図 FM20(TO220F)

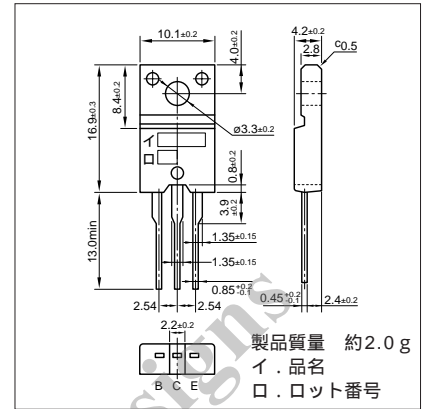


## 代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>C</sub> (A)	V <sub>BB1</sub> (V)	V <sub>BB2</sub> (V)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>on</sub> (μs)	t <sub>stg</sub> (μs)	t <sub>f</sub> (μs)
-30	10	-3	-10	5	-6	6	0.6typ	1.6typ	0.5typ


I<sub>C</sub>-V<sub>CE</sub>特性 (代表例)

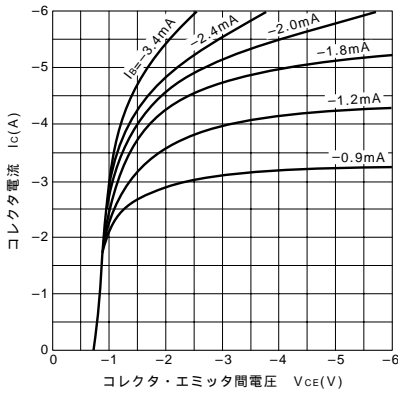


V<sub>CE(sat)</sub>-I<sub>B</sub>特性 (代表例)

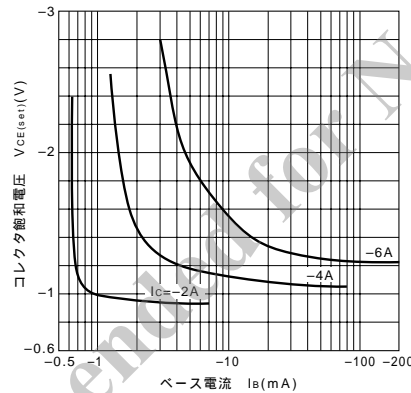


I<sub>C</sub>-V<sub>BE</sub>温度特性 (代表例)

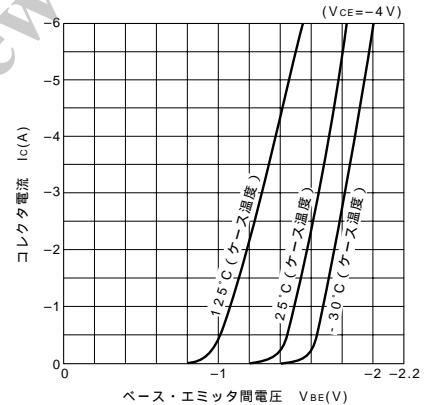


h<sub>FE</sub>-I<sub>C</sub>特性 (代表例)

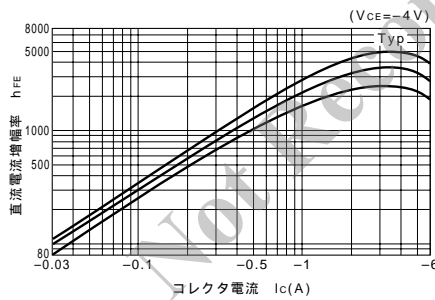


h<sub>FE</sub>-I<sub>C</sub>温度特性 (代表例)

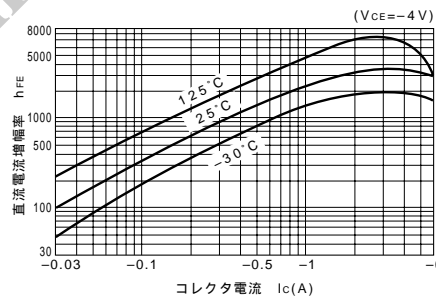


θ<sub>j-a</sub>-t特性

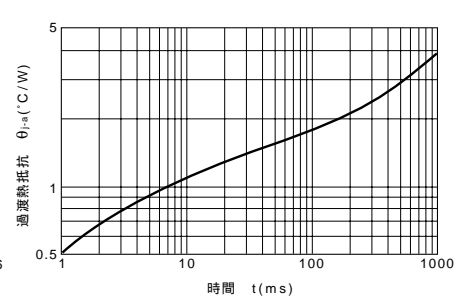

f<sub>T</sub>-I<sub>E</sub>特性 (代表例)

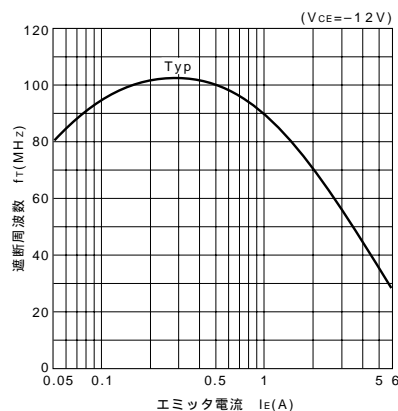

ASO曲線 (単発パルス)

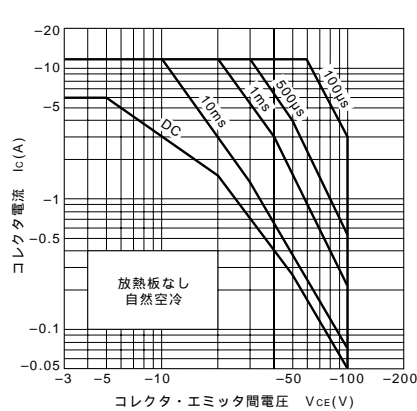

P<sub>C</sub>-T<sub>a</sub>定格

