



No. CHD40009-004J-00

参考資料
Reference data

TECHNICAL DATA

MODEL: CWB030-05

SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.

CHD40009-004J-00
February 17, 2016

内容 (CONTENTS)

1.入力特性 (Input Characteristics)3
入力電流 (Input Current)3
入力電力 (Input Power)3
力率(Power Factor)3
効率(Efficiency)3
突入電流 (Inrush Current)3
漏洩電流 (Leakage Current)3
起動停止電圧 (Startup Voltage & Stop Voltage)3
入力瞬断時間 (Hold up time)3
2.出力特性 (Output Characteristics)4
出力偏差 (Output Standard Voltage)4
入出力相互変動 (Input/Output Voltage Change Fluctuation)4
温度ドリフト (Temperature Drift)4
経時ドリフト (Warm-Up Drift)4
リップル電圧 (Ripple Voltage)4
リップルノイズ電圧 (Ripple Noise Voltage)4
出力電圧可変範囲 (Output Voltage Variable Range)4
3.保護特性 (Protection Characteristics)5
過電流検出値 (Over Current Protection)5
過電圧検出値 (Over Voltage Protection)5
リセット時間 (Reset Time)5
4.環境試験 (Environment Test)5
振動試験 (Vibration)5
高温スタート (Power on at high temp)5
低温スタート (Power on at low temp)5
耐衝撃 (Shock)5
5.耐ノイズ特性 (Noise Tolerance Characteristics)5
注入ノイズ耐量 (AC Line Noise)5
雷サージ耐量 (Lightning Surge)5
静電気耐量 (ESD)5
6.その他の特性 (Other Characteristics)6
絶縁耐圧 (Withstand Voltage)6
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)6
7.ダイナミック時の負荷特性 (Dynamic Load)6
図1(Fig.1):入力電流特性(負荷電流に対して) Input Current Characteristics (vs. Load Current)7
図2(Fig.2):力率特性(負荷電流に対して) Power Factor Characteristics (vs. Load Current)7
図3(Fig.3):効率特性(負荷電流に対して) Efficiency Characteristics (vs. Load Current)7
図4(Fig.4):突入電流特性(入力電圧に対して) Inrush Current Characteristics (vs. Input Voltage)8
図5(Fig.5):漏洩電流(入力電圧に対して) Leakage Current Characteristics (vs. Load Current)8
図6(Fig.6):出力電圧精度特性(負荷電流に対して) Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)8
図7(Fig.7):経時ドリフト特性 Warm-Up Drift Characteristics9
図8(Fig.8):リップル電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図9(Fig.9):リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Noise Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図10(Fig.10):過電流特性(負荷電流に対して) Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)10
図11(Fig.11):過電圧特性(温度に対して) Over Voltage Protection Characteristics (vs. Temperature)10
図12(Fig.12):起動時間特性(入力電圧に対して) Start-Up Time Characteristics (vs. Input Voltage)10
図13(Fig.13):入力瞬断時間(負荷電流に対して) Holdup time Characteristics (vs. Load Current)11
図14(Fig.14):ダイナミック時の負荷波形 Dynamic Load Waveform11
図15(Fig.15):出力電圧立ち上り波形 Output Voltage Rising Waveform11
図16(Fig.16):出力電圧立ち下り波形 Output Voltage Falling Waveform12
図17(Fig.17):突入電流波形 Inrush Current Waveform12
図18(Fig.18):過電圧波形 Over Voltage Waveform12
図19(Fig.19):雑音端子電圧波形(Vin=100V) Conduction Noise Waveform(Vin=100V)13
図20(Fig.20):雑音端子電圧波形(Vin=240V) Conduction Noise Waveform(Vin=240V)13
試験回路図 : Test Circuit14

Input Voltage	MIN	85V
	NOM	100V
		240V
	MAX	265V

Output Circuit Load Current	出力 Output Circuit		5V			
	MIN	0A				
	NOM	6.0A				
	MAX	6.0A				

1. 入力特性 Input Characteristics

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Vin=100V	Vin=240V			
入力電流 Input Current	NOM	NOM	0.646A	0.343A		0.6A/0.3A typ	図1 Fig.1
入力電力 Input Power	NOM	NOM	37.80W	36.84W		---	
力率 Power Factor	NOM	NOM	0.586	0.452		0.5 typ	図2 Fig.2
効率 Efficiency	NOM	NOM	79.24%	81.30%		80%/82% typ	図3 Fig.3
突入電流 Inrush Current	NOM	NOM	14.8A	29.2A ← Vin=200		15/30A typ.	図4 Fig.4
漏洩電流 Leakage Current	NOM	NOM	0.029mA	0.076mA ← Vin=230		0.15mA/0.30mA max	図5 Fig.5
起動停止電圧 Startup Voltage & Stop Voltage	---	MIN			ON27V·OFF7V	---	---
	---	NOM			ON56V·OFF55V	---	---
入力瞬断時間 Hold up time	100V	NOM			18ms(Ta=+25°C)	20ms typ.	図13 Fig.13

2.出力特性 Output Characteristics

*総合安定度:②+③+④ Output Regulation:②+③+④

Ta=25°C

試験項目 Test Item		条件 Condition		試験結果 Test Results				備考 Remarks	
		入力 Vin	負荷 Load	+5V					
1	出力偏差 Output Standard Voltage	NOM	NOM	4.992V					
2	入出力相互変動 Input/Output Voltage Change Fluctuation	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	5.009V ~ 4.992V				図6 Fig.6	
3	温度ドリフト Temperature Drift	NOM	NOM	-3mV +0mV				図6 Fig.6	
4	経時ドリフト Warm-Up Drift	NOM	NOM	-2mV +1mV				図7 Fig.7	
総合安定度 Total Regulation				4.998V ~ 5.009V					
仕様 SPEC				4.850V ~ 5.150V					
5	リップル電圧 Ripple Voltage	NOM	NOM	17mV				図8 Fig.8	
		室温 Room Temperature		Ta=+25°C					
仕様 SPEC				140mV(-10~0°C) 80mV(0~+70°C)				図9 Fig.9	
リップルノイズ電圧 Ripple Noise Voltage				25mV					
仕様 SPEC				160mV(-10~0°C) 120mV(0~					
6	出力電圧可変範囲 Output Voltage Variable Range	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	4.325V ~ 5.860V					
		仕様 SPEC		4.500V ~ 5.500V					
コメント Comment									
使用プローブ=リップル電圧1:1 Ripple Voltage 1:1				Used Probe = Ripple Voltage 1:1 Ripple Noise Voltage 1:1					

3.保護特性 Protection Characteristics

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
過電流検出値 Over Current Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
5V	MIN	MAX	8.2A	8.4A	8.0A	6.3A以上	図10 Fig.10
	MIN	MAX				---	

過電圧検出値 Over Voltage Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
5V	NOM	MIN	6.68V	6.72V	6.76V	5.75V～7.0V	図11 Fig.11
	NOM	MIN				---	

リセット時間 Reset Time	MAX	MIN	50.6s			---	---
----------------------	-----	-----	-------	--	--	-----	-----

4.環境試験 Environment Test

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
振動試験(非動作時) Vibration (Non-Operating)	---	---	周波数10Hz～55Hz, 周期3分, 加速度2G X・Y・Z方向に各60分, にて試験後外観・特性に問題なし Frequency 10～55Hz, Sweep cycle 3min., Acceleration 19.6m/s ² , Direction X/Y/Z 60 minutes par each axis	正常に起動 Normal Operation	---
高温スタート Power on at high temp	NOM	MAX	POWOFFにて80°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at 60°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	---
低温スタート Power on at low temp	NOM	MAX	POWOFFにて-15°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at -10°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	---
耐衝撃 Shock	---	---	床面から50mmの高さより各辺3回自然落下後 外観・特性に問題なし 98m/s ² . Conduct this test on an oak board with a flat surface and a thickness of 10mm or more. Lift one side of surface of the unit 50mm and drop it on the board. Drop 3 times for each side.	98m/s ² 正常に起動 Normal Operation	---

5.耐ノイズ特性 Noise Tolerance Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
注入ノイズ耐量 ACLineNoise (50ns～1000ns)	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	L-L ±2.4 kV No Err, No Damage L-FG ±2.4 kV No Err, No Damage N-FG ±2.4 kV No Err, No Damage	L-L, L-FG : ±2kV 50ns ~ 1000ns 0° ~ 360°	---
雷サージ耐量 LightningSurge (1.2 × 50 μs)	NOM	NOM	L-L ±2.4 kV No Err, No Damage L-FG ±2.4 kV No Err, No Damage N-FG ±2.4 kV No Err, No Damage	L-L, L-FG : ±2.0kV (3 times)	---
静電気耐量ESD	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	Contact ±8.4 kV No Err, No Damage Air ±8.0 kV No Err, No Damage C: 150pF, R: 330Ω	Contact ; ±6kV Air ; ±8kV	---

6. その他の特性 Other Characteristics

Ta=25°C


試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current 1.05/1.15mA	P-FG 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current 0.98/1.09mA	S-FG 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current 0.69/0.79mA		
絶縁耐圧 Withstand Voltage	---	---	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current 1.05/1.15mA	P-FG 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current 0.98/1.09mA	S-FG 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current 0.69/0.79mA	P-S:3.0kV1m,3.6kV 1s P-FG:2.0kV1m, 2.4kV 1s S-FG:0.5kV1m, 0.6kV 1s (漏電流15mA以下) Leakage Current 15mA or less	---
絶縁抵抗 Insulation Resistance	---	---	P-S 1000MΩ 以上 (or more)	P-FG 1000MΩ 以上 (or more)	S-FG 1000MΩ 以上 (or more)	P-S100MΩ 以上(DC500Vメガ)- P-S100MΩ or more (DC500VMegger)	---

7. ダイナミック時の負荷特性 Dynamic Load Characteristics 参考データ Reference data

試験条件 Test Condition			試験結果 Test Results					備考 Remarks
出力電圧 Output Voltage	Ta=-10°C		4.540V					
	Ta=+60°C		5.280V					図14 Fig.14
	条件 Condition	入力電圧 Vin	4.240V					
		出力電流 Output Current	5.260V					
	MIN		MIN					Fig.14
	0A (10ms) ~ 6A (10ms)		0A (10ms) ~ 6A (10ms)					
仕様 SPEC			---					

図1 入力電流特性(負荷電流に対して)

Fig.1 Input Current Characteristics (vs Load Current)

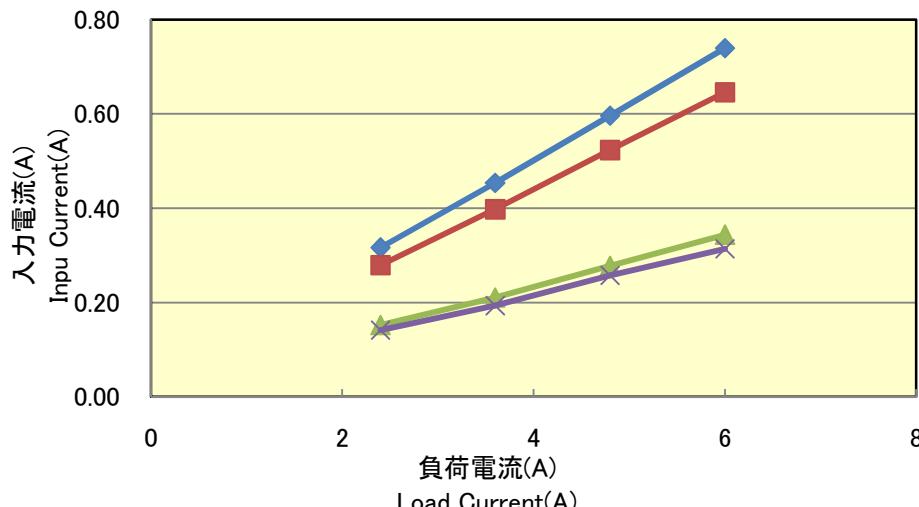

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC85V～265V

出力:Output

5V, 40%～100%


温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

図2 効率特性(負荷電流に対して)

Fig.2 Power Factor Characteristics (vs Load Current)

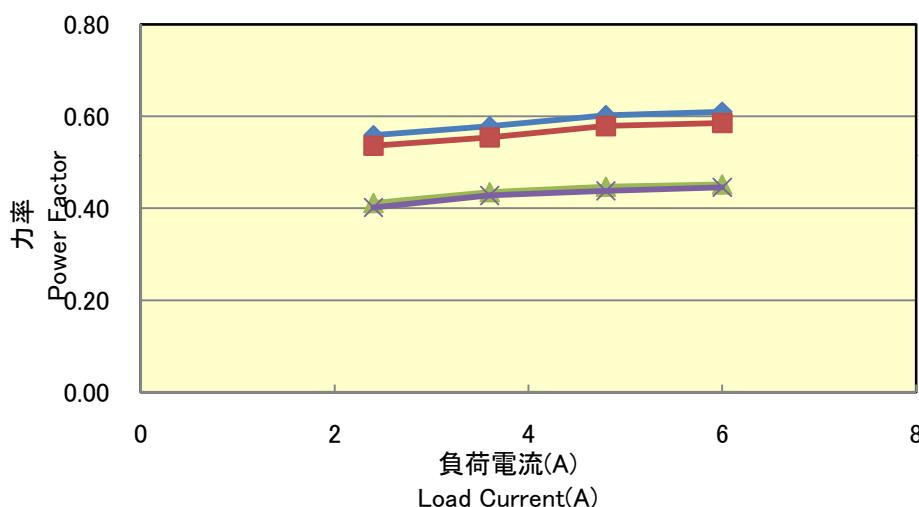

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC85V～265V

出力:Output

5V, 40%～100%


温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

図3 効率特性(負荷電流に対して)

Fig.3 Efficiency Characteristics (vs Load Current)

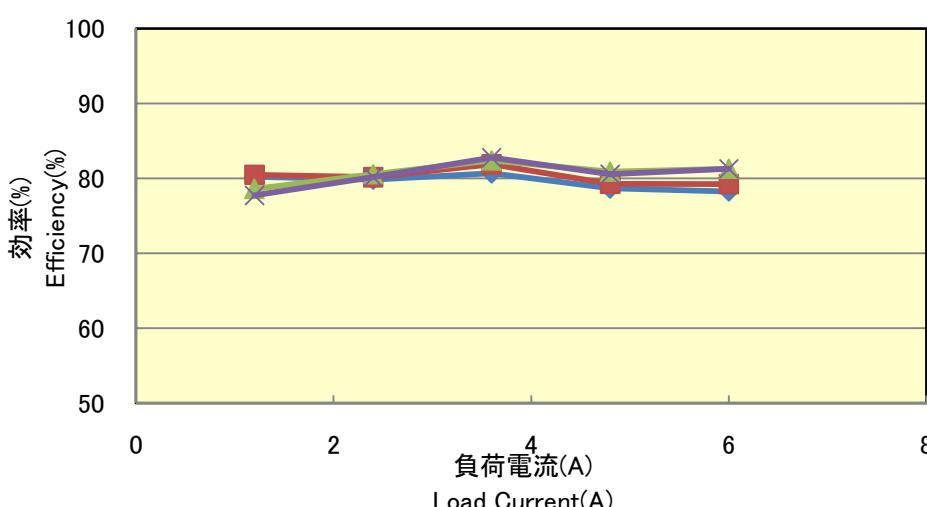

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC85V～265V

出力:Output

5V, 20%～100%


温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

図4 突入電流特性(入力電圧に対して)

Fig.4 Inrush Current Characteristics (vs Input Voltage)

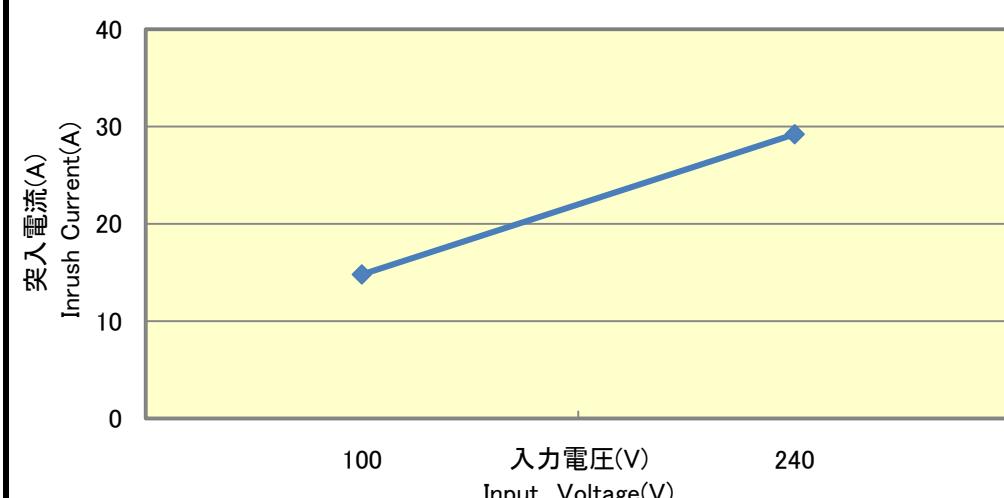

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC100~240V

出力:Output

5V6A

温度:Temperature

+25°C


備考:Remarks

コールドスタート時

Cold Start

図5 漏洩電流特性(入力電圧に対して)

Fig.5 Leakage Current Characteristics (vs Load Current)

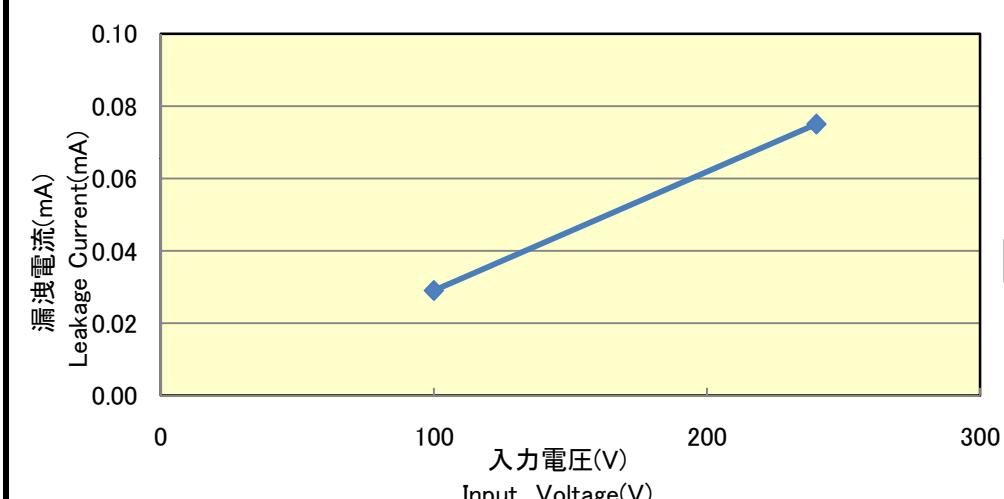

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC100V~240V

出力:Output

Io=6.0A


温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

図6 出力電圧精度特性(負荷電流に対して)

Fig.6 Output Voltage Accuracy Characteristics (vs Load Current)

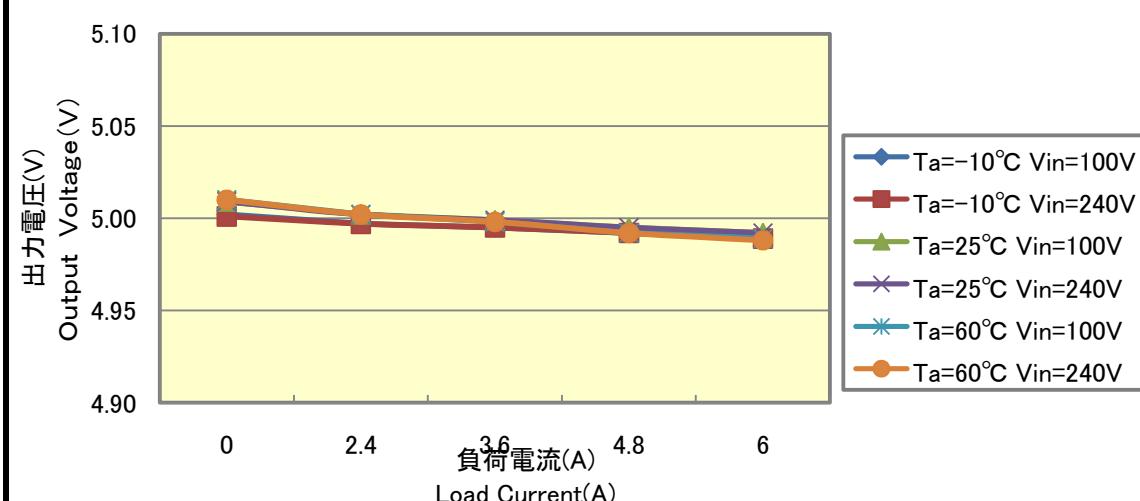

型名:Model

CWB030-05

入力:Input

AC100~240V

出力:Output


5V, 0%~100%

温度:Temperature

Ta=-10°C ~ +60°C


備考:Remarks

図7 経時ドリフト特性
Fig.7 Warm-Up Drift Characteristics

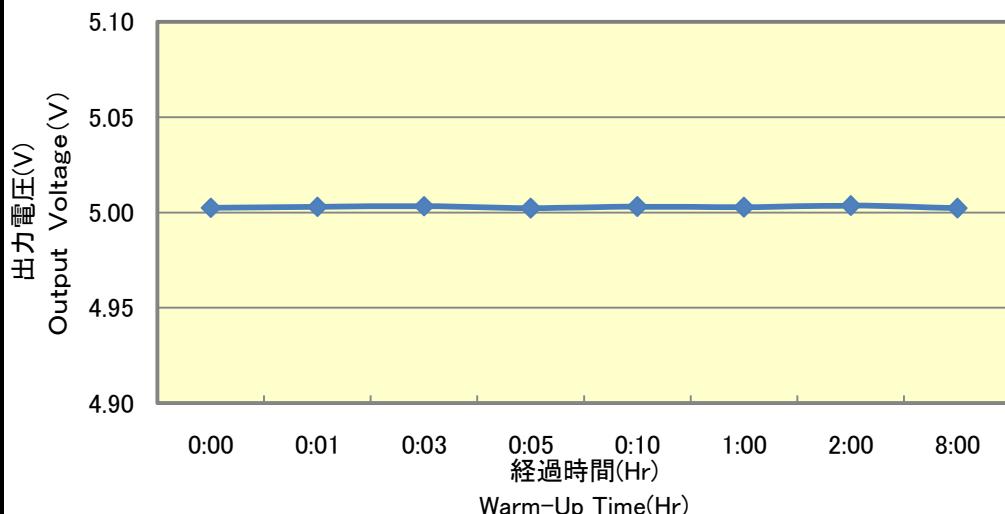


型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC100V
出力:Output
5V 6.0A
温度:Temperature
+25°C
備考:Remarks

図8 リップル電圧特性(負荷電流に対して)
Fig.8 Ripple Voltage Characteristics (vs Load Current)

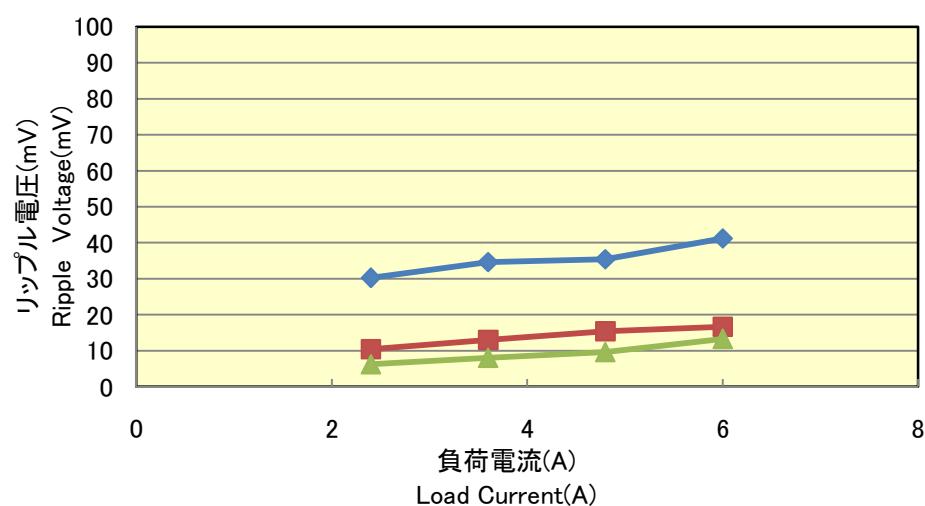


型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC100V
出力:Output
5V, 40%~100%
温度:Temperature
Ta = -10°C ~ +60°C
備考:Remarks

図9 リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して)
Fig.9 Ripple Noise Voltage Characteristics (vs Load Current)

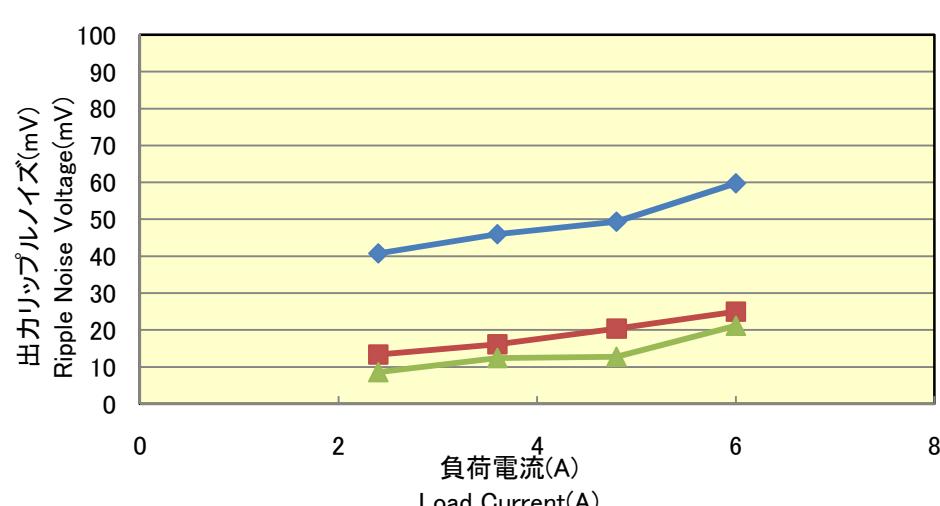

型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC100V
出力:Output
5V, 40%~100%
温度:Temperature
Ta = -10°C ~ +60°C
備考:Remarks

図10 過電流特性(負荷電流に対して)
Fig.10 Over Current Protection Characteristics (vs Load Current)

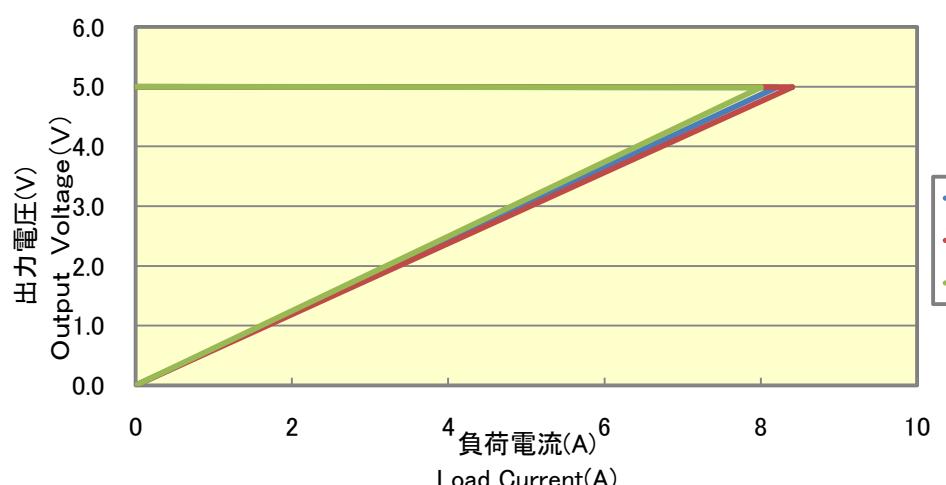


型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC100V
出力:Output
5V

温度:Temperature
$T_a = -10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

備考:Remarks

図11 過電圧特性(温度に対して)
Fig.11 Over Voltage Protection Characteristics (vs Temperature)

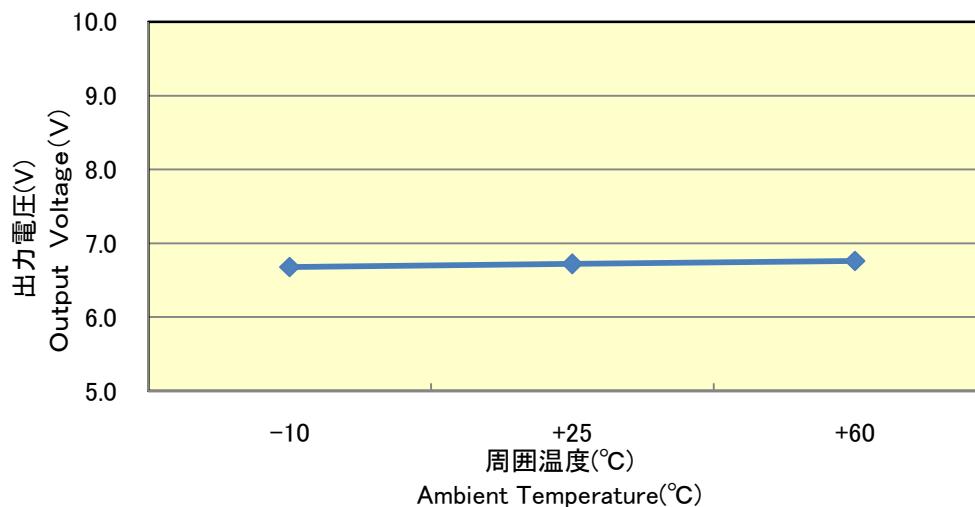


型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC100V
出力:Output
$I_o = 0A$

温度:Temperature
$T_a = -10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

備考:Remarks

図12 起動時間特性(入力電圧に対して)
Fig.12 Start-Up Time Characteristics (vs Input Voltage)

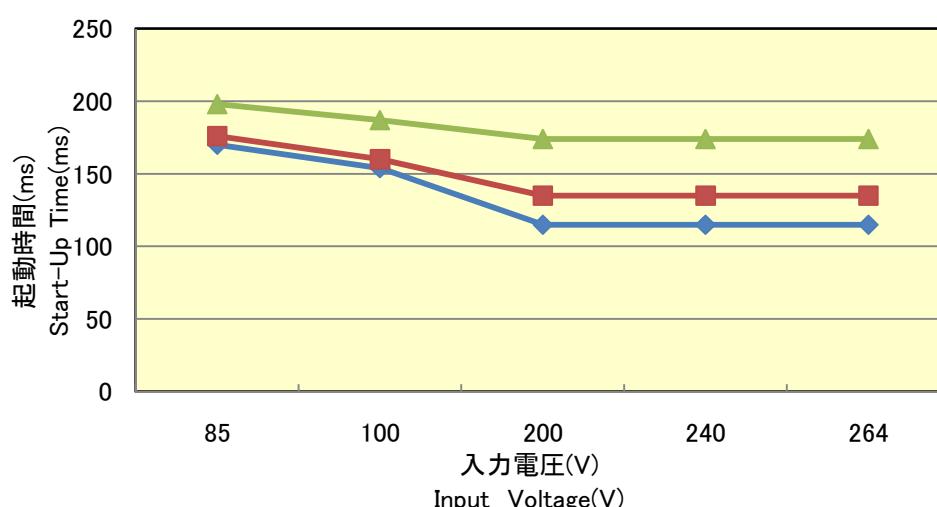

型名:Model
CWB030-05
入力:Input
AC85V ~ 265V
出力:Output
$I_o = 6.0A$

温度:Temperature
$T_a = -10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

備考:Remarks

図13 入力瞬断時間(負荷電流に対して)

Fig.13 Hold up time Characteristics (vs Load Current)

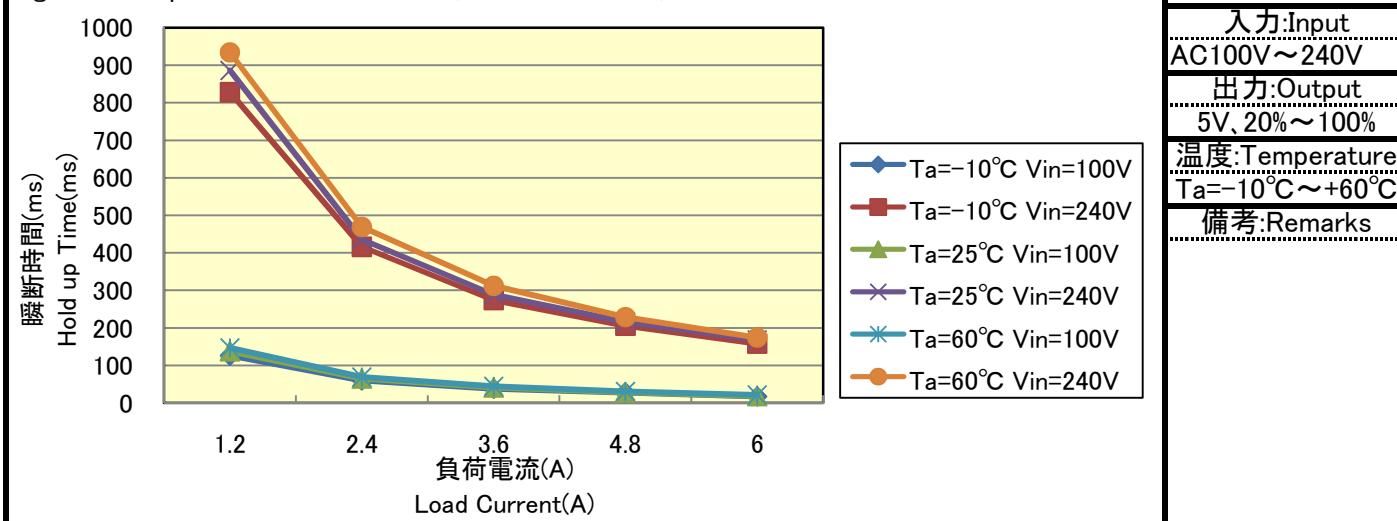


図14 ダイナミック時の負荷波形

Fig.14 Dynamic Load Waveform

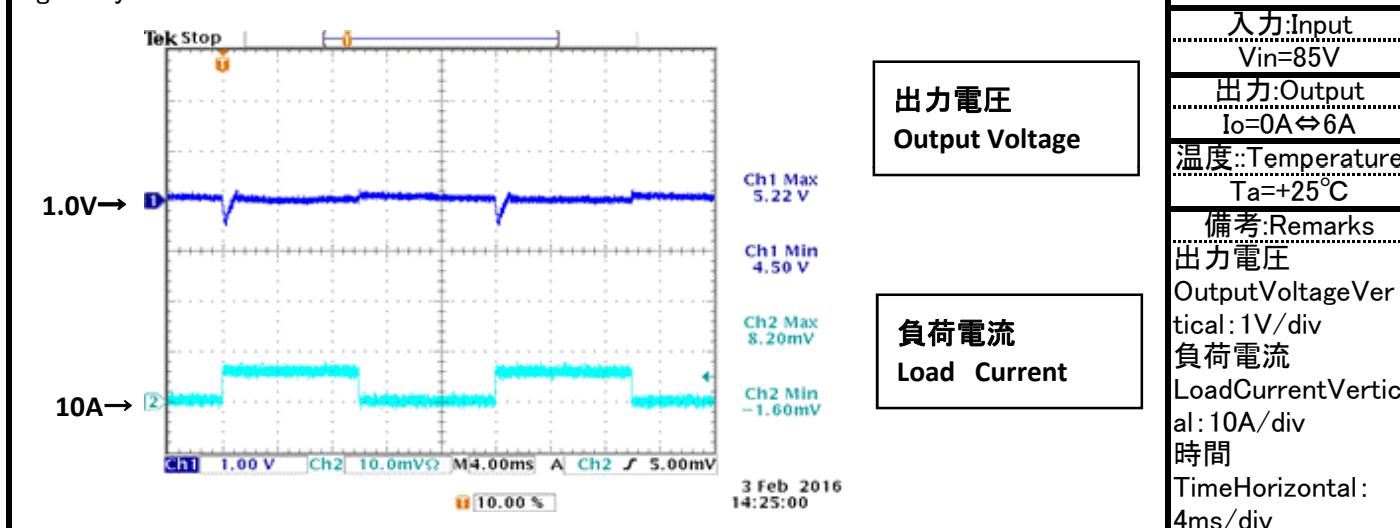


図15 出力電圧立ち上り波形

Fig.15 Output Voltage Rising Waveform


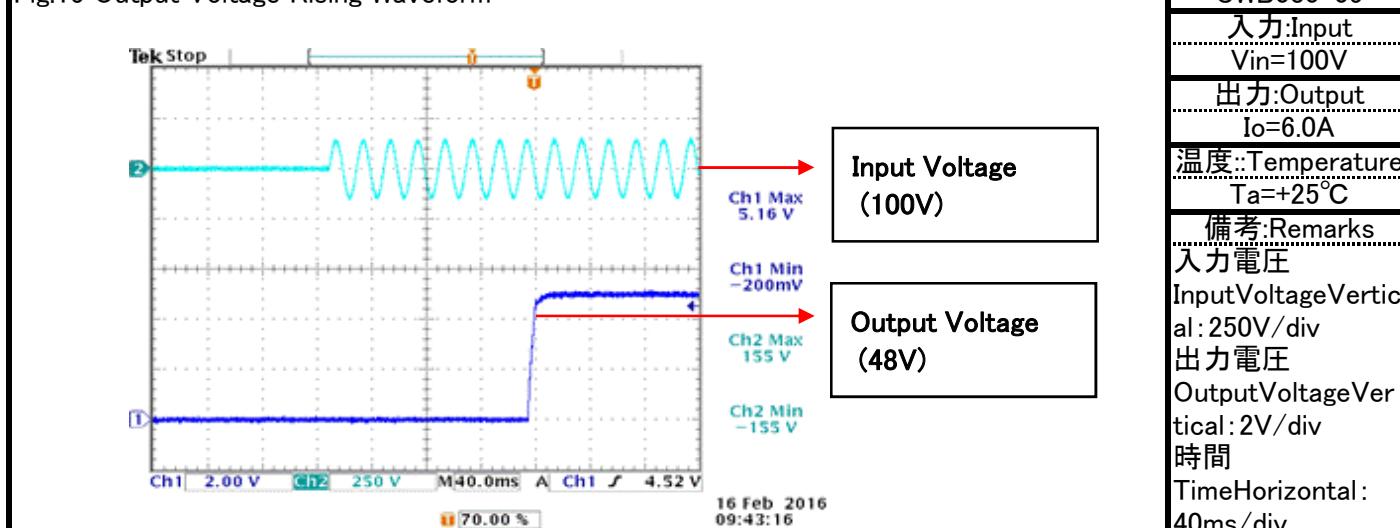


図16 出力電圧立下り波形

Fig.16 Output Voltage Falling Waveform

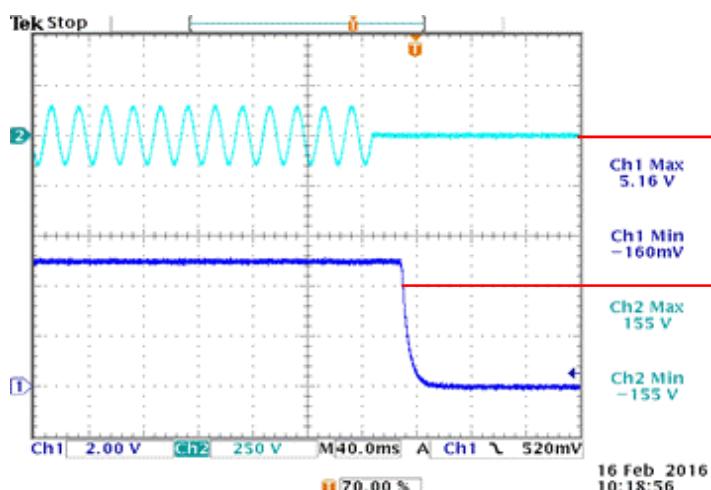


Input Voltage (100V)

Output Voltage (48V)

型名:Model
CWB030-05
入力:Input
Vin=100V
出力:Output
Io=6.0A
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks
入力電圧 InputVoltageVertical: 250V/div
出力電圧 OutputVoltageVertical: 2V/div
時間 TimeHorizontal: 40ms/div

図17 突入電流波形


Fig.17 Inrush Current Waveform

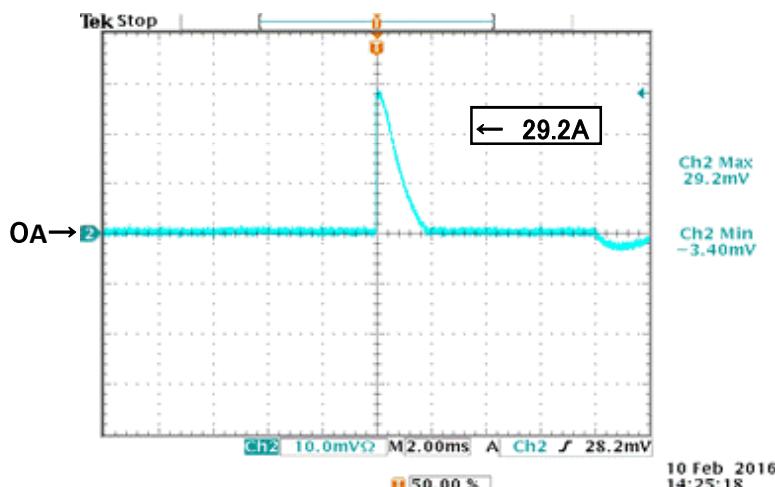突入電流
Inrush Current

型名:Model
CWB030-05
入力:Input
Vin=200V
出力:Output
Io=6.0A
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks
出力電圧 InrushCurrentVertical: 10A/div
時間 TimeHorizontal: 2ms/div

図18 過電圧波形

Fig.18 Over Voltage Waveform

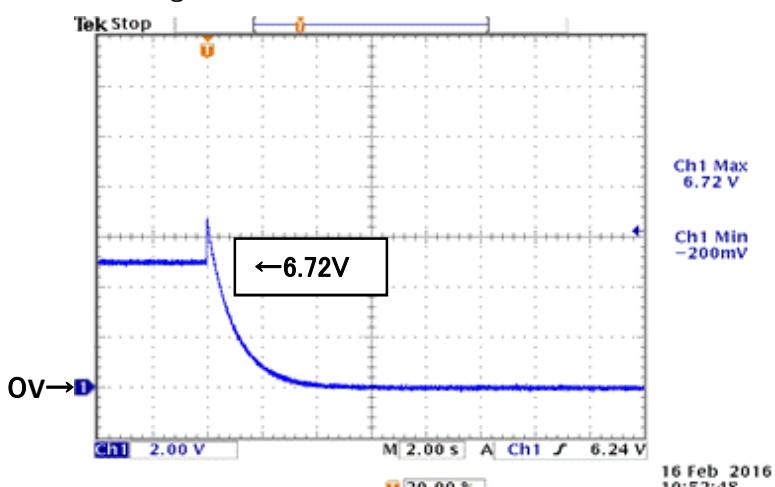出力電圧
Output Voltage

型名:Model
CWB030-05
入力:Input
Vin=265V
出力:Output
Io=0A
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks
出力電圧 OutputVoltageVertical: 2V/div
時間 TimeHorizontal: 2S/div

図19 雜音端子電圧波形



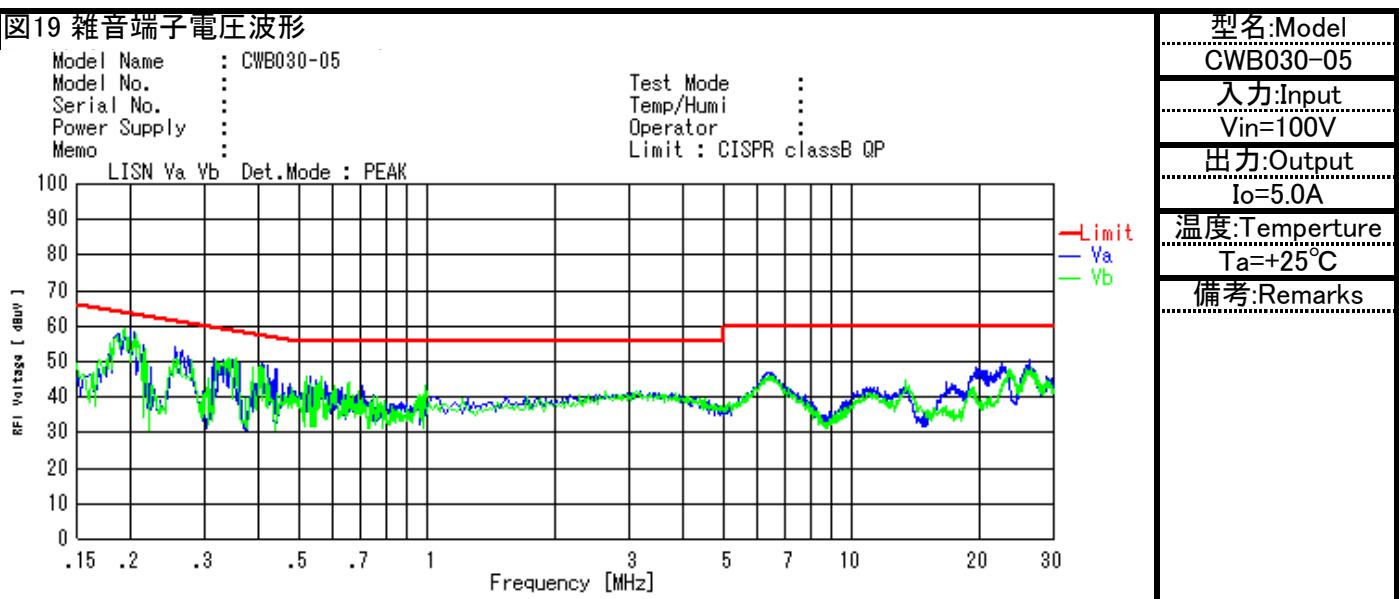


図20 雜音端子電圧

Fig.20 Conduction Noise Waveform

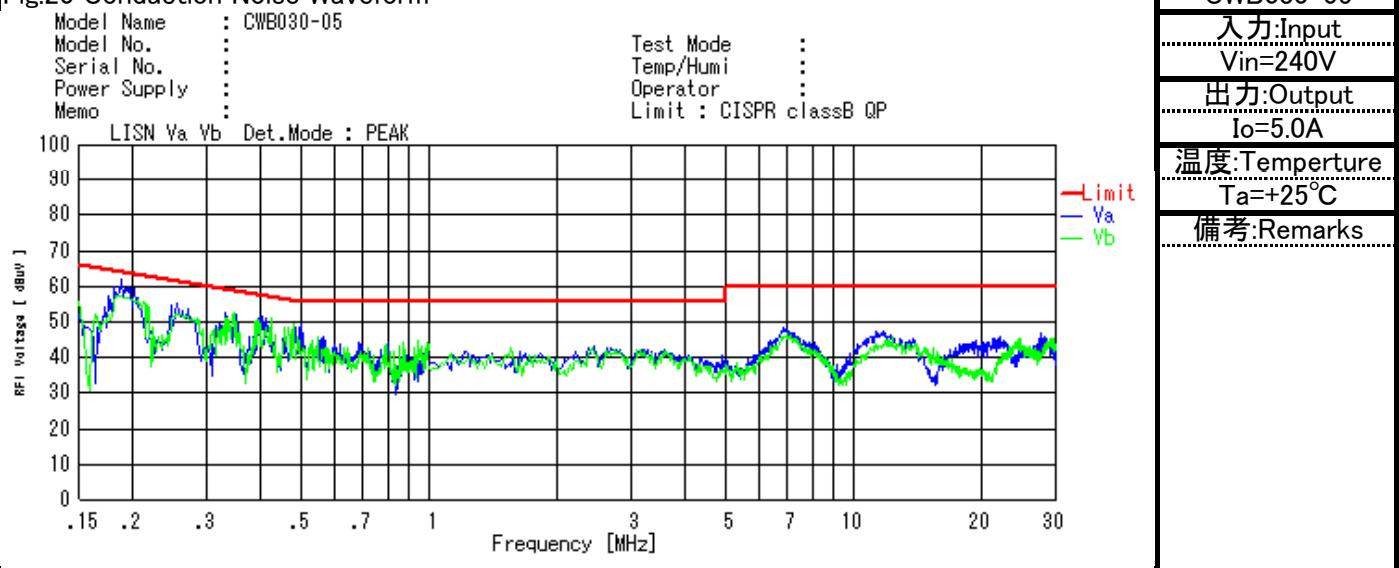

試験回路図 Test Circuit

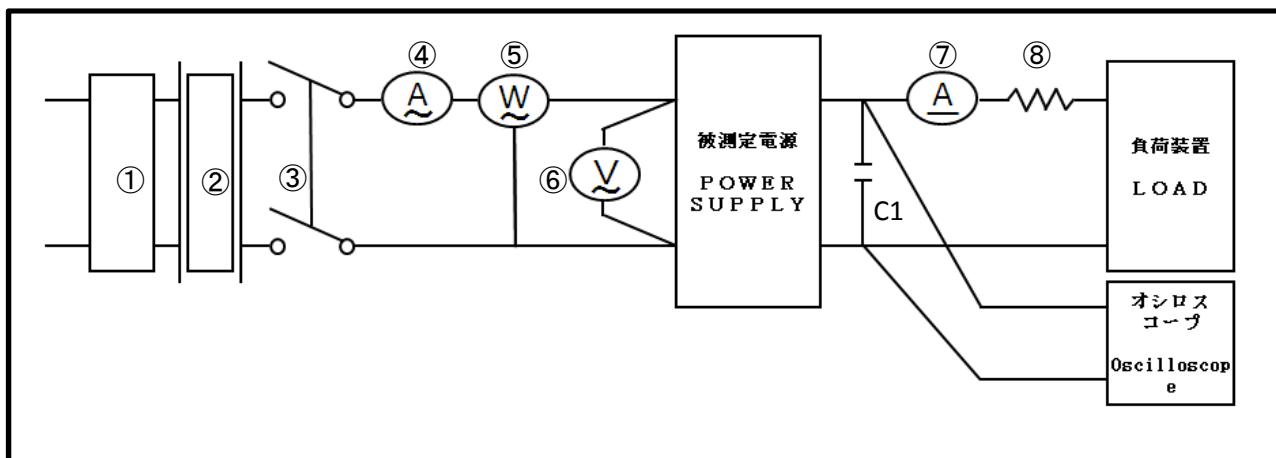

使用計測機器

- ①スライダック
- ②絶縁トランス
- ③ブレーカー
- ④電流計
- ⑤電力計
- ⑥電圧計
- ⑦電流計
- ⑧シャント抵抗

Measuring instruments

- Variable autotransformer
- Isolation transformer
- A circuit breaker
- Ammeter
- Wattmeter
- Voltmeter
- Ammeter
- Shunt resistor

2次側出力電圧はDMMで測定

Output voltage is measured with DMM

負荷コンデンサ	Load capacitor	
5V	Circuit C301: Electrolytic Capacitor	$140 \mu F$
	Film Capacitor	$0.1 \mu F$