



No. CHD40009-009J-00

参考資料
Reference data

TECHNICAL DATA

MODEL: CWB050-15

SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.

CHD40009-009J-00
March 18, 2016

内容 (CONTENTS)

1.入力特性 (Input Characteristics)3
入力電流 (Input Current)3
入力電力 (Input Power)3
力率(Power Factor)3
効率(Efficiency)3
突入電流 (Inrush Current)3
漏洩電流 (Leakage Current)3
起動停止電圧 (Startup Voltage & Stop Voltage)3
入力瞬断時間 (Hold up time)3
2.出力特性 (Output Characteristics)4
出力偏差 (Output Standard Voltage)4
入出力相互変動 (Input/Output Voltage Change Fluctuation)4
温度ドリフト (Temperature Drift)4
経時ドリフト (Warm-Up Drift)4
リップル電圧 (Ripple Voltage)4
リップルノイズ電圧 (Ripple Noise Voltage)4
出力電圧可変範囲 (Output Voltage Variable Range)4
3.保護特性 (Protection Characteristics)5
過電流検出値 (Over Current Protection)5
過電圧検出値 (Over Voltage Protection)5
リセット時間 (Reset Time)5
4.環境試験 (Environment Test)5
振動試験 (Vibration)5
高温スタート (Power on at high temp)5
低温スタート (Power on at low temp)5
耐衝撃 (Shock)5
5.耐ノイズ特性 (Noise Tolerance Characteristics)5
注入ノイズ耐量 (AC Line Noise)5
雷サージ耐量 (Lightning Surge)5
静電気耐量 (ESD)5
6.その他の特性 (Other Characteristics)6
絶縁耐圧 (Withstand Voltage)6
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)6
7.ダイナミック時の負荷特性 (Dynamic Load)6
図1(Fig.1):入力電流特性(負荷電流に対して) Input Current Characteristics (vs. Load Current)7
図2(Fig.2):力率特性(負荷電流に対して) Power Factor Characteristics (vs. Load Current)7
図3(Fig.3):効率特性(負荷電流に対して) Efficiency Characteristics (vs. Load Current)7
図4(Fig.4):突入電流特性(入力電圧に対して) Inrush Current Characteristics (vs. Input Voltage)8
図5(Fig.5):漏洩電流(入力電圧に対して) Leakage Current Characteristics (vs. Load Current)8
図6(Fig.6):出力電圧精度特性(負荷電流に対して) Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)8
図7(Fig.7):経時ドリフト特性 Warm-Up Drift Characteristics9
図8(Fig.8):リップル電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図9(Fig.9):リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Noise Voltage Characteristics (vs. Load Current)9
図10(Fig.10):過電流特性(負荷電流に対して) Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)10
図11(Fig.11):過電圧特性(温度に対して) Over Voltage Protection Characteristics (vs. Temperature)10
図12(Fig.12):起動時間特性(入力電圧に対して) Start-Up Time Characteristics (vs. Input Voltage)10
図13(Fig.13):入力瞬断時間(負荷電流に対して) Holdup time Characteristics (vs. Load Current)11
図14(Fig.14):ダイナミック時の負荷波形 Dynamic Load Waveform11
図15(Fig.15):出力電圧立ち上り波形 Output Voltage Rising Waveform11
図16(Fig.16):出力電圧立ち下り波形 Output Voltage Falling Waveform12
図17(Fig.17):突入電流波形 Inrush Current Waveform12
図18(Fig.18):過電圧波形 Over Voltage Waveform12
図19(Fig.19):雑音端子電圧波形(Vin=100V) Conduction Noise Waveform(Vin=100V)13
図20(Fig.20):雑音端子電圧波形(Vin=240V) Conduction Noise Waveform(Vin=240V)13
試験回路図 : Test Circuit14

入力電圧 Input Voltage	MIN	85V
	NOM	100V
	MAX	240V
	MAX	265V

出力 Output Circuit 負荷電流 Load Current	+15V				
	MIN	0A			
	NOM	3.5A			
	MAX	3.5A			
PEAK	--				

1. 入力特性 Input Characteristics

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Vin=100V	Vin=240V			
入力電流 Input Current	NOM	NOM	1.021A	0.550A		1.0A/0.5A typ	図1 Fig.1
入力電力 Input Power	NOM	NOM	59.87W	59.57W		---	
力率 Power Factor	NOM	NOM	0.585	0.451		0.5 typ.	図2 Fig.2
効率 Efficiency	NOM	NOM	87.84%	88.28%		85%/ 87% typ	図3 Fig.3
突入電流 Inrush Current	NOM	NOM	19.8A	39.0A ← Vin=200		15/30A typ.	図4 Fig.4
漏洩電流 Leakage Current	NOM	NOM	0.041mA	0.104mA ← Vin=230		0.15mA/0.3mA max	図5 Fig.5
起動停止電圧 Startup Voltage & Stop Voltage	---	MIN			ON28V·OFF12V	---	---
	---	NOM			ON60V·OFF57V	---	---
入力瞬断時間 Hold up time	100V	NOM			22ms (Ta=+25°C)	20ms typ.	図13 Fig.13

2.出力特性 Output Characteristics

*総合安定度:②+③+④ Output Regulation:②+③+④ Ta=+25°C

試験項目 Test Item		条件 Condition		試験結果 Test Results				備考 Remarks	
		入力 Vin	負荷 Load	+15V					
1	出力偏差 Output Standard Voltage	NOM	NOM	15.028V					
2	入出力相互変動 Input/Output Voltage Change Fluctuation	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	15.027V ~ 15.042V				図6 Fig.6	
3	温度ドリフト Temperature Drift	NOM	NOM	0mV +7mV				図6 Fig.6	
4	経時ドリフト Warm-Up Drift	NOM	NOM	-3mV 0mV				図7 Fig.7	
総合安定度 Total Regulation				15.024V ~ 15.049V					
仕様 SPEC				14.550V ~ 15.044V					
5	リップル電圧 Ripple Voltage	NOM	NOM	20mV				図8 Fig.8	
		室温 Room Temperature		Ta=+25°C					
仕様 SPEC				160mV(-10~0°C) 120mV(0~				図9 Fig.9	
リップルノイズ電圧 Ripple Noise Voltage				24mV					
仕様 SPEC				180mV(-10~0°C) 150mV(0~					
6	出力電圧可変範囲 Output Voltage Variable Range	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	13.049V ~ 17.348V					
		仕様 SPEC		13.500V ~ 16.500V					
コメント Comment									
使用プローブ=リップル電圧1:1 Ripple Voltage 1:1 リップルノイズ電圧1:1 Ripple Noise Voltage 1:1									

3.保護特性 Protection Characteristics

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		

過電流検出値 Over Current Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
15V	MIN	MAX	5.00A	4.93A	4.90A	3.68A以上	図10 Fig.10

過電圧検出値 Over Voltage Protection			Ta=-10°C	Ta=+25°C	Ta=+60°C		
15V	NOM	MIN	18.40V	19.20V	19.70V	17.25～21.00V	図11 Fig.11

リセット時間 Reset Time	MAX	MIN	80.8s, Ta =+25°C			---	---
----------------------	-----	-----	------------------	--	--	-----	-----

4.環境試験 Environment Test

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
振動試験(非動作時) Vibration (Non-Operating)	---	---	周波数10Hz～55Hz, 周期3分, 加速度2G X・Y・Z方向に各60分, にて試験後外観・特性に問題なし Frequency 10～55Hz, Sweep cycle 3min., Acceleration 19.6m/s ² , Direction X/Y/Z 60 minutes par each axis	正常に起動 Normal Operation	---
高温スタート Power on at high temp	NOM	NOM	POWOFFにて80°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at 60°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	---
低温スタート Power on at low temp	NOM	NOM	POWOFFにて-15°Cに1時間放置後POWERON Left the power supply at -10°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	---
耐衝撃 Shock	---	---	床面から50mmの高さより各辺3回自然落下後 外観・特性に問題なし 98m/s ² . Conduct this test on an oak board with a flat surface and a thickness of 10mm or more. Lift one side of surface of the unit 50mm and drop it on the board. Drop 3 times for each side.	98m/s ² 正常に起動 Normal Operation	---

5.耐ノイズ特性 Noise Tolerance Characteristics

Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks	
	入力 Vin	負荷 Load	L-L	±2.4 kV No Err, No Damage	L-FG	±2.4 kV No Err, No Damage		
注入ノイズ耐量 ACLineNoise (50ns ~ 1000ns)	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	N-FG	±2.4 kV No Err, No Damage			L-L, L-FG : ±2kV 50ns ~ 1000ns 0° ~ 360°	---
雷サージ耐量 LightningSurge (1.2 × 50 μ s)	NOM	NOM	L-L	±2.4 kV No Err, No Damage	L-FG	±2.4 kV No Err, No Damage	L-L, L-FG : ±2.0kV (3 times)	---
静電気耐量ESD	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	Contact Air C: 150pF, R: 330Ω	±8.4 kV No Err, No Damage ±11.2 kV No Err, No Damage			Contact ; ±6kV Air ; ±8kV	---

6.その他の特性 Other Characteristics


Ta=+25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current 1.71/1.87mA	P-FG 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current 1.44/1.61mA	S-FG 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current 0.78/0.89mA		
絶縁耐圧 Withstand Voltage	---	---				P-S:3.0kV1m,3.6kV 1s P-FG:2.0kV1m, 2.4kV 1s S-FG:0.5kV1m, 0.6kV 1s (漏電流15mA以下) Leakage Current 15mA or less	---
絶縁抵抗 Insulation Resistance	---	---	P-S1000MΩ 以上 (or more)	P-FG1000MΩ 以上 (or more)	S-FG1000MΩ 以上 (or more)	P-S100MΩ 以上(DC500Vメガー) P-S50MΩ or more (DC500VMegger)	---

7.ダイナミック時の負荷特性 Dynamic Load Characteristics 参考データ Reference data


試験条件 Test Condition		試験結果 Test Results					備考 Remarks
		+15V					
出力電圧 Output Voltage	Ta=-10°C		14.400V				図14 Fig.14
	Ta=60°C		15.300V				
	条件 Condition	入力電圧 Vin	MIN				
		出力電流 Output Current	0A (10ms) ~ 3.5A (10ms)				
	仕様 SPEC		14.550V ~ 15.450V				

図1 入力電流特性(負荷電流に対して)
Fig.1 Input Current Characteristics (vs Load Current)

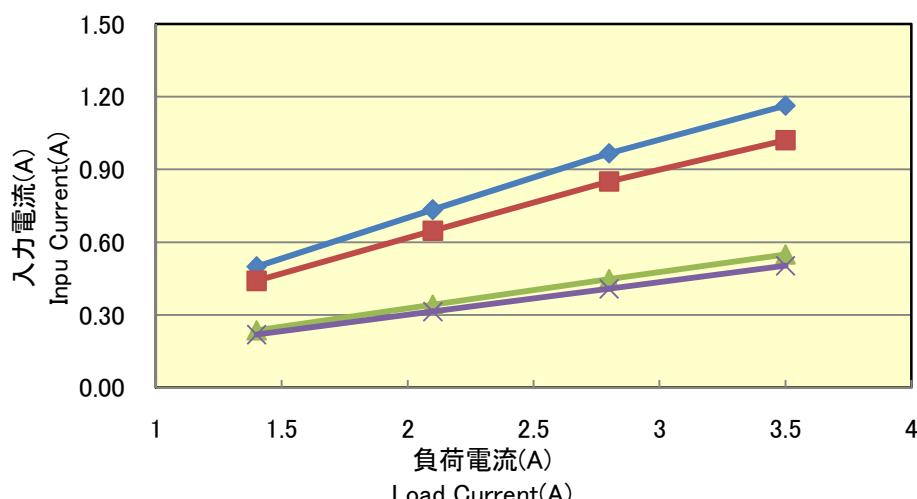


型名:Model	Model
CWB050-15	CWB050-15
入力:Input	AC85V～265V
出力:Output	15V、40%～100%
温度:Temperature	T _a =+25°C
備考:Remarks	

図2 力率特性(負荷電流に対して)
Fig.2 Power Factor Characteristics (vs Load Current)

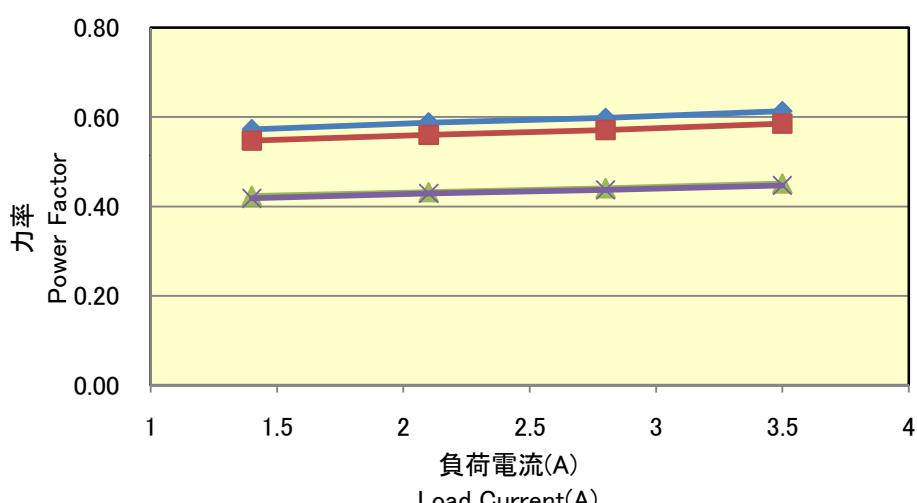

型名:Model	Model
CWB050-15	CWB050-15
入力:Input	AC85V～265V
出力:Output	15V、40%～100%
温度:Temperature	T _a =+25°C
備考:Remarks	


図3 効率特性(負荷電流に対して)
Fig.3 Efficiency Characteristics (vs Load Current)

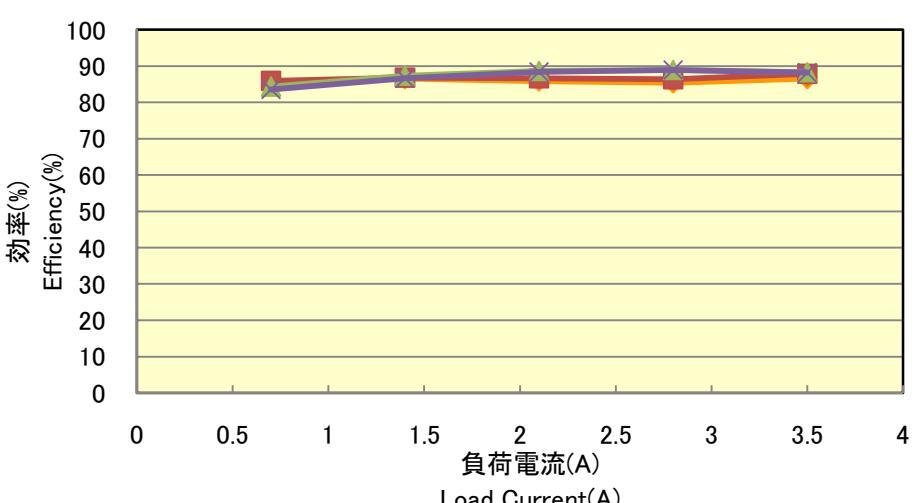

型名:Model	Model
CWB050-15	CWB050-15
入力:Input	AC85V～265V
出力:Output	15V、20%～100%
温度:Temperature	T _a =+25°C
備考:Remarks	

図4 突入電流特性(入力電圧に対して)

Fig.4 Inrush Current Characteristics (vs Input Voltage)

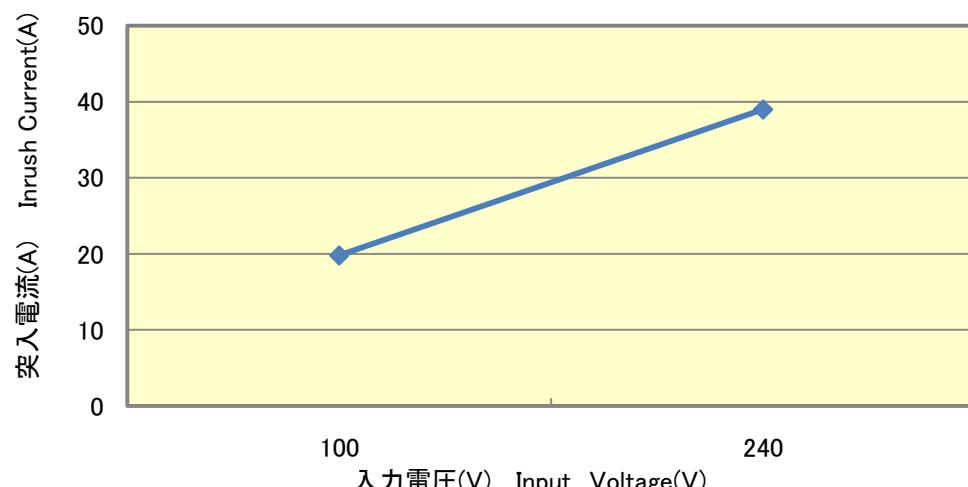

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC100~240V

出力:Output

15V 3.5A

温度:Temperature

+25°C


備考:Remarks

コールドスタート時

Cold Start

図5 漏洩電流特性(入力電圧に対して)

Fig.5 Leakage Current Characteristics (vs Load Current)

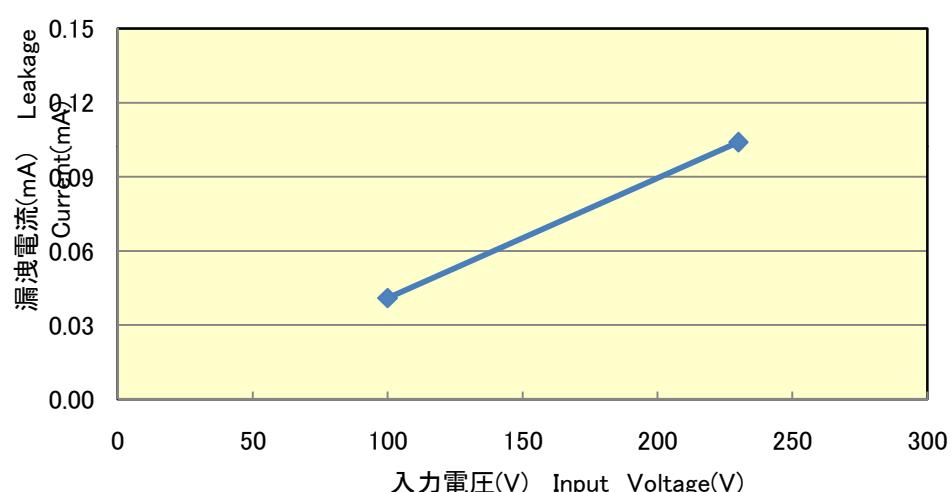

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC100V~240V

出力:Output

Io=3.5A


温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

図6 出力電圧精度特性(負荷電流に対して)

Fig.6 Output Voltage Accuracy Characteristics (vs Load Current)

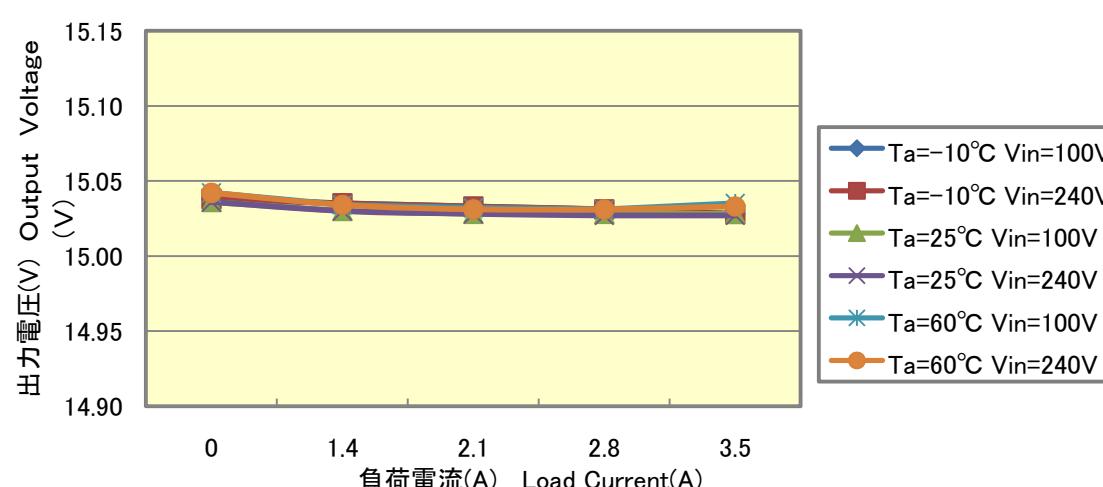

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC100~240V

出力:Output

15V, 0%~100%

温度:Temperature

Ta=-10°C ~ +60°C

備考:Remarks

図7 経時ドリフト特性

Fig.7 Warm-Up Drift Characteristics

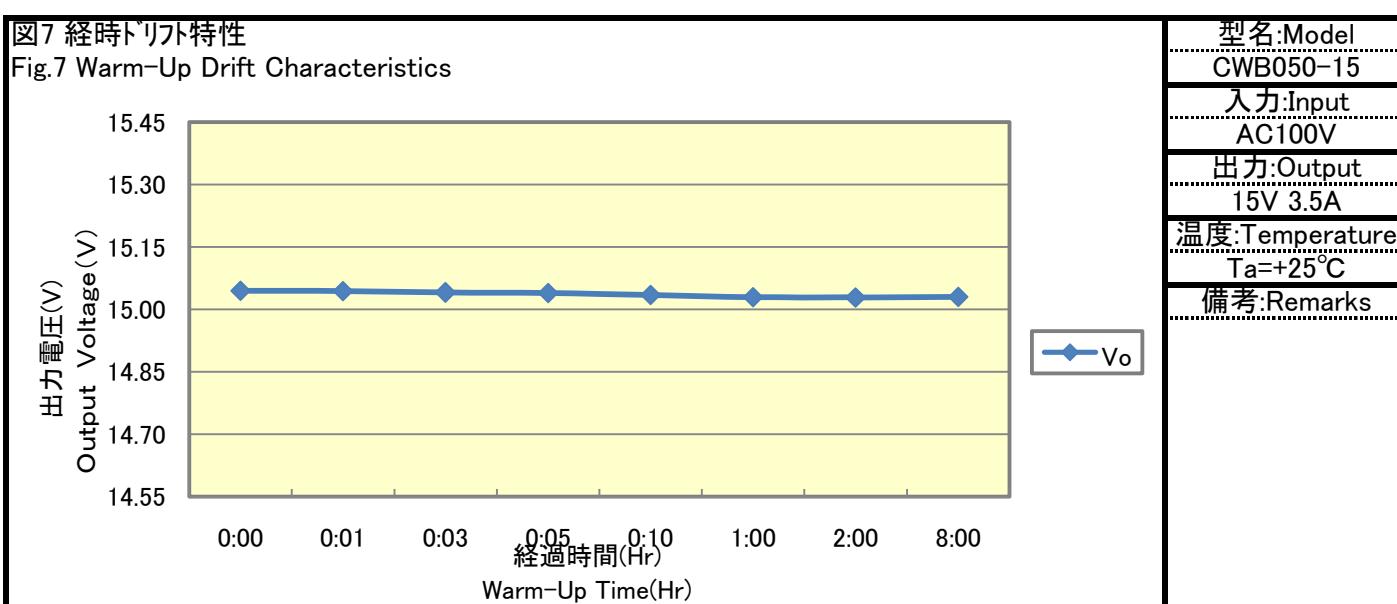


図8 リップル電圧特性(負荷電流に対して)

Fig.8 Ripple Voltage Characteristics (vs Load Current)

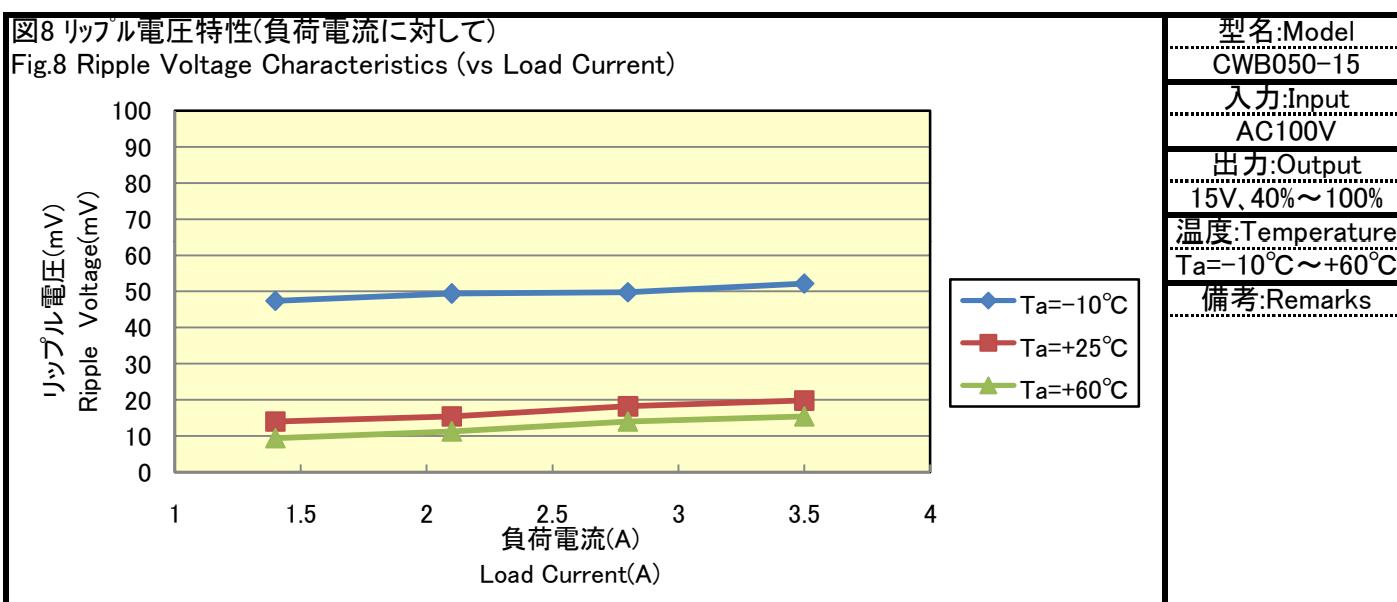


図9 リップルノイズ電圧特性(負荷電流に対して)

Fig.9 Ripple Noise Voltage Characteristics (vs Load Current)


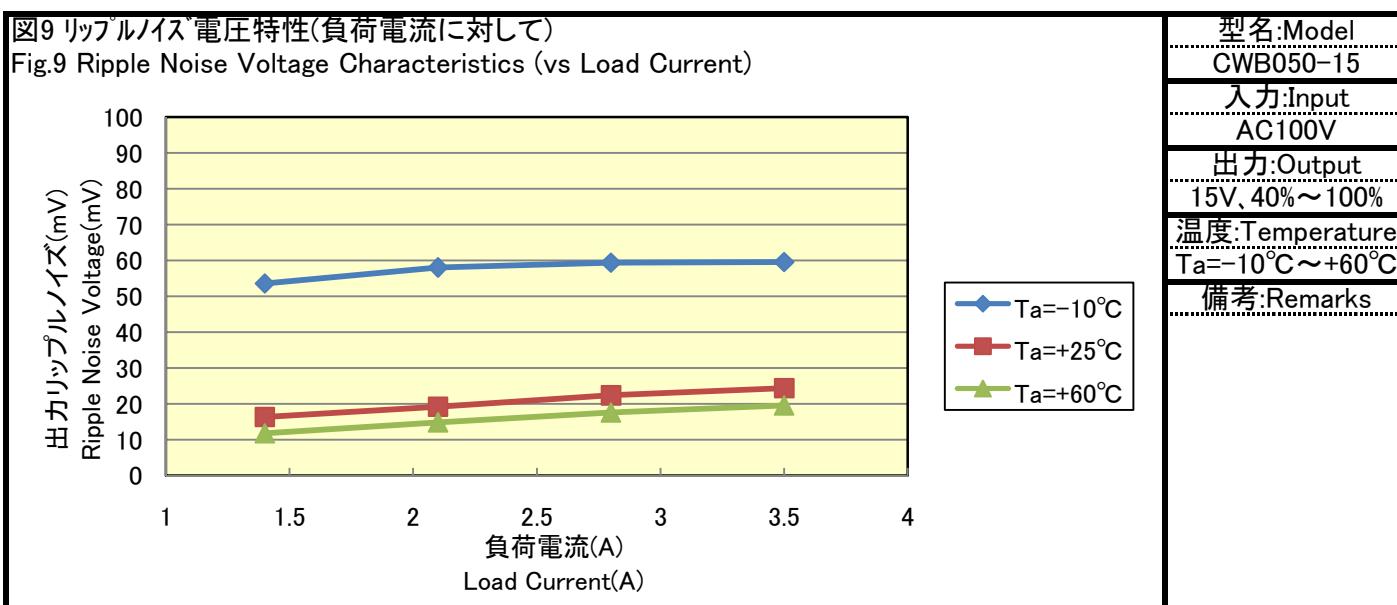


図10 過電流特性(負荷電流に対して)

Fig.10 Over Current Protection Characteristics (vs Load Current)

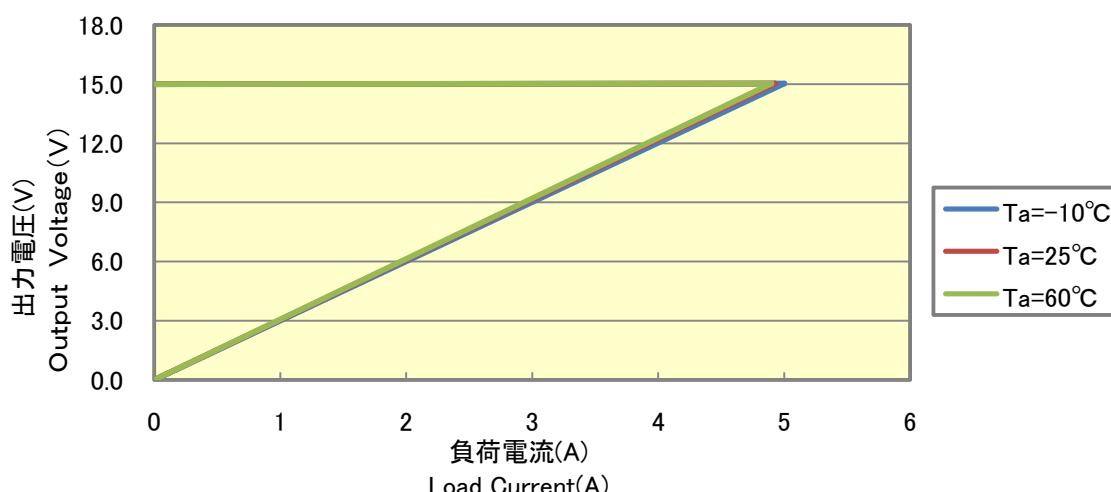

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC100V

出力:Output

15V


温度:Temperature

 $T_a = -10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

備考:Remarks

図11 過電圧特性(温度に対して)

Fig.11 Over Voltage Protection Characteristics (vs Temperature)

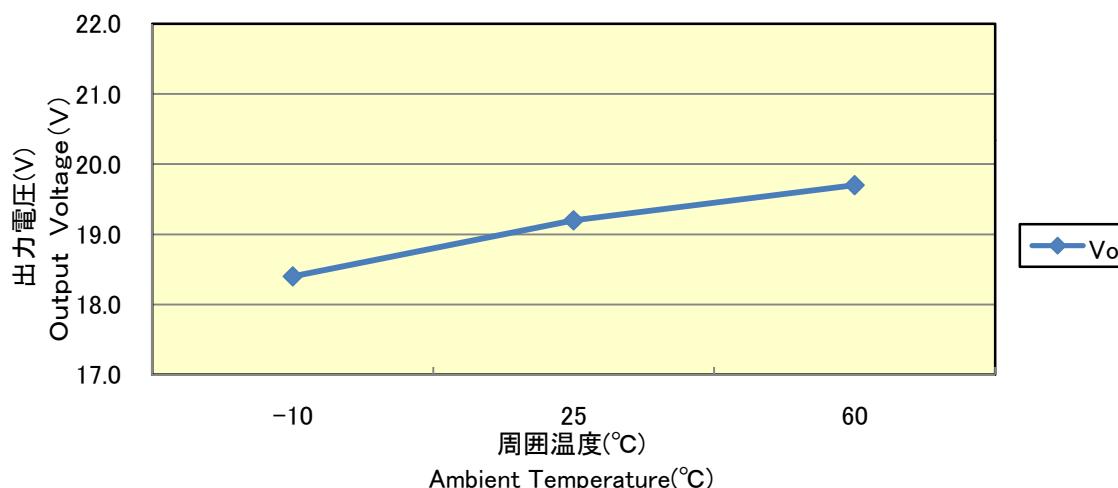

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC100V

出力:Output

 $I_o = 0\text{A}$


温度:Temperature

 $T_a = -10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

備考:Remarks

図12 起動時間特性(入力電圧に対して)

Fig.12 Start-Up Time Characteristics (vs Input Voltage)

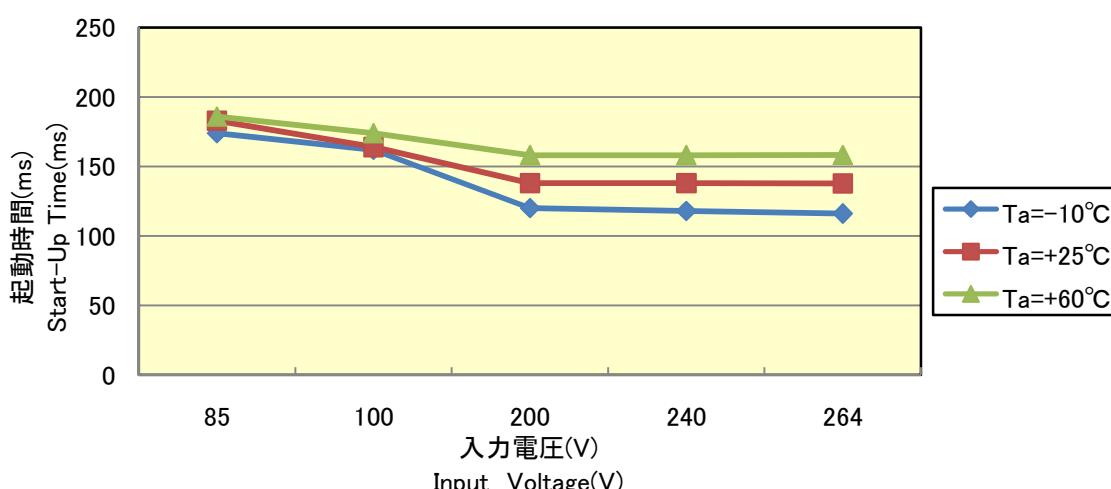

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

AC85V ~ 265V

出力:Output

 $I_o = 3.5\text{A}$

温度:Temperature

 $T_a = -10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

備考:Remarks

図13 入力瞬断時間(負荷電流に対して)
Fig.13 Hold up time Characteristics (vs Load Current)

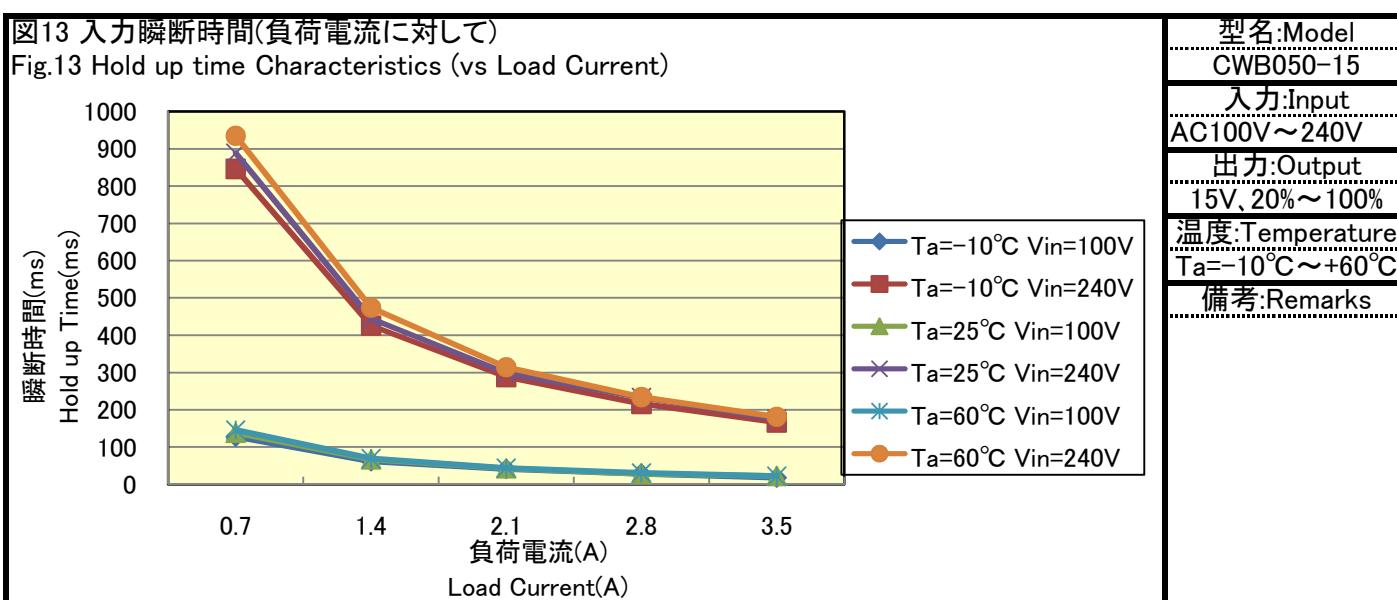


図14 ダイナミック時の負荷波形
Fig.14 Dynamic Load Waveform

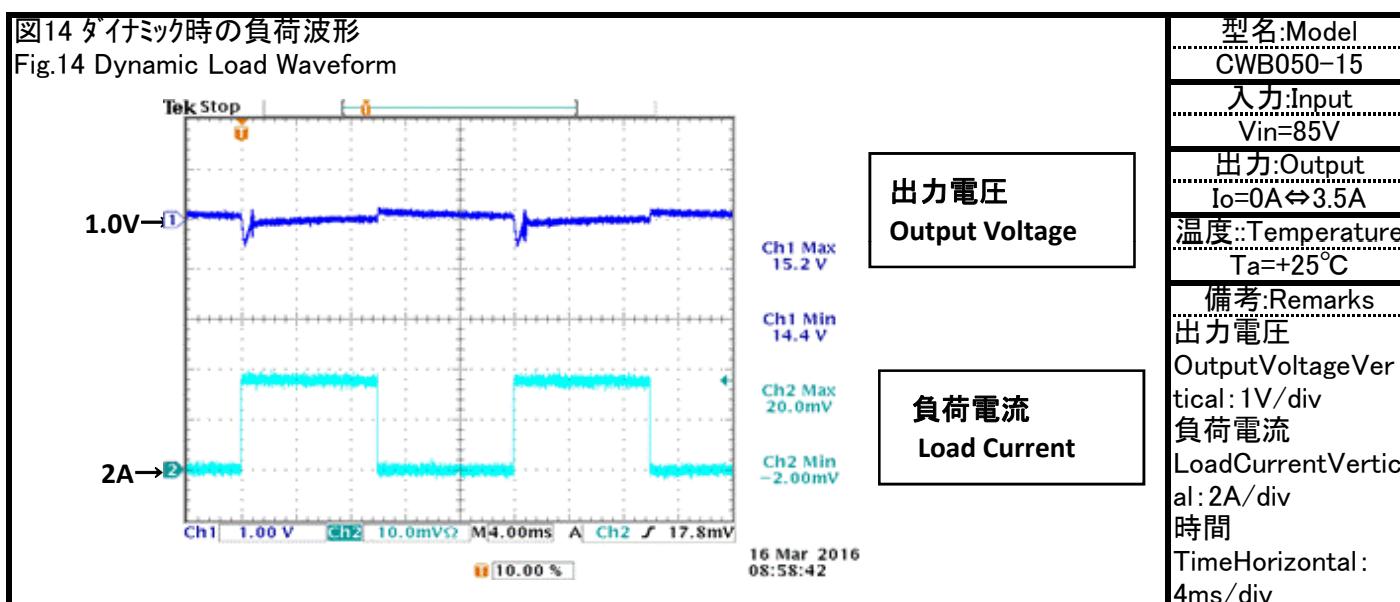


図15 出力電圧立ち上り波形
Fig.15 Output Voltage Rising Waveform


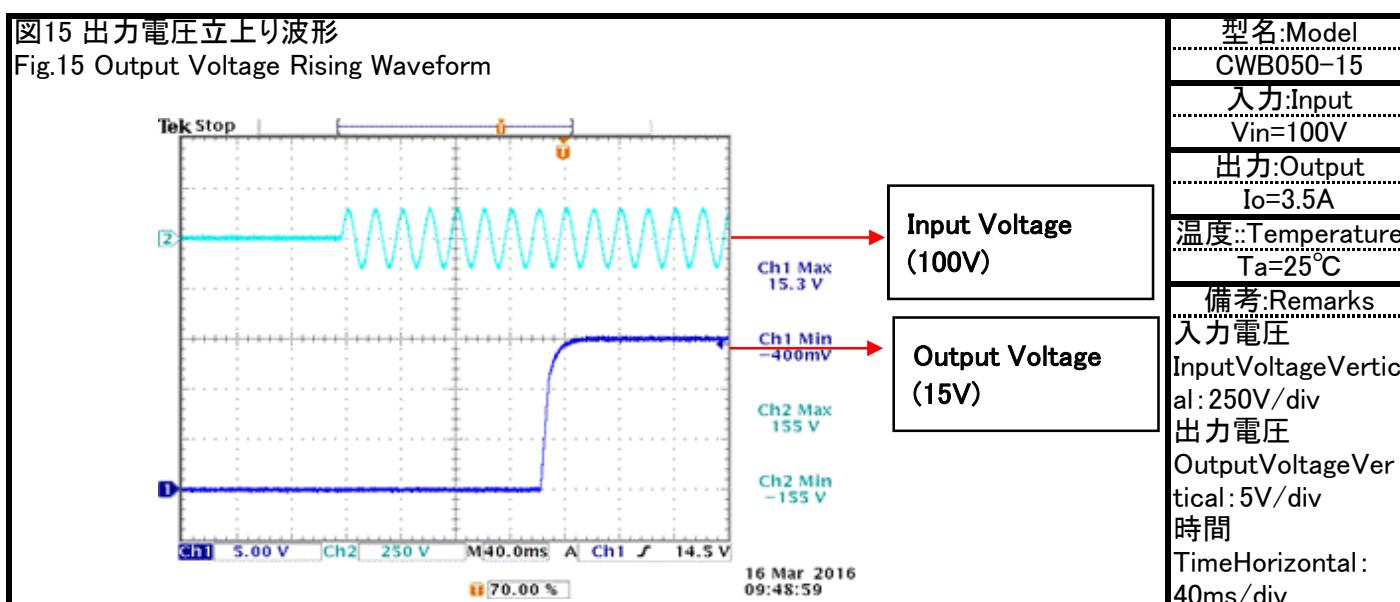


図16 出力電圧立下り波形


Fig.16 Output Voltage Falling Waveform

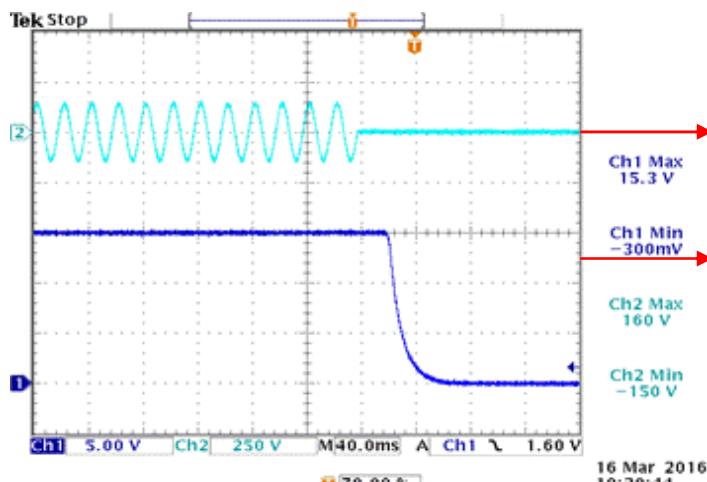

型名:Model	CWB050-15
入力:Input	Vin=100V
出力:Output	Io=3.5A
温度:Temperature	Ta=25°C
備考:Remarks	
入力電圧	InputVoltageVertical: 250V/div
出力電圧	OutputVoltageVertical: 5V/div
時間	TimeHorizontal: 40ms/div

図17 突入電流波形


Fig.17 Inrush Current Waveform

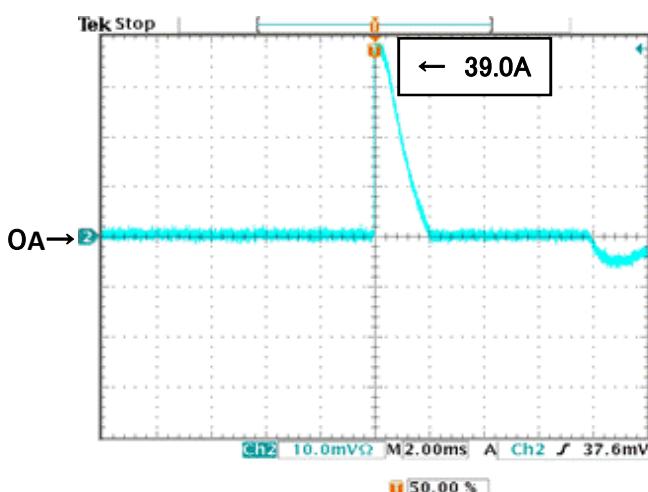

型名:Model	CWB050-15
入力:Input	Vin=200V
出力:Output	Io=3.5A
温度:Temperature	Ta=25°C
備考:Remarks	
出力電圧	InrushCurrentVertical: 10A/div
時間	TimeHorizontal: 2ms/div

図18 過電圧波形


Fig.18 Over Voltage Waveform

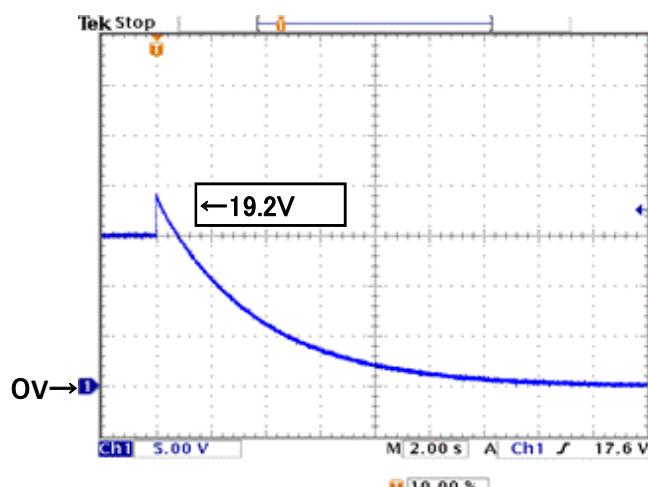

型名:Model	CWB050-15
入力:Input	Vin=264V
出力:Output	Io=0A
温度:Temperature	Ta=25°C
備考:Remarks	
出力電圧	OutputVoltageVertical: 5V/div
時間	TimeHorizontal: 2s/div

図19 雜音端子電圧波形

Fig.19 Conduction Noise Waveform

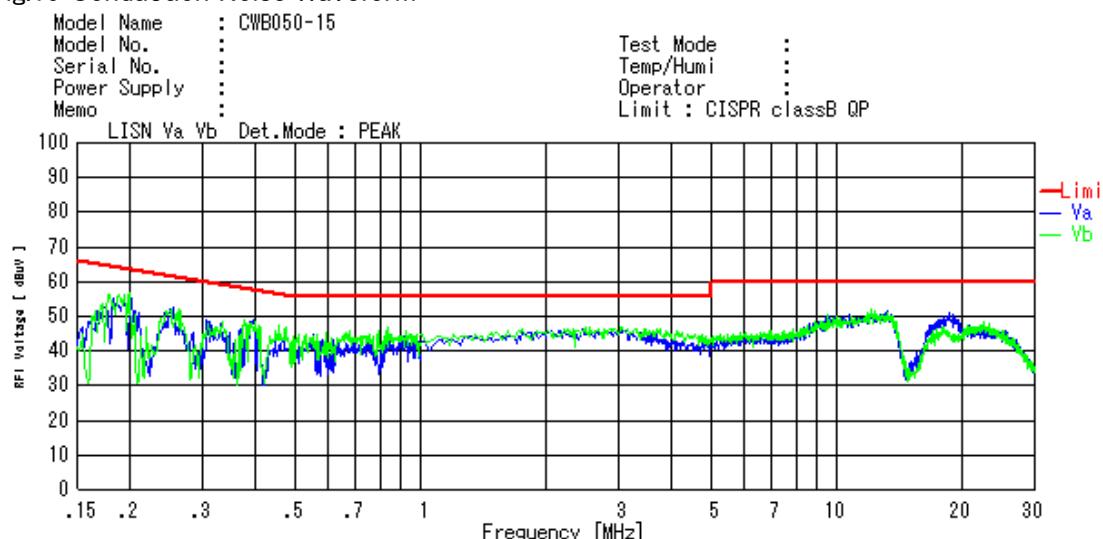

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

Vin=100V

出力:Output

Io=3.5A

温度:Temperture


Ta=+25°C

備考:Remarks

図20 雜音端子電圧

Fig.20 Conduction Noise Waveform

Model Name : CWB050-15
 Model No.
 Serial No.
 Power Supply
 Memo
 LISN Ya, Vb Det.Mode : PEAK
 Test Mode
 Temp/Humi
 Operator
 Limit : CISPR classB QP

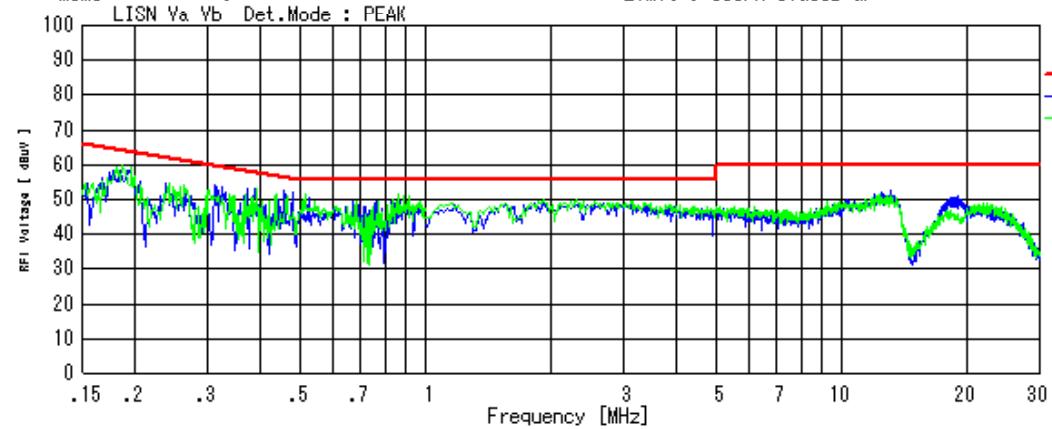

型名:Model

CWB050-15

入力:Input

Vin=240V

出力:Output


Io=3.5A

温度:Temperature

Ta=+25°C

備考:Remarks

試験回路図 Test Circuit

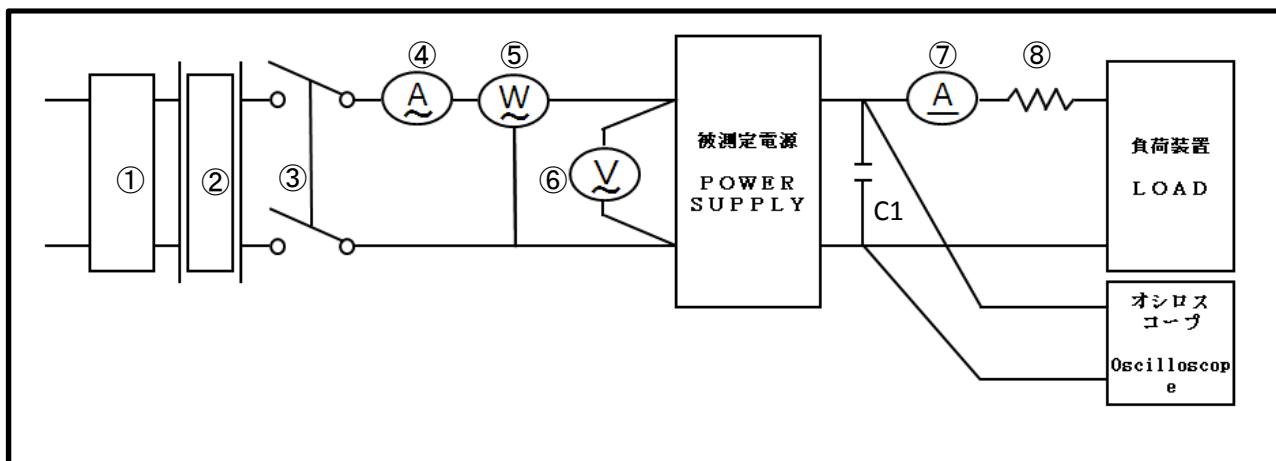

使用計測機器

- ①スライダック
- ②絶縁トランス
- ③ブレーカー
- ④電流計
- ⑤電力計
- ⑥電圧計
- ⑦電流計
- ⑧シャント抵抗

Measuring instruments

- Variable autotransformer
- Isolation transformer
- A circuit breaker
- Ammeter
- Wattmeter
- Voltmeter
- Ammeter
- Shunt resistor

2次側出力電圧はDMMで測定

Output voltage is measured with DMM

負荷コンデンサ Load capacitor

15V Circuit C301: Electrolytic Capacitor 180 μ F
Film Capacitor 0.1 μ F