

$V_{(BR)DSS} = 300 \text{ V}$ 、 $R_{DS(ON)} = 0.15 \Omega$

N チャンネルパワーMOSFET

SUK3015

SanKen

データシート

概要

SUK3015 は、ESD 保護用ツェナーダイオードを内蔵した低オン抵抗の N チャンネルパワーMOSFET です。放熱性に優れた面実装パッケージ、TO220S-2L を採用しています。

特長


- 車載対応
- 端子部 Pb フリー (RoHS 対応)
- 低オン抵抗
- ゲート-ソース間にツェナーダイオード内蔵
- 100% Avalanche Tested
- $V_{(BR)DSS}$ -----300 V ($I_D = 100 \mu\text{A}$)
- I_D ----- $\pm 15 \text{ A}$
- $R_{DS(ON)}$ ----- $0.15 \Omega \text{ max.}$ ($I_D = 7 \text{ A}$ 、 $V_{GS} = 10 \text{ V}$)
- t_{rr} ----- 160 ns (typ.)

アプリケーション


- DC/DC コンバータ
- その他スイッチモード電源

パッケージ

TO220S-2L



原寸大ではありません。

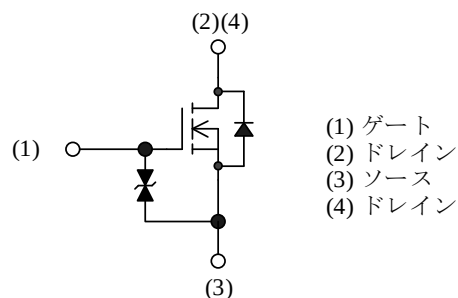

- (1) ゲート
- (2) ドレイン
- (3) ソース
- (4) ドレイン

絶対最大定格

特記がない場合の条件は、 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ です。

項目	記号	条件	定格	単位
ドレイン-ソース間電圧	V_{DS}		300	V
ゲート-ソース間電圧	V_{GS}		± 25	V
ドレイン電流 (DC)	I_D		± 15	A
ドレイン電流 (パルス)	I_{DM}	パルス幅 $\leq 100\text{ }\mu\text{s}$ 、 デューティ $\leq 1\%$	± 60	A
アバランシェエネルギー	E_{AS}	$V_{DD} = 49\text{ V}$ 、 $L = 120\text{ }\mu\text{H}$ 、 $I_{AS} = 26.7\text{ A}$ 、 $V_{GS} = 16\text{ V}$ 、 $R_G = 0\text{ }\Omega$ 、 クランプなし、 図 1 参照	50	mJ
アバランシェ電流	I_{AS}		26.7	A
許容損失	P_D	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	89	W
最大ドレイン-ソース dv/dt	dv/dt1	$V_{DD} = 49\text{ V}$ 、 $L = 120\text{ }\mu\text{H}$ 、 $I_{AS} = 26.7\text{ A}$ 、 $V_{GS} = 16\text{ V}$ 、 $R_G = 0\text{ }\Omega$ 、 クランプなし、 図 1 参照	3.0	V/ns
最大ダイオード逆方向回復 dv/dt	dv/dt2	$V_{DD} = 200\text{ V}$ 、 $L = 0.2\text{ mH}$ 、 $I_{SDP} = 15\text{ A}$ 、 図 2 参照	8.5	V/ns
最大ダイオード逆方向回復 di/dt	di/dt	$V_{DD} = 200\text{ V}$ 、 $L = 0.2\text{ mH}$ 、 $I_{SDP} = 15\text{ A}$ 、 図 2 参照	190	A/ μs
動作時ジャンクション温度	T_J		150	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{STG}		$-55\sim 150$	$^{\circ}\text{C}$

電気的特性

特記がない場合の条件は、 $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ です。


項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
ドレイン-ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 100\text{ }\mu\text{A}$ 、 $V_{GS} = 0\text{ V}$	300	—	—	V
ドレイン-ソース間漏れ電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 300\text{ V}$ 、 $V_{GS} = 0\text{ V}$	—	—	100	μA
ゲート-ソース間漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}$	—	—	10	μA
ゲートしきい電圧	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS} = 10\text{ V}$ 、 $I_D = 1\text{ mA}$	1.5	2.0	2.5	V
ドレイン-ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 7\text{ A}$ 、 $V_{GS} = 10\text{ V}$	—	—	0.15	Ω
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{ V}$ 、 $V_{GS} = 0\text{ V}$ 、 $f = 1\text{ MHz}$	—	1800	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	420	—	
帰還容量	C_{rss}		—	85	—	
ターンオン遅延時間	$t_{d(ON)}$	$V_{DD} = 200\text{ V}$ 、 $I_D = 7\text{ A}$ 、 $V_{GS} = 10\text{ V}$ 、 $R_G = 15.6\text{ }\Omega$ 、 $R_L = 28.6\text{ }\Omega$ 、 図 3 参照	—	15	—	ns
ターンオン上昇時間	t_r		—	34	—	
ターンオフ遅延時間	$t_{d(OFF)}$		—	112	—	
ターンオフ下降時間	t_f		—	144	—	
ソース-ドレイン間ダイオード順方向電圧	V_{SD}	$I_{SD} = 7\text{ A}$ 、 $V_{GS} = 0\text{ V}$	—	—	1.2	V
ソース-ドレイン間ダイオード逆方向回復時間	t_{rr}	$I_{SDP} = 15\text{ A}$ 、 $di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ 、 図 2 参照	—	160	—	ns

熱抵抗特性


項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
ジャンクション-ケース間熱抵抗	$R_{\theta JC}$		—	—	1.4	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

機械的特性

項目	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
質量		—	1.4	—	g

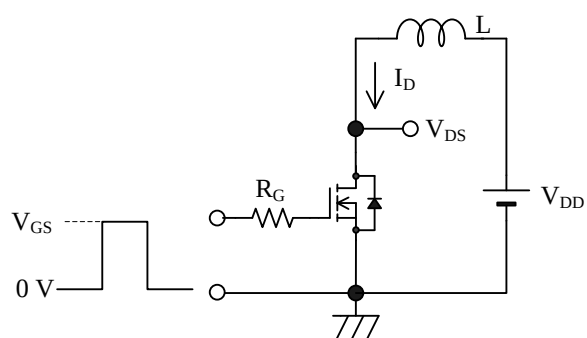


(a) 測定回路

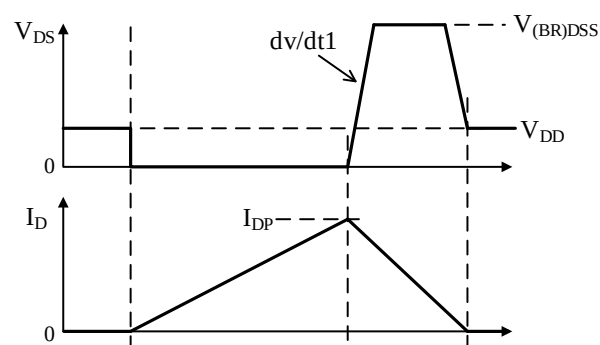


(b) スイッチング波形

図1 誘導負荷スイッチングエネルギーの測定 (クランプなし)

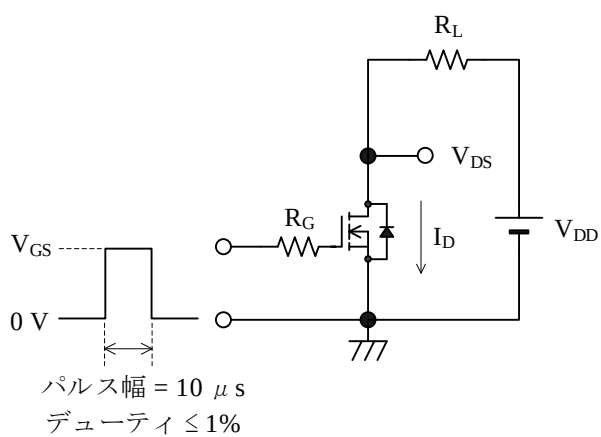


(a) 測定回路

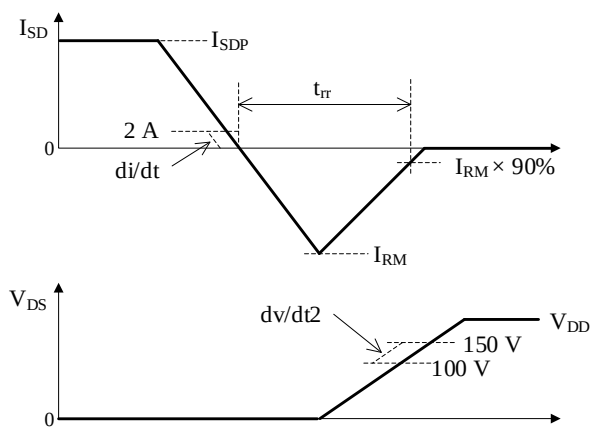


(b) スイッチング波形

図2 ダイオード逆方向回復時間の測定

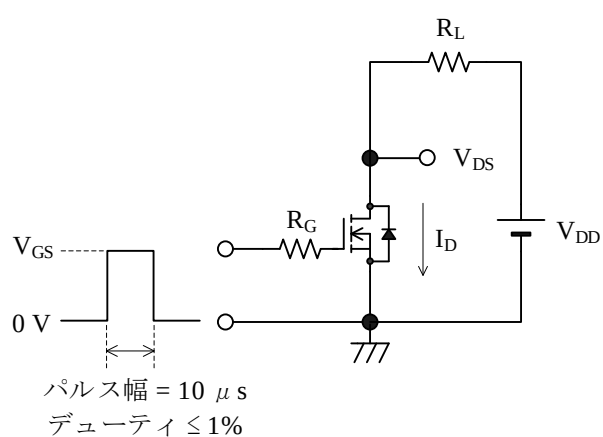


(a) 測定回路

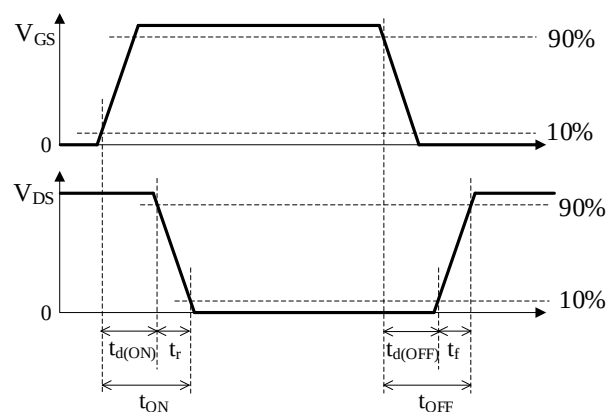

(b) スイッチング波形

図3 抵抗負荷スイッチング時間の測定

ディレーティング特性グラフ

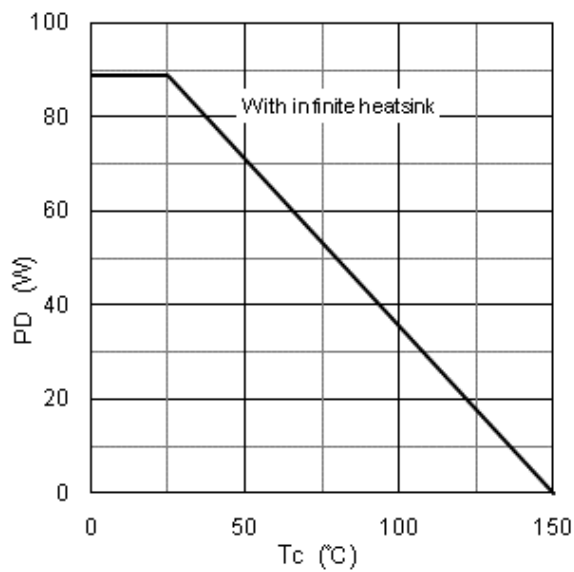図4 $P_D - T_C$ 特性

代表特性グラフ

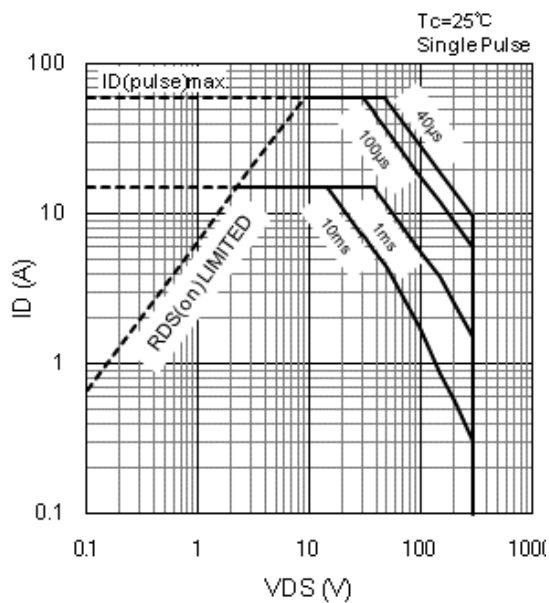
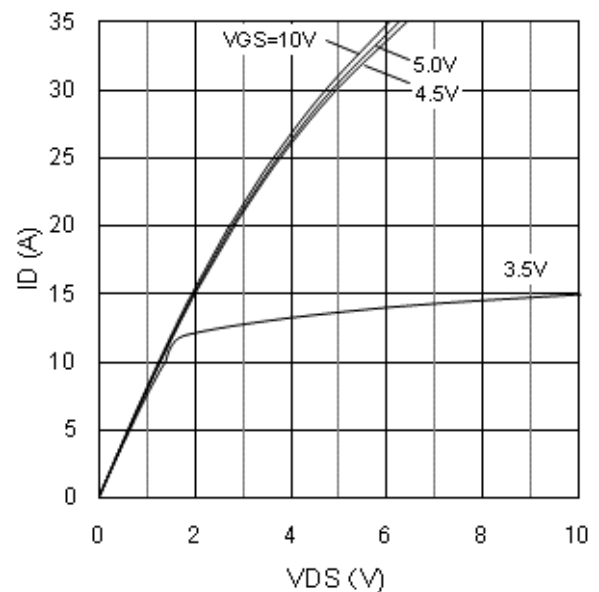
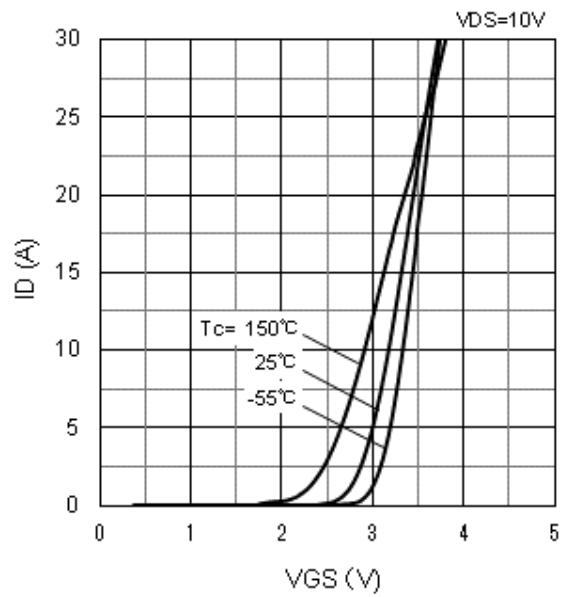
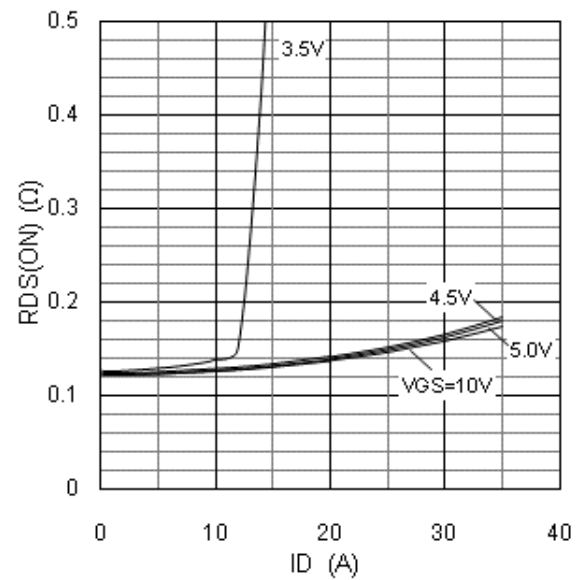
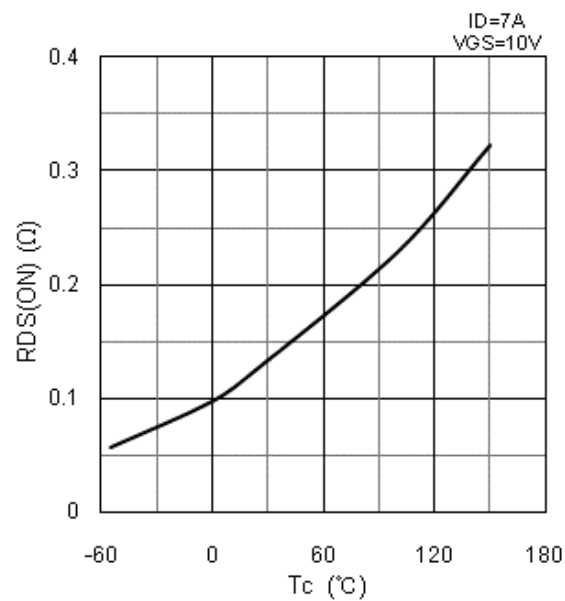
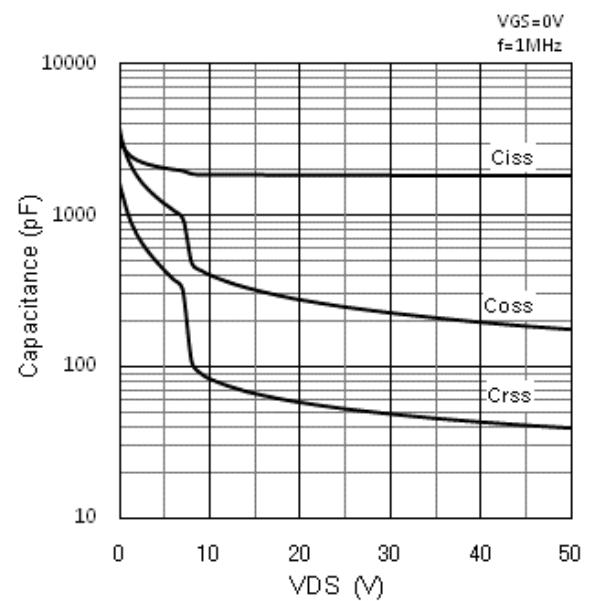
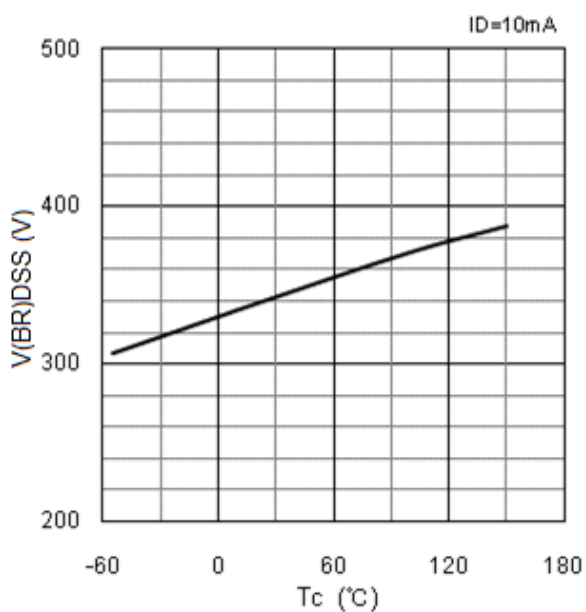
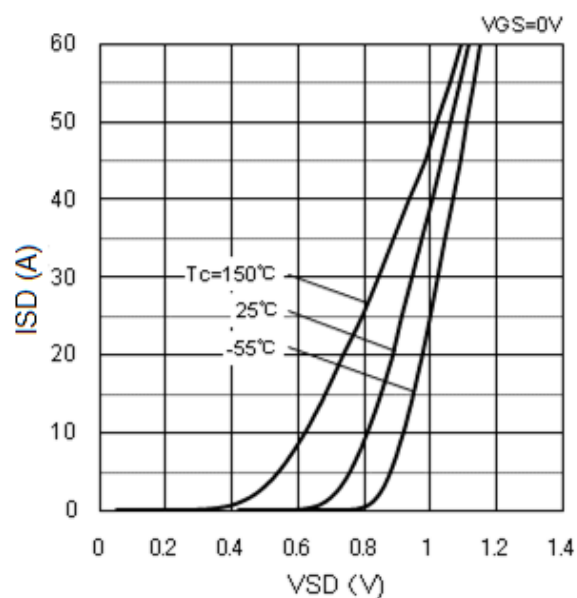
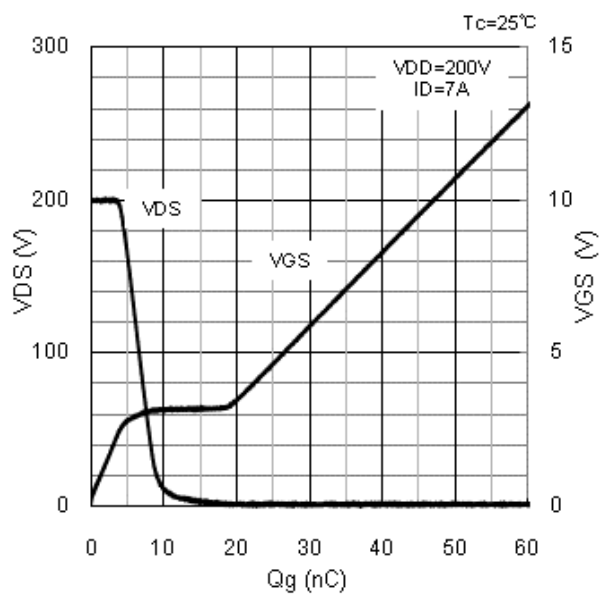
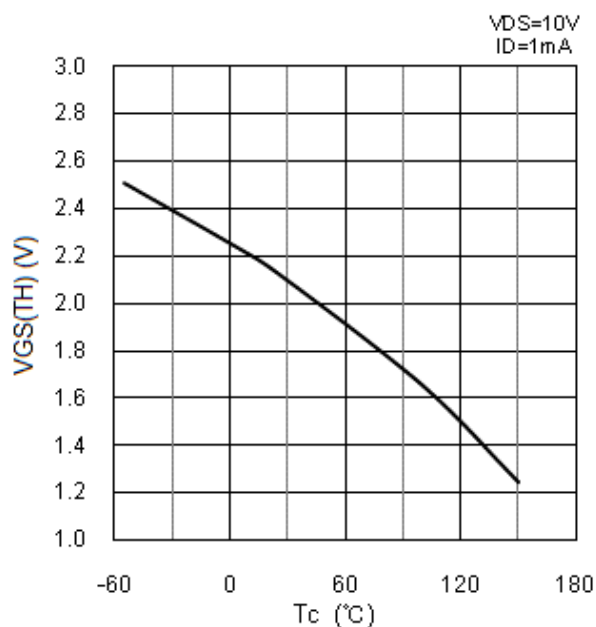


図5 安全動作領域

図6 $I_D - V_{DS}$ 特性

図7 $I_D - V_{GS}$ 特性図8 $R_{DS(ON)} - I_D$ 特性図9 $R_{DS(ON)} - T_C$ 特性図10 容量 - V_{DS} 特性

図 11 $V_{(BR)DSS} - T_C$ 特性図 12 $I_{SD} - V_{SD}$ 特性図 13 $V_{DS} - Q_G$ 特性図 14 $V_{GS(TH)} - T_C$ 特性

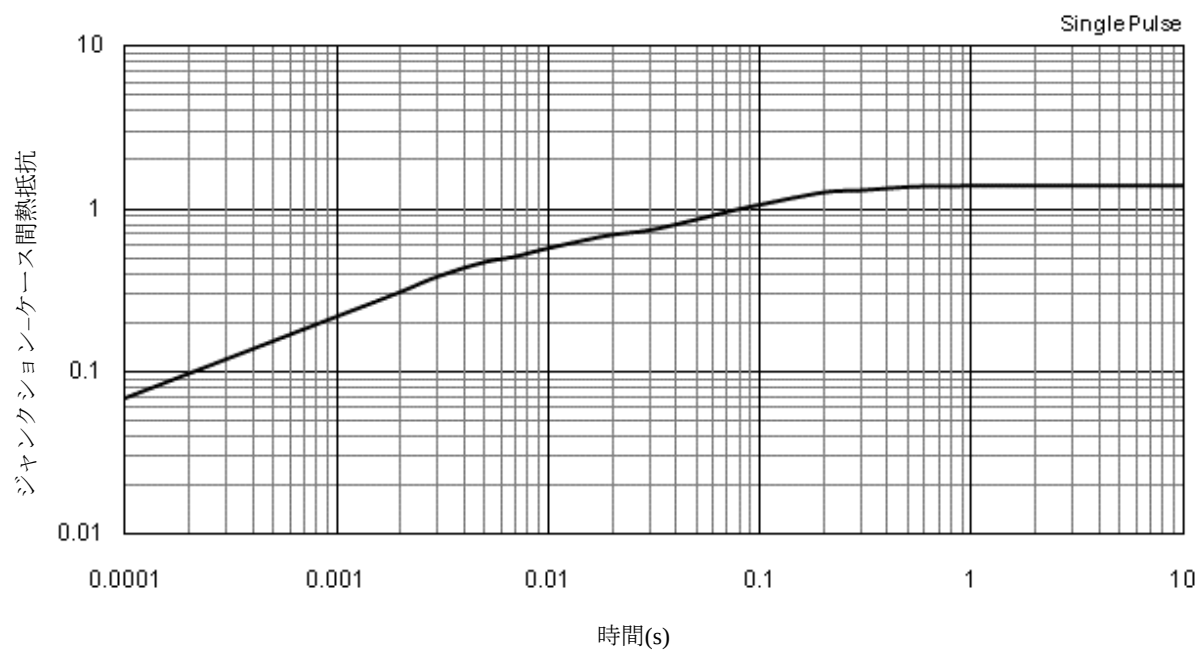


図 15 過渡熱抵抗特性

注意書き

- 本書に記載している製品（以下、「本製品」という）のデータ、図、表、およびその他の情報（以下、「本情報」という）は、本書発行時点のものです。本情報は、改良などで予告なく変更することがあります。本製品を使用する際は、本情報が最新であることを弊社販売窓口を確認してください。
- 本製品は、電子機器（輸送機器とその制御装置、家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）の部品に使用されることを意図しております。本製品を使用する際は、納入仕様書に署名または記名押印のうえ返却をお願いします。高い信頼性が要求される装置（交通信号制御装置、防災装置、防犯装置など）に本製品を使用することを検討する際は、必ず事前にその使用の適否について弊社販売窓口へ相談いただき、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。本製品は、極めて高い信頼性が要求される機器または装置（航空宇宙機器、原子力制御、その故障や誤動作が生命や人体に危害を及ぼす恐れのある医療機器（日本における法令でクラスⅢ以上）など）（以下「特定用途」という）に使用されることは意図されておりません。特定用途に本製品を使用したことでお客様または第三者に生じた損害などに関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用するにあたり、本製品に他の製品や部材を組み合わせる際、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他の何らかの加工や処理を施す際は、使用者の責任においてそのリスクを必ず検討したうえで行ってください。
- 弊社は、品質や信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は、ある確率で欠陥や故障が発生することは避けられません。本製品が故障し、その結果として人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないように、故障発生率やディレーティングなどを考慮したうえで、使用者の責任において、本製品が使用される装置やシステム上で、十分な安全設計および確認を含む予防措置を必ず行ってください。ディレーティングについては、納入仕様書および弊社ホームページを参照してください。
- 本製品は、耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載している回路定数、動作例、回路例、パターンレイアウト例、設計例、推奨例、本書に記載しているすべての情報、およびこれらに基づく評価結果などは、使用上の参考として示したものです。
- 本情報に起因する使用者または第三者のいかなる損害、および使用者または第三者の知的財産権を含む財産権とその他一切の権利の侵害問題について、弊社は一切その責任を負いません。
- 本情報を、文書による弊社の承諾なしに転記や複製することを禁じます。
- 本情報について、弊社の所有する知的財産権およびその他の権利の実施、使用または利用を許諾するものではありません。
- 使用者と弊社との間で別途文書による合意がない限り、弊社は、本製品の品質（商品性、および特定目的または特別環境に対する適合性を含む）ならびに本情報（正確性、有用性、および信頼性を含む）について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしておりません。
- 本製品を使用する際は、特定の物質の含有や使用を規制する RoHS 指令など、適用される可能性がある環境関連法令を十分に調査したうえで、当該法令に適合するように使用してください。
- 本製品および本情報を、大量破壊兵器の開発を含む軍事用途やその他軍事利用の目的で使用しないでください。また、本製品および本情報を輸出または非居住者などに提供する際は、「米国輸出管理規則」や「外国為替及び外国貿易法」など、各国で適用される輸出管理法令などを遵守してください。
- 弊社物流網以外における本製品の落下などの輸送中のトラブルについて、弊社は一切その責任を負いません。
- 本書は、正確を期すために慎重に製作したものです。本書に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本情報の誤りや欠落に起因して、使用者に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用する際の一般的な使用上の注意は弊社ホームページを、特に注意する内容は納入仕様書を参照してください。
- 本書で使用されている個々の商標、商号に関する権利は、弊社を含むその他の原権利者に帰属します。

DSGN-AJZ-16003