

## 1 適用範囲

## Scope

この規格は、FMB-29Lについて適用する。  
The present specifications shall apply to an FMB-29L.

## 2 概要

## Outline

種 Type	別	ショットキーバリアダイオード Silicon Schottky Barrier Diode
構 Structure	造	樹脂封止型 Resin Molded
主 用 途 Applications		高周波整流 High Frequency Rectification

## 3 不燃化度

## Flammability

規格 UL94V-0 相当品  
UL94V-0(Equivalent)

Not Recommended for New Designs

## 4 絶対最大定格

Absolute maximum ratings

No.	項目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	定格 Rating	条件 Conditions
1	ピーク非繰返し逆電圧 Transient Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	V	90	
2	ピーク繰返し逆電圧 Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	V	90	
3	平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	8.0	減定格 7 項参照 Refer to Derating of 7
4	サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	A	60	10msec. 正弦半波単発 Half sine wave, one shot
5	$I^2t$ 限界値 $I^2t$ Limiting Value	$I^2t$	$A^2s$	18	1msec $t$ 10msec
6	接合部温度 Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +150	
7	保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +150	

No.1,2,4,5 は一素子当たりの定格を示す。

No.1,2,4&amp;5 show ratings per one chip.

## 5 電気的特性(特に指定の無い場合は、25 とする。)

Electrical characteristics ( $T_a=25$  , unless otherwise specified)


No.	項目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	特性 Value	条件 Conditions
1	順方向降下電圧 Forward Voltage Drop	$V_F$	V	0.81 max.	$I_F=4.0A$
2	逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current	$I_R$	mA	5.0 max.	$V_R=V_{RM}$
3	高温逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current Under High Temperature	$H \cdot I_{R1}$	mA	35 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=125$
		$H \cdot I_{R2}$	mA	125 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=150$
4	熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	/W	4.0 max.	接合部 - 裏面取付穴周辺部間 Between Junction and case

No.1,2,3 は一素子当たりの特性を示す。


No.1,2,&amp;3 show characteristics per one chip.

6 特性  
Characteristics



平均順電流 順電力損失  
 $I_{F(AV)}$  -  $P_F$

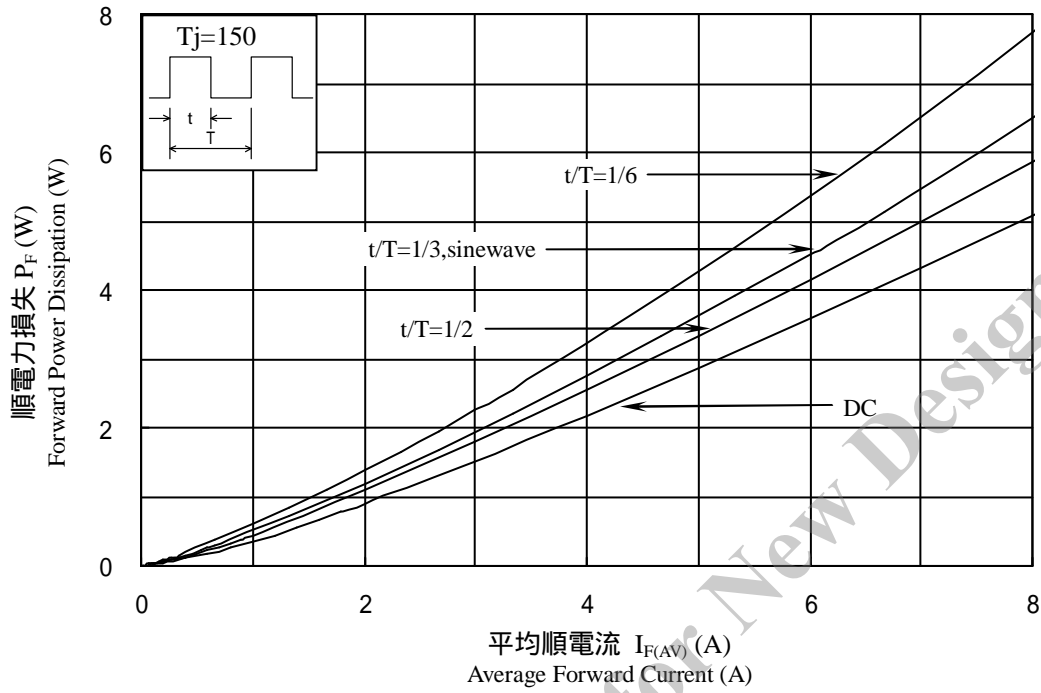

逆電圧 逆電力損失  
 $V_R$  -  $P_R$

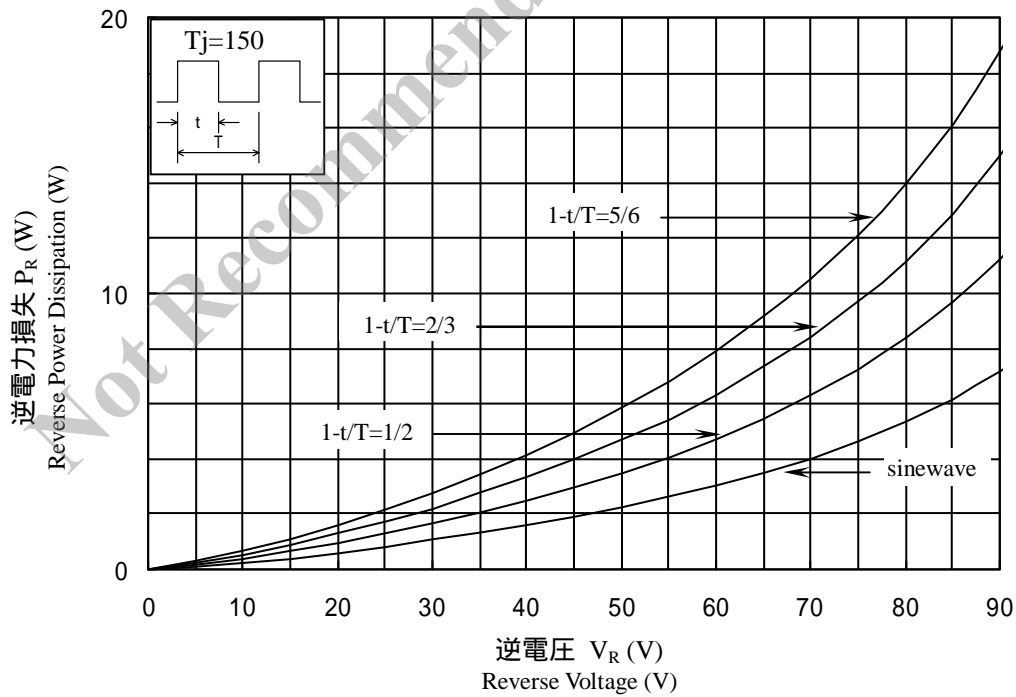

7 減定格  
Derating

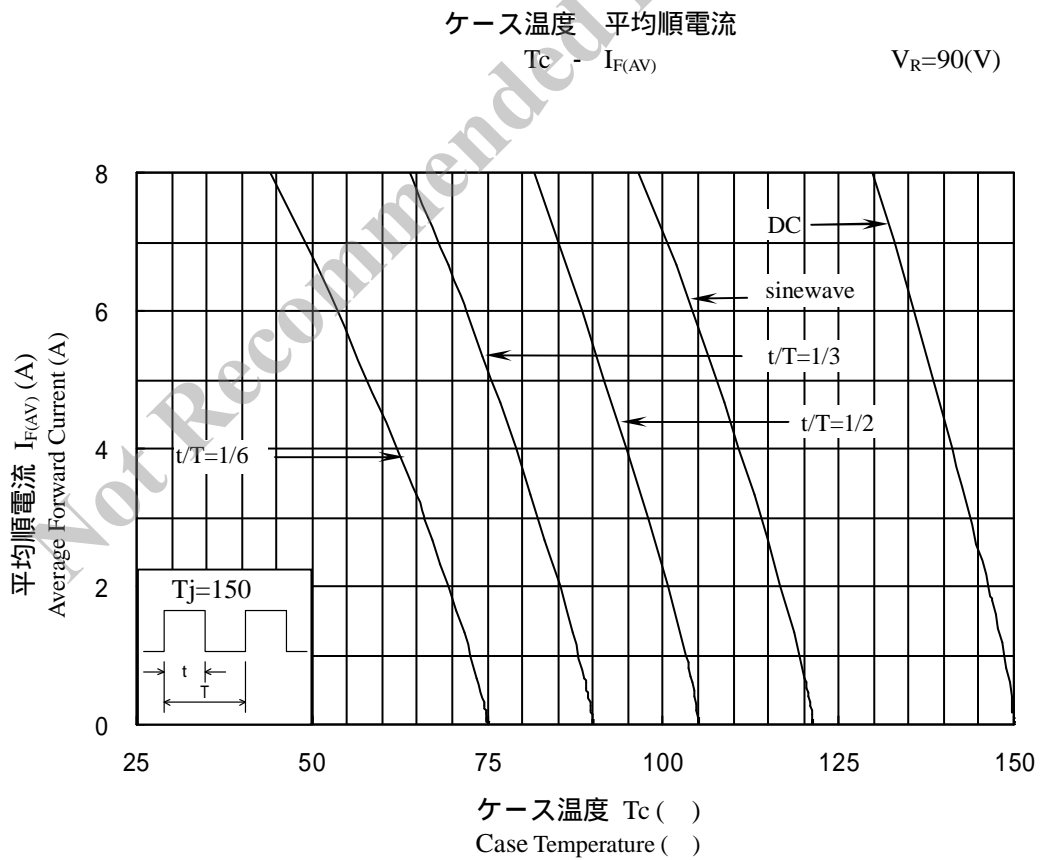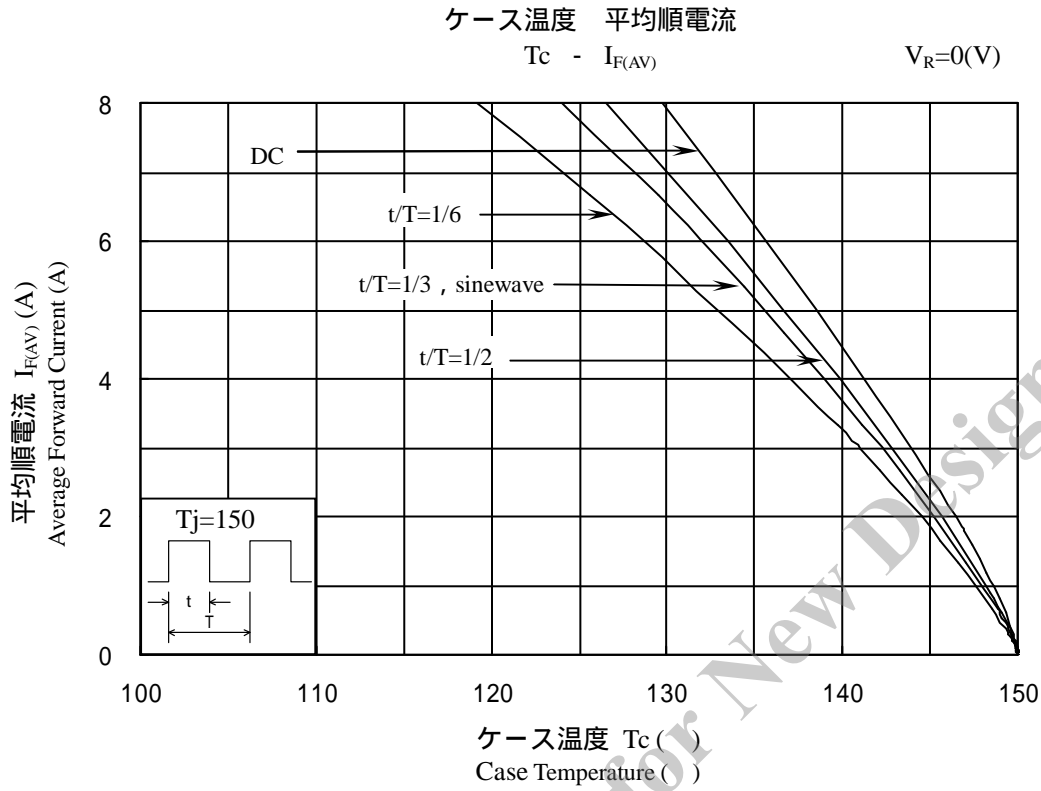


8 外形

Package information

8-1外形、寸法および材質

Package type, physical dimensions and material

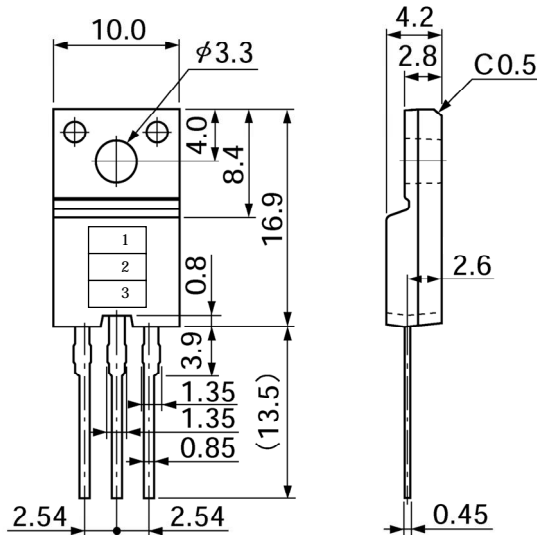

: 根元寸法  
: root dimension

指示なき公差 ±0.2  
tolerance ±0.2

単位 : mm  
Dimensions in mm

8-2外觀

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。

The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

8-3標示

Marking

品名 Type Name	標 示 Marking		
	*1 品名 Type Name	*2 極性 Polarity	*3 ロット番号 Lot number
FMB-29L	FMB29L		第1文字：年(西暦年号下一桁) 1st letter: Last digit of year 第2文字：月 1~9月 1~9 2nd letter: Month From 1 to 9 for Jan. to Sep., 10月 O、11月 N、12月 D O for Oct., N for Nov., D for Dec. 第3,4文字：日 3rd & 4th letter: Day 例：4917 (2004年9月17日製造) ex. 4917 (Sep. 17, 2004)