



No. CHD40010-003-01

参考資料
Reference data

TECHNICAL DATA

MODEL: SWJ075P-36

SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.

CHD40010-003-01
July 18, 2019

内容 (CONTENTS)

1.入力特性 (Input Characteristics)	3
入力電流 (Input Current)	3
入力電力 (Input Power)	3
力率(Power Factor)	3
効率 (Efficiency)	3
突入電流 (Inrush Current)	3
漏洩電流 (Leakage Current)	3
起動停止電圧 (Startup Voltage & Stop Voltage)	3
入力瞬断時間 (Hold up time)	3
2.出力特性 (Output Characteristics)	4
出力偏差 (Output Standard Voltage)	4
入出力相互変動 (Input/Output Voltage Change Fluctuation)	4
温度ドリフト (Temperature Drift)	4
経時ドリフト (Warm-Up Drift)	4
リップル電圧 (Ripple Voltage)	4
リップルノイズ電圧 (Ripple Noise Voltage)	4
出力電圧可変範囲 (Output Voltage Variable Range)	4
3.保護特性 (Protection Characteristics)	5
過電流検出値 (Over Current Protection)	5
過電圧検出値 (Over Voltage Protection)	5
リセット時間 (Reset Time)	5
4.環境試験 (Environment Test)	5
振動試験 (Vibration)	5
高温スタート (Power on at high temp)	5
低温スタート (Power on at low temp)	5
耐衝撃 (Shock)	5
5.耐ノイズ特性 (Noise Tolerance Characteristics)	5
注入ノイズ耐量 (AC Line Noise)	5
雷サージ耐量 (Lightning Surge)	5
静電気耐量 (ESD)	5
6.その他の特性 (Other Characteristics)	6
絶縁耐圧 (Withstand Voltage)	6
絶縁抵抗 (Insulation Resistance)	6
7.ダイナミック時の負荷特性 (Dynamic Load)	6
図1(Fig.1):入力電流特性(負荷電流に対して) Input Current Characteristics (vs. Load Current)	7
図2(Fig.2):力率特性(負荷電流に対して) Power Factor Characteristics (vs. Load Current)	7
図3(Fig.3):効率特性(負荷電流に対して) Efficiency Characteristics (vs. Load Current)	7
図4(Fig.4):突入電流特性(入力電圧に対して) Inrush Current Characteristics (vs. Input Voltage)	8
図5(Fig.5):漏洩電流(入力電圧に対して) Leakage Current Characteristics (vs. Load Current)	8
図6(Fig.6):出力電圧精度特性(負荷電流に対して) Output Voltage Accuracy Characteristics (vs. Load Current)	8
図7(Fig.7):経時ドリフト特性 Warm-Up Drift Characteristics	9
図8(Fig.8):リップル電圧特性(負荷電流に対して) Ripple Voltage Characteristics (vs. Load Current)	9
図9(Fig.9):過電流特性(負荷電流に対して) Over Current Protection Characteristics (vs. Load Current)	9
図10(Fig.10):過電圧特性(温度に対して) Over Voltage Protection Characteristics (vs. Temperature)	10
図11(Fig.11):起動時間特性(入力電圧に対して) Start-Up Time Characteristics (vs. Input Voltage)	10
図12(Fig.12):入力瞬断時間(負荷電流に対して) Holduptime Characteristics (vs. Load Current)	10
図13(Fig.13):ダイナミック時の負荷波形 Dynamic Load Waveform	11
図14(Fig.14):出力電圧立ち上り波形 Output Voltage Rising Waveform	11
図15(Fig.15):出力電圧立ち下り波形 Output Voltage Falling Waveform	11
図16(Fig.16):突入電流波形 Inrush Current Waveform	12
図17(Fig.17):過電圧波形 Over Voltage Waveform	12
図18(Fig.18):雑音端子電圧波形(Vin=100V) Conduction Noise Waveform(Vin=100V)	13
図19(Fig.19):雑音端子電圧波形(Vin=230V) Conduction Noise Waveform(Vin=240V)	13
試験回路図 : Test Circuit	14

MIN	85V
NOM	100V
240V	
MAX	265V

出力 Output Circuit		36V			
負荷電流 Load Current	MIN	0A			
	NOM	2.1A			
	MAX	-			
	PEAK	2.8A			

1.入力特性 Input Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Vin=100V	Vin=240V			
入力電流 Input Current	NOM	NOM	0.86A	0.38A		1.0A/0.5Atyp	図1 Fig.1
入力電力 Input Power	NOM	NOM	85.7W	83.9W		---	
力率 Power Factor	NOM	NOM	0.99	0.91		0.99/0.92typ	図2 Fig.2
効率 Efficiency	NOM	NOM	88.5%	90.4%		88/90%typ	図3 Fig.3
突入電流 Inrush Current	NOM	NOM	15.7A		34.0A (Vin=200V)	100V:15Atyp 200V:30Atyp	図4 Fig.4
漏洩電流 Leakage Current	NOM	NOM	0.096mA	0.231mA		0.150/0.300mA or less 60Hz	図5 Fig.5
起動停止電圧 Startup Voltage & Stop Voltage	---	MIN			ON25V・OFF12V	---	---
	---	NOM			ON66V・OFF56V	---	---
入力瞬断時間 Hold up time	100V	NOM	56ms			20ms or more	図12 Fig.12

2.出力特性 Output Characteristics				*総合安定度:(2)+(3)+(4) Output Regulation:(2)+(3)+(4)				Ta=25°C	
試験項目 Test Item		条件 Condition		試験結果 Test Results				備考 Remarks	
		入力 Vin	負荷 Load	+36V					
1	出力偏差 Output Standard Voltage	NOM	NOM	36.001V					
2	入出力相互変動 Input/Output Voltage Change Fluctuation	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	35.986V ~ 36.037V				図6 Fig.6	
3	温度ドリフト Temperature Drift	NOM	NOM	-0.142V 0.230V				図6 Fig.6	
4	経時ドリフト Warm-Up Drift	NOM	NOM	-0.009V 0.005V				図7 Fig.7	
総合安定度 Total Regulation				35.835V ~ 36.272V					
仕様 SPEC				34.920V ~ 37.080V					
5	リップル電圧 Ripple Voltage	NOM	NOM	71mVp-p				図8 Fig.8	
		室温 Room Temperature		Ta=25°C					
仕様 SPEC				640(Ta=-10~0°C) 480(Ta=0~50°C)					
リップルノイズ電圧 Ripple Noise Voltage				103mVp-p					
仕様 SPEC				Ta=25°C					
6	出力電圧可変範囲 Output Voltage Variable Range	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	720(Ta=-10~0°C) 600(Ta=0~50°C)					
				28.107V ~ 43.220V					
仕様 SPEC				32.400V ~ 39.600V					
コメント Comment									
使用プローブ=リップル電圧1:1 Ripple Voltage 1:1				Used Probe = Ripple Voltage 1:1 Ripple Noise Voltage 1:1					

3.保護特性 Protection Characteristics

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	Ta=-10°C	Ta=25°C	Ta=60°C		

過電流検出値 Over Current Protection			Ta=-10°C	Ta=25°C	Ta=60°C		
+36V	MIN	MAX	2.94A	3.03A	3.06A	2.83A以上(or more)	図9 Fig.9

過電圧検出値 Over Voltage Protection			Ta=-10°C	Ta=25°C	Ta=60°C		
+36V	NOM	MIN	49.5V	50.7V	52.0V	41.4V以上(or more)	図10 Fig.10

リセット時間 Reset Time	MAX	MIN	22.4s (Ta=25°C)			---	---
----------------------	-----	-----	-----------------	--	--	-----	-----

4.環境試験 Environment Test

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
振動試験(非動作時) Vibration (Non-Operating)	---	---	周波数10Hz～55Hz,周期3分,加速度2G X・Y・Z方向に各60分,にて試験後外観・特性に問題なし Frequency 10～55Hz, Sweep cycle 3min., Acceleration 19.6m/s ² , Direction X/Y/Z 60 minutes per each axis. There is no problem in appearance and characteristics	正常に起動 Normal Operation	
高温スタート Power on at high temp	NOM	NOM	POWER OFFにて80°Cに1時間放置後POWER ON Left the power supply at 80°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	
低温スタート Power on at low temp	NOM	NOM	POWER OFFにて-15°Cに1時間放置後POWER ON Left the power supply at -15°C for one hour and turned on.	正常に起動 Normal Operation	
耐衝撃 Shock	---	---	床面から50mmの高さより各辺3回自然落下後 外観・特性に問題なし Lift one side of surface of the unit 50mm and drop it on the board. Drop 3 times for each side. There is no problem in appearance and characteristics	196m/s ² 正常に起動 Normal Operation	--

5.耐ノイズ特性 Noise Tolerance Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results	仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load			
注入ノイズ耐量 ACLineNoise (50ns～1000ns)	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	L-L ±2.0 kV No Err, No Damage L-FG ±2.0 kV No Err, No Damage N-FG ±2.0 kV No Err, No Damage	L-L ±2.0kV L-FG ±2.0kV	---
雷サージ耐量 LightningSurge (1.2×50μs)	NOM	NOM	L-L ±2.0 kV No Err, No Damage L-FG ±2.0 kV No Err, No Damage N-FG ±2.0 kV No Err, No Damage	L-L ±2.0kV L-FG ±2.0kV (3 times)	---
静電気耐量ESD	MIN ~ MAX	MIN ~ MAX	Air Contact ±8.0 kV No Err, No Damage ±6.0 kV No Err, No Damage C: 150pF, R: 330Ω	Air Contact ±8.0kV ±6.0kV	---

6. その他の特性 Other Characteristics

Ta=25°C

試験項目 Test Item	条件 Condition		試験結果 Test Results			仕様 SPEC	備考 Remarks
	入力 Vin	負荷 Load	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current 0.98/1.06mA	P-E 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current 0.82/0.89mA	S-E 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current 1.36/1.50mA		
絶縁耐圧 Withstand Voltage	---	---	P-S 3.0/3.6kV (漏電流) Leakage Current 0.98/1.06mA	P-E 2.0/2.4kV (漏電流) Leakage Current 0.82/0.89mA	S-E 0.5/0.6kV (漏電流) Leakage Current 1.36/1.50mA	P-S:3.0kV1m,3.6kV 1s P-E:2.0kV1m,2.4kV 1s S-E:0.5kV1m,0.6kV 1s (漏電流10mA以下) Leakage Current 10mA or less	--
絶縁抵抗 Insulation Resistance	---	---	P-S1000MΩ 以上 (or more)	P-E1000MΩ 以上 (or more)	S-E1000MΩ 以上 (or more)	P-S100MΩ 以上 (DC500Vメガー) P-S100MΩ or more (DC500VMegger)	--

7. ダイナミック時の負荷特性 Dynamic Load Characteristics 参考データ Reference data

試験条件 Test Condition			試験結果 Test Results					備考 Remarks
出力電圧 Output Voltage	Ta=25°C		+36V					
	条件 Condition	入力電圧 Vin	36.6V 35.8V					図13 Fig.13
		出力電流 Output Current	NOM					
			0A (1ms) ~ 2.1A (1ms)					

図1 入力電流特性(負荷電流に対して)
Fig.1 Input Current Characteristics (vs Load Current)

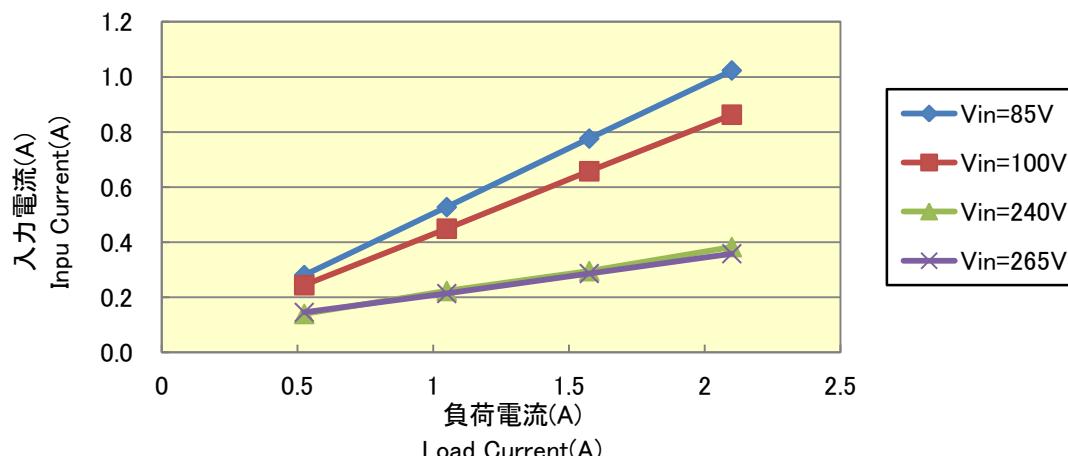


図2 力率特性(負荷電流に対して)
Fig.2 Power Factor Characteristics (vs Load Current)



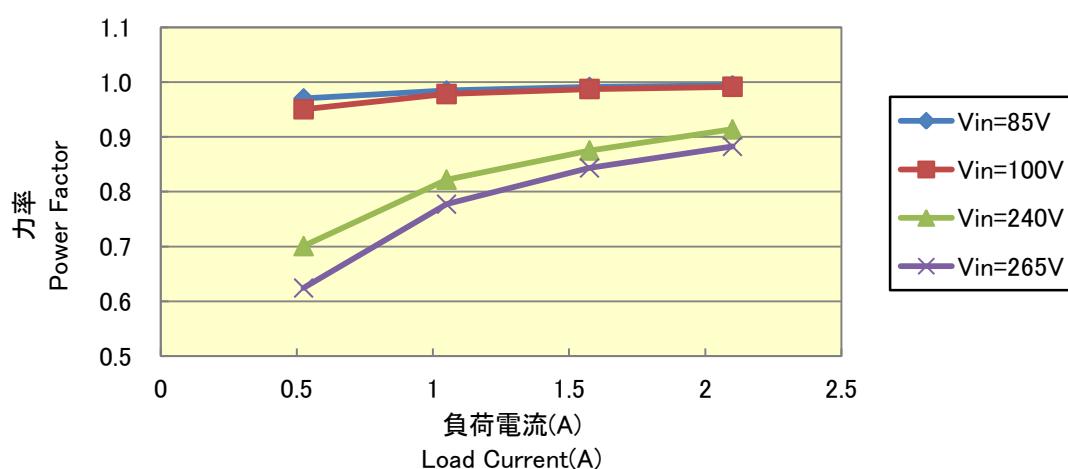


図3 効率特性(負荷電流に対して)
Fig.3 Efficiency Characteristics (vs Load Current)

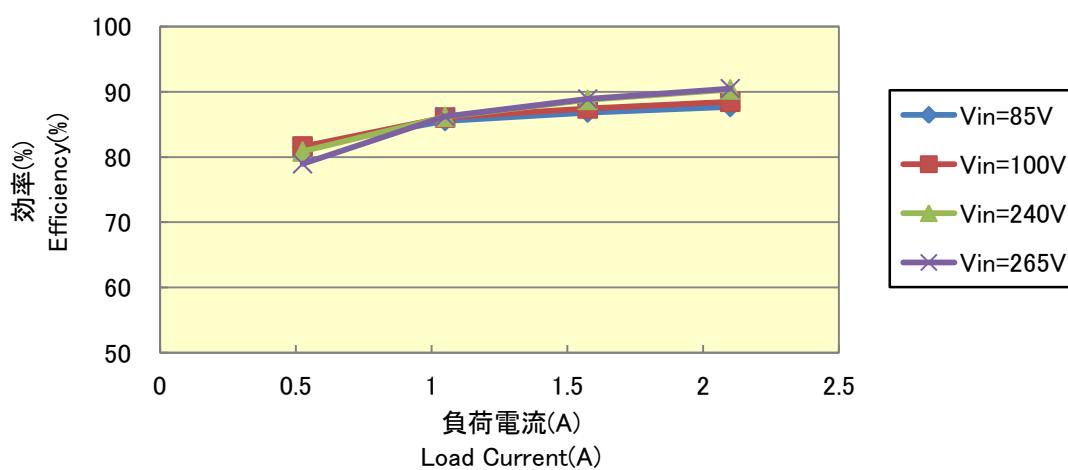


型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC85V~265V
出力:Output
36V 25%~100%
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks

図4 突入電流特性(入力電圧に対して)
Fig.4 Inrush Current Characteristics (vs Input Voltage)

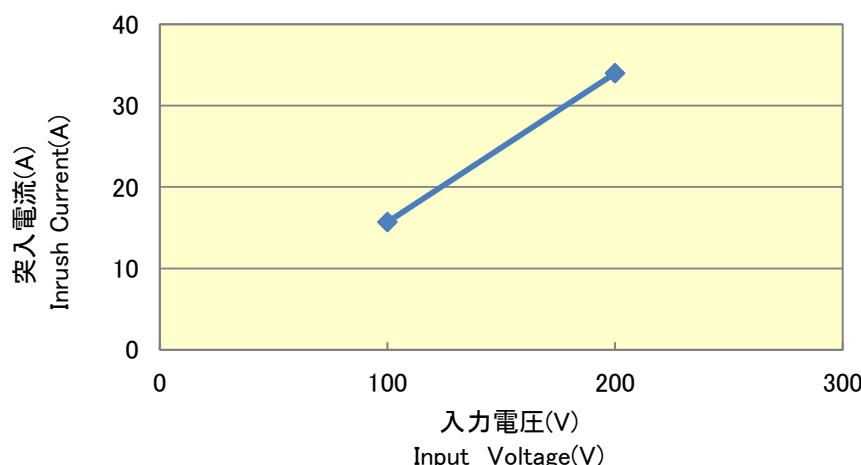


型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC100~200V
出力:Output
36V 2.1A
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks
コールドスタート時
Cold Start

図5 漏洩電流特性(入力電圧に対して)
Fig.5 Leakage Current Characteristics (vs Load Current)

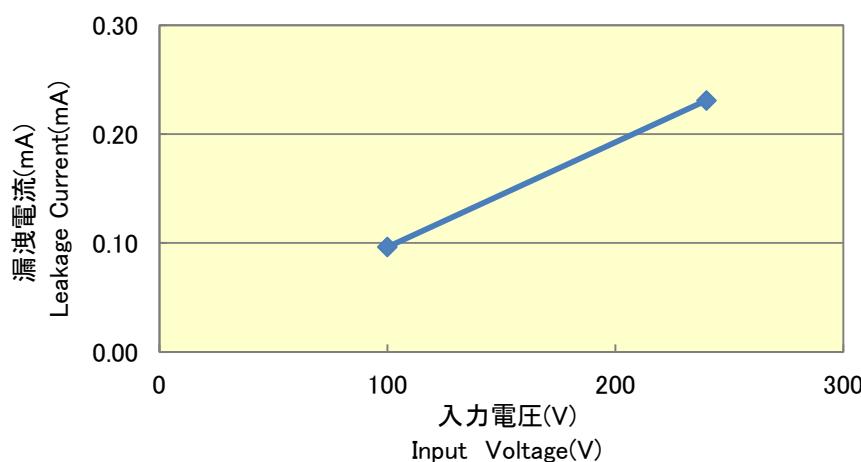

型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC100~240V 60Hz
出力:Output
36V 2.1A
温度:Temperature
Ta=25°C
備考:Remarks


図6 出力電圧精度特性(負荷電流に対して)
Fig.6 Output Voltage Accuracy Characteristics (vs Load Current)

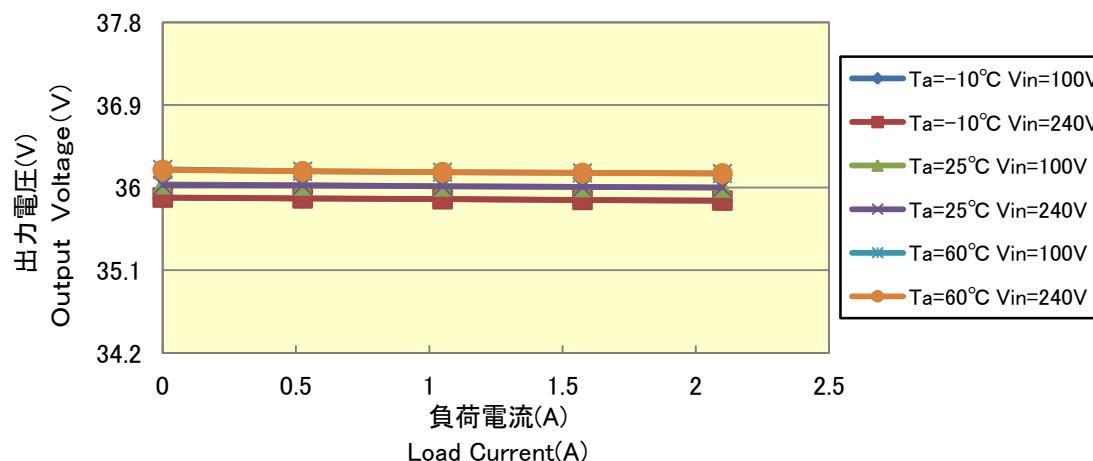

型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC100~240V
出力:Output
36V 0%~100%
温度:Temperature
Ta=-10°C~60°C
備考:Remarks


Model: SWJ075P-36

図7 経時ドリフト特性
Fig.7 Warm-Up Drift Characteristics

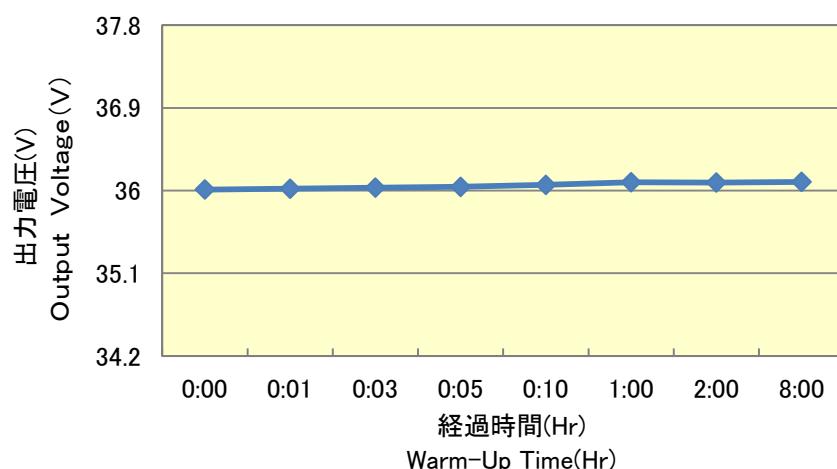


型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	36V 2.1A
温度:Temperature	T _a =25°C
備考:Remarks	

図8 リップル電圧特性(負荷電流に対して)
Fig.8 Ripple Voltage Characteristics (vs Load Current)

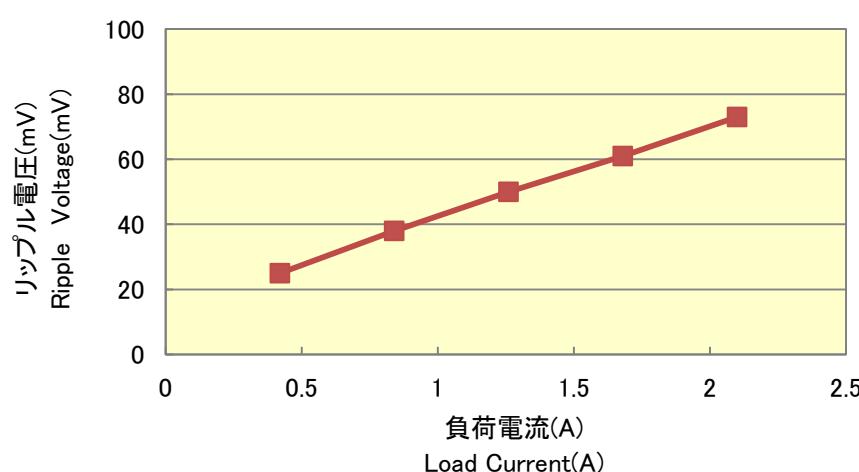


型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	36V 20% ~ 100%
温度:Temperature	T _a =25°C
備考:Remarks	

図9 過電流特性(負荷電流に対して)
Fig.9 Over Current Protection Characteristics (vs Load Current)

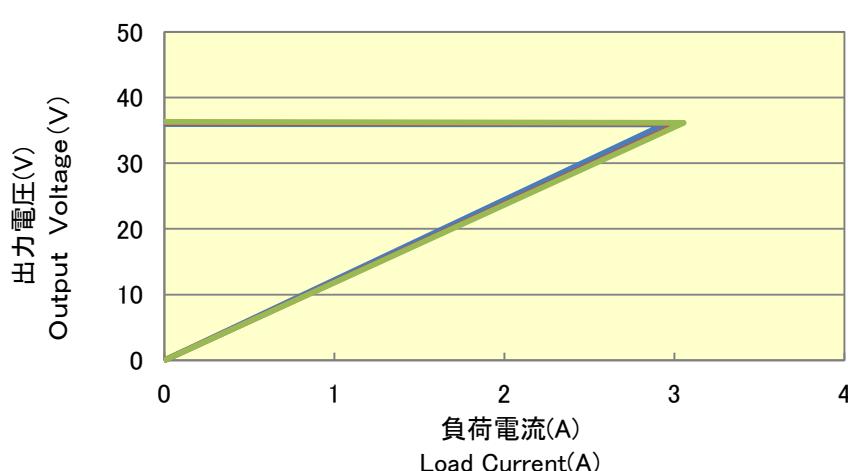


型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	36V
温度:Temperature	T _a =-10°C ~ 60°C
備考:Remarks	

図10 過電圧特性(温度に対して)
Fig.10 Over Voltage Protection Characteristics (vs Temperature)

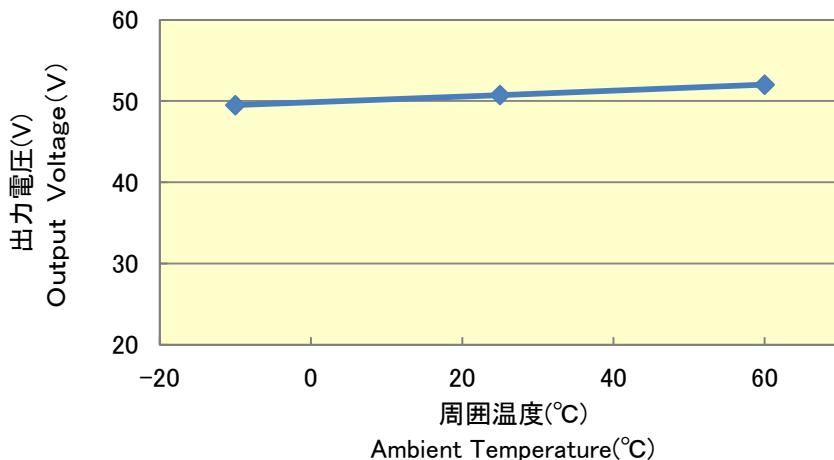


型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC100V
出力:Output
 $I_o=0A$
温度:Temperature
 $T_a=-10^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
備考:Remarks

図11 起動時間特性(入力電圧に対して)
Fig.11 Start-Up Time Characteristics (vs Input Voltage)

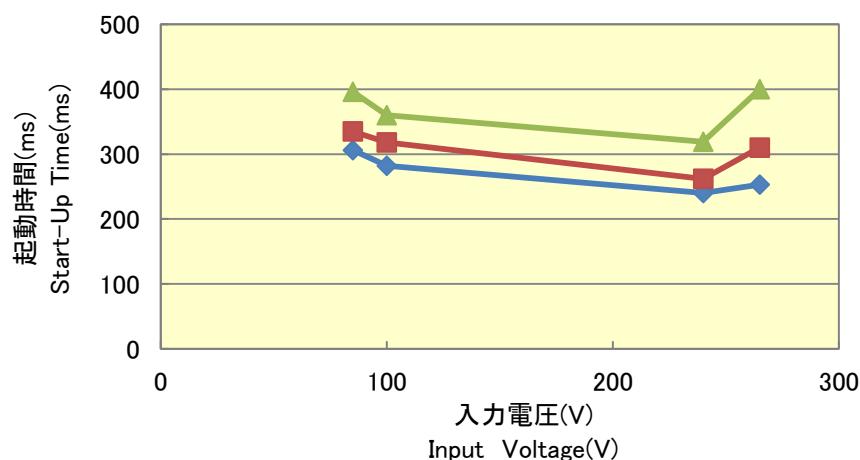


型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC85V ~ 265V
出力:Output
 $I_o=2.1A$
温度:Temperature
 $T_a=-10^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
備考:Remarks

図12 入力瞬断時間(負荷電流に対して)
Fig.12 Hold up time Characteristics (vs Load Current)

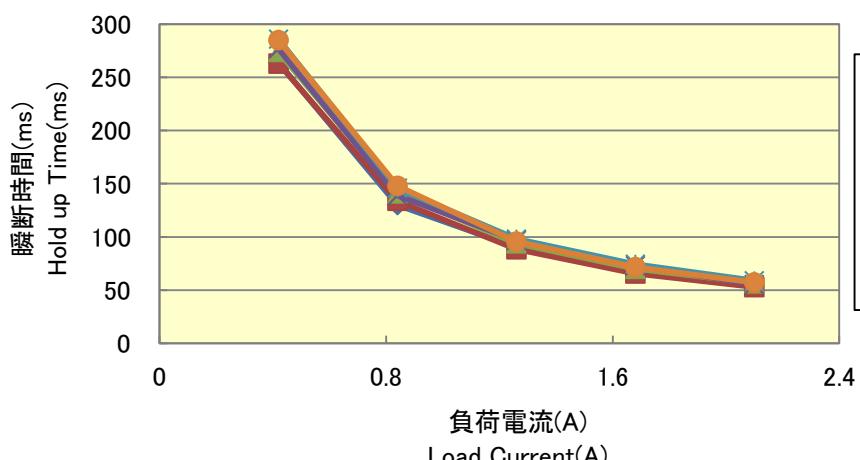

型名:Model
SWJ075P-36
入力:Input
AC100V ~ 240V
出力:Output
36V 20% ~ 100%
温度:Temperature
 $T_a=-10^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$
備考:Remarks

図13 ダイナミック時の負荷波形
Fig.13 Dynamic Load Waveform

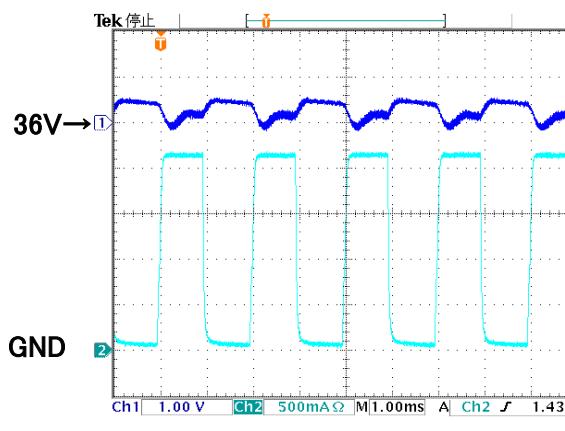


出力電圧
Output Voltage

出力電流
Output Current

型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	$I_o=0A \leftrightarrow 2.1A$
温度:Temperature	$T_a=25^{\circ}\text{C}$
備考:Remarks	
出力電圧 OutputVoltageVertical	1V/div
出力電流 OutputCurrentVertical	0.5A/div
時間 TimeHorizontal:	1ms/div

図14 出力電圧立ち上り波形
Fig.14 Output Voltage Rising Waveform

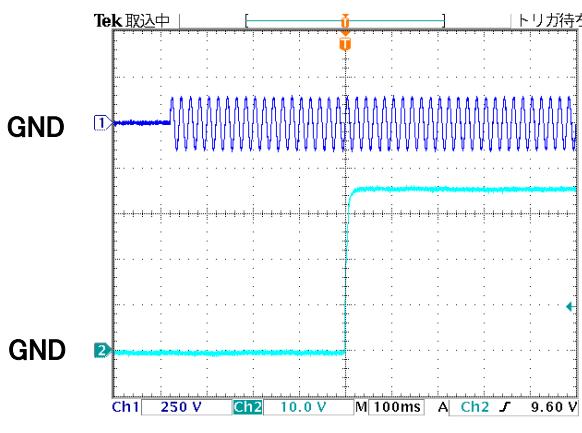


入力電圧
Input Voltage

出力電圧
Output Voltage

型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	$I_o=2.1A$
温度:Temperature	$T_a=25^{\circ}\text{C}$
備考:Remarks	
入力電圧 InputVoltageVertical	250V/div
出力電圧 OutputVoltageVertical	10V/div
時間 TimeHorizontal:	100ms/div

図15 出力電圧立ち下り波形
Fig.15 Output Voltage Falling Waveform

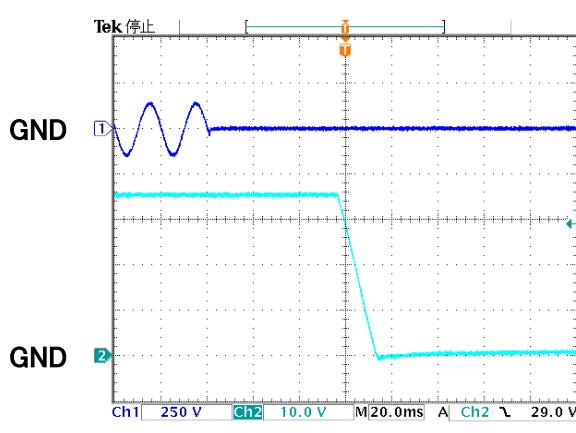

入力電圧
Input Voltage


出力電圧
Output Voltage

型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	$I_o=2.1A$
温度:Temperature	$T_a=25^{\circ}\text{C}$
備考:Remarks	
入力電圧 InputVoltageVertical	250V/div
出力電圧 OutputVoltageVertical	10V/div
時間 TimeHorizontal:	20ms/div

Model: SWJ075P-36

図16 突入電流波形


Fig.16 Inrush Current Waveform

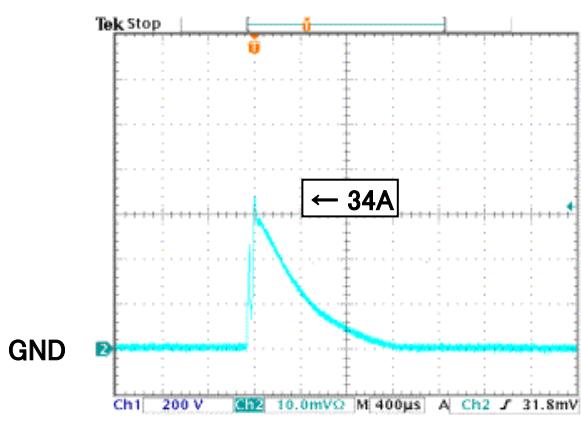突入電流
Inrush Current

型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC200V
出力:Output	$I_o=2.1A$
温度:Temperature	$T_a=25^{\circ}C$
備考:Remarks	
入力電流 InrushCurrent	Vertical: 10A/div
時間 TimeHorizontal:	400μs/div
ノイズフィルタへの突 入電流は除く Excluding inrush current to noise filter	

図17 過電圧波形

Fig.17 Over Voltage Waveform

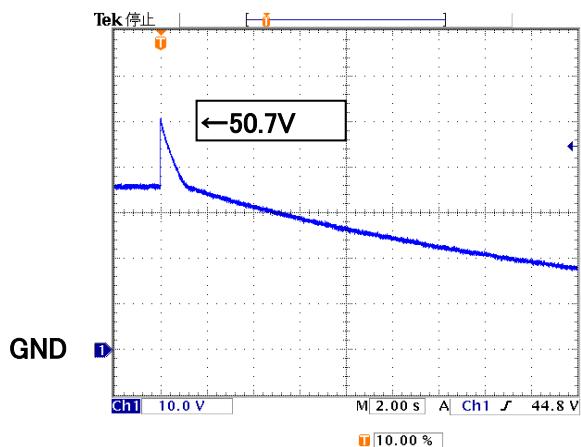
出力電圧
Output Voltage

型名:Model	SWJ075P-36
入力:Input	AC100V
出力:Output	$I_o=0A$
温度:Temperature	$T_a=25^{\circ}C$
備考:Remarks	
出力電圧 Output Voltage	Vertical: 10V/div
時間 TimeHorizontal:	2S/div

Model: SWJ075P-36

図18 雜音端子電圧波形 参考データ


Fig.18 Conduction Noise Waveform Reference data

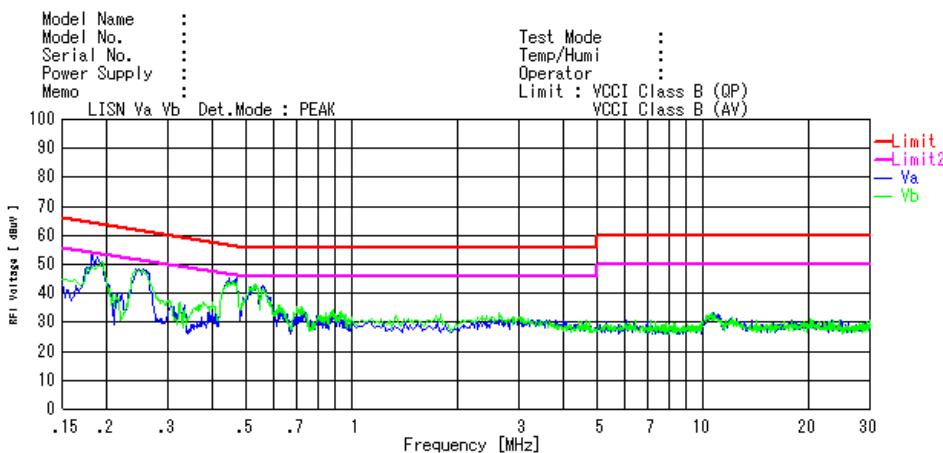

Line Phase	Frequency [MHz]	Results		Limit		Margin	
		QP[dBuV]	AVE[dBuV]	QP[dBuV]	AVE[dBuV]	QP[dBuV]	AVE[dBuV]
A	0.198	51.4	46.0	63.7	53.7	12.3	7.7
B	0.198	49.4	45.8	63.7	53.7	14.3	7.9


図19 雜音端子電圧波形 参考データ

Fig.19 Conduction Noise Waveform Reference data

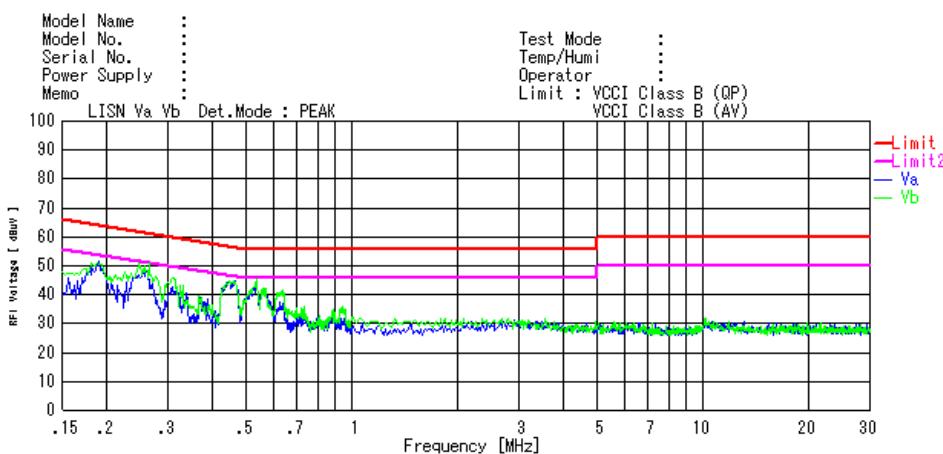

Line Phase	Frequency [MHz]	Results		Limit		Margin	
		QP[dBuV]	AVE[dBuV]	QP[dBuV]	AVE[dBuV]	QP[dBuV]	AVE[dBuV]
A	0.198	53.2	46.0	63.7	53.7	10.5	7.7
B	0.198	53.0	45.2	63.7	53.7	10.7	8.5

試験回路図 Test Circuit

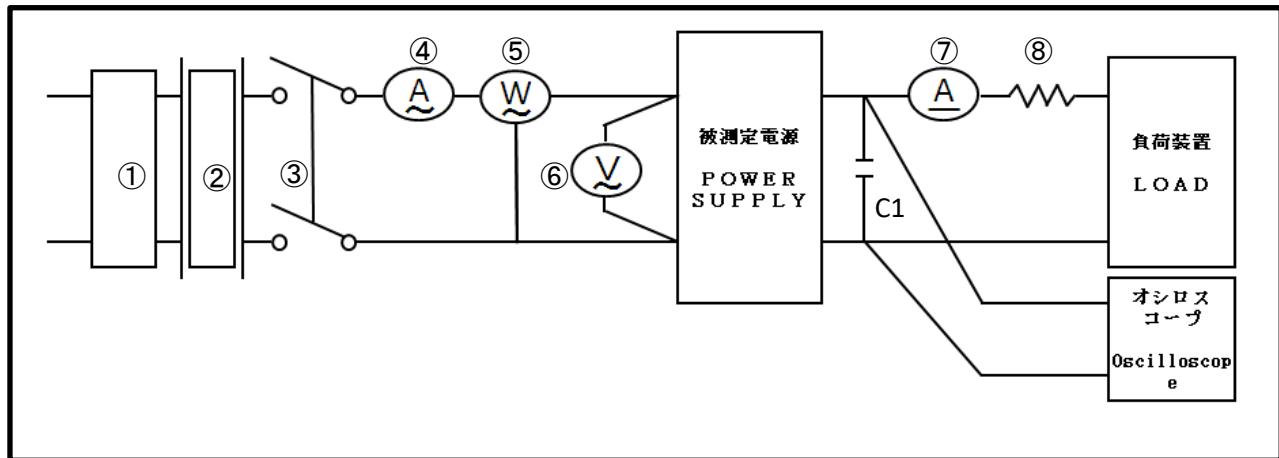

使用計測機器

- ①スライダック
- ②絶縁トランス
- ③ブレーカー
- ④電流計
- ⑤電力計
- ⑥電圧計
- ⑦電流計
- ⑧シャント抵抗

Measuring instruments

- Variable autotransformer
- Isolation transformer
- A circuit breaker
- Ammeter
- Wattmeter
- Voltmeter
- Ammeter
- Shunt resistor

2次側出力電圧はDMMで測定

Output voltage is measured with DMM

負荷コンデンサ Load capacitor

C1: Electrolytic Capacitor 100μ F
Film Capacitor 0.1μ F