

SWKシリーズ SWK Series

SWLシリーズ SWL Series

特長

SWK / SWLシリーズ共通


- LLC共振回路方式を採用。トップクラスの高効率低ノイズ電源。
(LLC共振回路方式採用は、150W、240W、300W の3機種。)
- 各国の新安全規格取得 UL/CSA/EN62368-1 , IEC60950-1 (CB Report : 100W除く)
- PFC付き、高調波電流規制に対応 (IEC-61000-3-2に準拠) (50Wモデル除く)
- 各種ノイズ規格対応 VCCI-B、FCC-B、CIPR32準拠、EN55032準拠

SWKシリーズ

- ピーク負荷対応汎用スイッチング電源 SWFシリーズ と完全互換。
- 定格出力電流に対するピーク出力電流2倍 (10秒以内) 対応。
- 電気用品安全法1項別表8準拠 (50Wモデルのみ)

SWLシリーズ

- 現行の同等容量製品に対し、体積30%減。(240Wモデルの場合)
同一寸法製品に対し、1ランク上の出力容量を実現。(100Wモデルは現行サイズ)

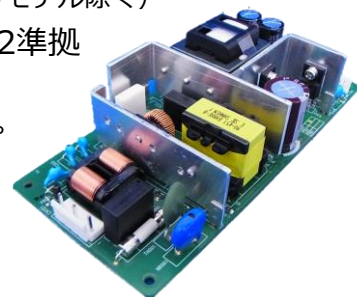

製品仕様

開発中

開発中

型式		SWK050P	SWK100P	SWK150P	SWK240P	SWL100	SWL150	SWL240	SWL300
入力電圧		AC 85 ~ 265 V							
定格出力電圧	12V	●	-	-	-	●	● ※ディレーティング有	● ※ディレーティング有	-
	24V	●	●	●	●	●	●	●	●
	36V	-	●	●	●	●	●	●	●
	48V	-	●	●	●	●	●	●	●
出力電力	定格	50W	100W	150W	240W	100W	150W	240W	300W
	ピーク	100W	200W	300W	504W	-	-	-	-
使用温度範囲		-10 ~ +70℃ (ディレーティング有り)							
基板単体モデル外形 W x H x D		50 x 28.5 x 132mm	62 x 33.5 x 155mm	75 x 37 x 160mm	84 x 42 x 180mm	62 x 33.5 x 155mm		75 x 37 x 160mm	84 x 42 x 180mm
		SWF050P と同外形	SWF100P と同外形	SWF150P と同外形	SWF240P と同外形	SWF100Pと同外形		SWF150P と同外形	SWF240P と同外形
サンプル		量産中	○	量産中	量産中	○	量産中	量産中	量産中
MP			2019/10~			2019/10~			



サンケン電気株式会社

●ホームページ

<http://www.sanken-ele.co.jp>

お問い合わせは下記までどうぞ。

東京事務所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目25番5号 藤久ビル東5号館
 大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目3番20号 (明治安田生命大阪梅田ビル)
 名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-10 (名古屋クロスコートタワー)

☎ 03-3986-6169 Fax 03-3986-1400
 ☎ 06-6450-4402 Fax 06-6450-4404
 ☎ 052-581-2767 Fax 052-562-5801

メールでのお問い合わせ sw.power@sanken-ele.co.jp

●このプロモーションシートは2019年8月現在のものです。

●記載内容は製品改良のためお断りなしに変更することがございますのでご了承ください。