

## 1 適用範囲

Scope

この規格は、RK14について適用する。

The present specifications shall apply to an RK14.

## 2 概要

Outline

種 Type	別	ショットキーバリアダイオード Silicon Schottky Barrier Diode
構 Structure	造	樹脂封止型 不燃化度：規格 UL94V-0 相当品 Resin Molded Flammability：UL94V-0(Equivalent)
主 Applications	用 途	高周波整流 High Frequency Rectification

## 3. 絶対最大定格

Absolute maximum ratings

No.	項 目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	定 格 Rating	条 件 Conditions
1	ピーク非繰返し逆電圧 Transient Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	V	45	
2	ピーク繰返し逆電圧 Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	V	40	
3	平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	1.7	減定格 6 項参照 Refer to Derating of 6
4	サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	A	60	10msec. 正弦半波単発 Half sinewave, one shot
5	$I^2t$ 限界値 $I^2t$ Limiting Value	$I^2t$	$A^2s$	18	1msec t 10msec
6	接合部温度 Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +150	
7	保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +150	


## 4. 電気的特性

Electrical characteristics


No.	項 目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	特 性 Value	条 件 Conditions
1	順方向降下電圧 Forward Voltage Drop	$V_F$	V	0.55 max.	$I_F=2.0A$
2	逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current	$I_R$	mA	5.0 max.	$V_R=V_{RM}$
3	高温逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current Under High Temperature	$H \cdot I_{R1}$	mA	20 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=125$
		$H \cdot I_{R2}$	mA	70 max.	$V_R=V_{RM}, T_j=150$
4	熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-l)}$	/W	15 max.	接合部 - 本体リード付け根の間 Between Junction and Lead

5. 特性  
Characteristics


平均順電流 順電力損失  
 $I_{F(AV)} - P_F$

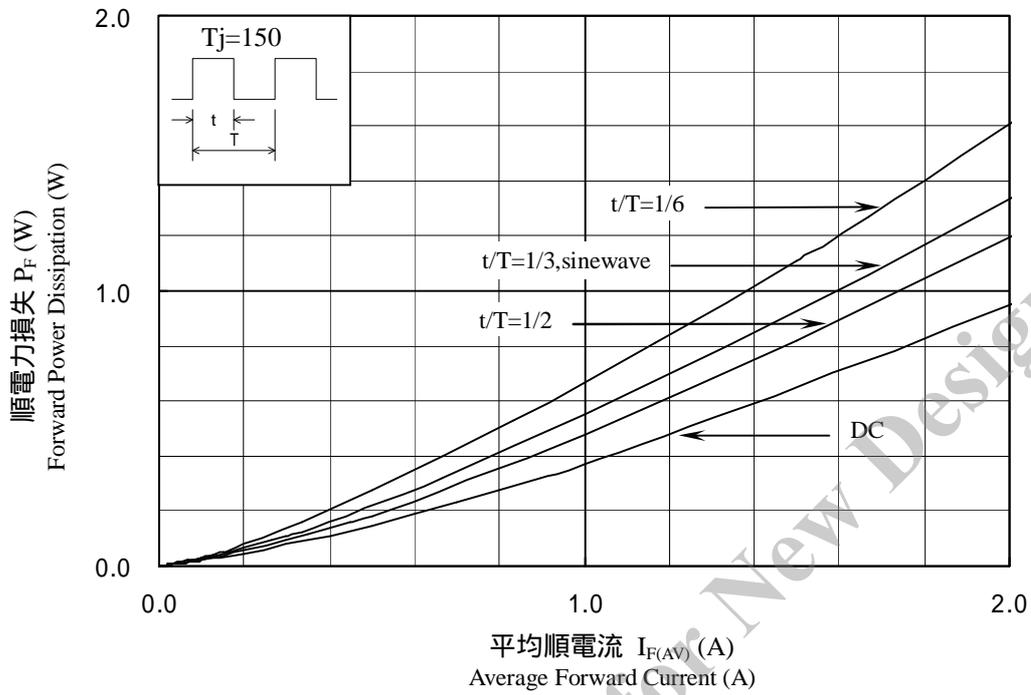

逆電圧 逆電力損失  
 $V_R - P_R$

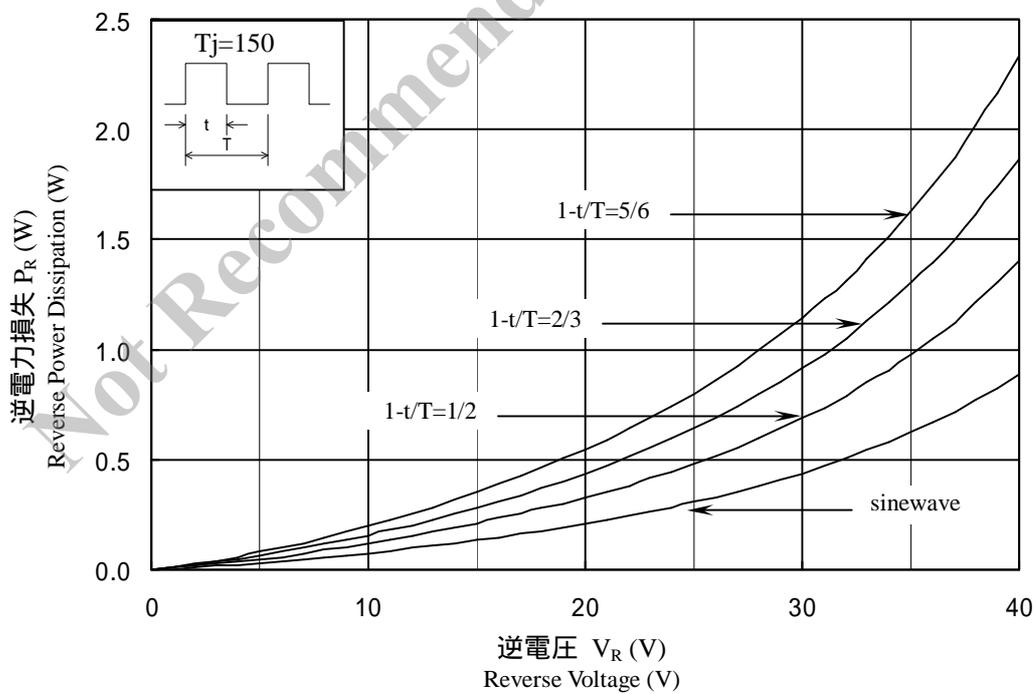

6. 減定格  
Derating

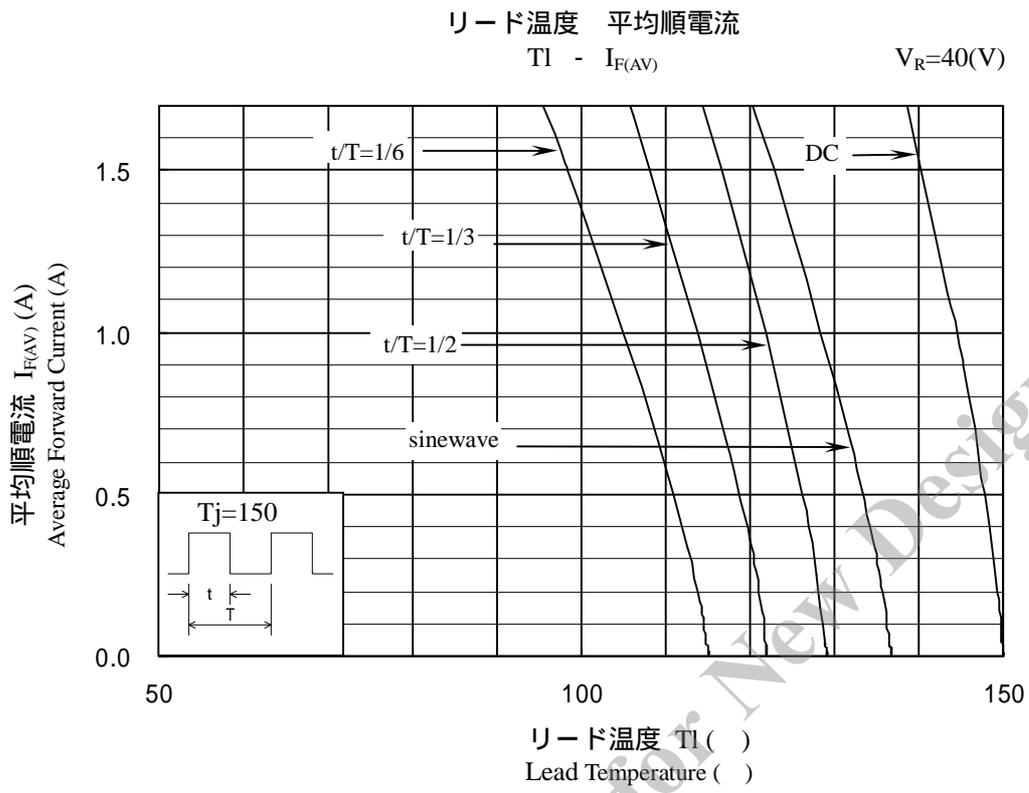


7. 外形

Package information

(ア) 外形、寸法および材質

Package type, physical dimensions and material

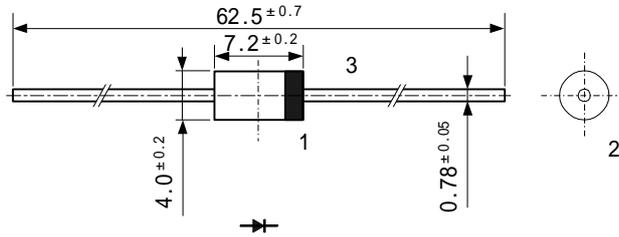

- 1 リード線全長に対する本体のセンターズレは、0.5max.とする。  
The allowance position of Body against the center of whole lead wire is 0.5mm(max.)
- 2 本体に対するリード線のセンターズレは、0.3max.とする。  
The centric allowance of lead wire against center of physical body is 0.3mm(max.)
- 3 リード根元 2mm の範囲に樹脂バリが付着している場合があります。  
The burr may exit up to 2mm from the body of lead

単位：mm  
Dimensions in mm

(イ) 外観

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。  
The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

(ウ) 標示

Marking

品名表示 RK14 を RK14 で表す。  
Type number RK14 as abbreviated of RK14

密番 1  
Lot number 1  
桁目：西暦年号の末尾一桁  
First digit: Last digit of Year

二桁目：月  
Second digit: Month  
1～9 はアラビア数字  
From 1 to 9 for Jan. to Sep.  
10 月は O、11 月は N、12 月は D で表す。  
O for Oct., N for Nov., and D for Dec.

密番 2  
Lot number 2 (ten days)  
・：上旬  
Top of the month  
・・：中旬  
Middle of month  
・・・：下旬  
End of month

