

## 1 適用範囲

## Scope

この規格は、RM4Z について適用する。

The present specifications shall apply to Sanken silicon diode, RM4Z.

## 2 概要

## Outline

種 別 Type	拡散型シリコン整流素子 (メサ型) Silicon Rectifier Diode (Mesa type)
構 造 Structure	樹脂封止型 不燃化度：規格 UL94V-0 相当品 Resin Molded Flammability: UL94V-0 (Equivalent)
主 用 途 Applications	高周波整流用等 Pulse Rectification, etc

## 3 絶対最大定格

## Absolute maximum ratings

No.	項 目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	定 格 Rating	条 件 Conditions
1	ピーク非繰返し逆電圧 Transient Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	V	250	
2	ピーク繰返し逆電圧 Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	V	200	
3	平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	3.0	減定格は5項参照 Refer to 5
4	サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	A	200	
5	接合部温度 Junction Temperature	$T_j$		-40 ~ +150	
6	保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$		-40 ~ +150	


## 4 電気的特性

## Electrical characteristics


No.	項 目 Item	記号 Symbol	単位 Unit	特 性 Value	条 件 Conditions
1	順方向降下電圧 Forward Voltage Drop	$V_F$	V	0.95 max.	$I_F=3.0A$
2	逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current	$I_R$	$\mu A$	10 max.	$V_R=V_{RM}$
3	高温逆方向漏れ電流 Reverse Leakage Current Under High Temperature	$H \cdot I_R$	$\mu A$	50 max.	$V_R=V_{RM}, T_a=100$
4	熱 抵 抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-l)}$	/W	8.0 max.	接合部 - 本体リード付け根の間 Between Junction and Lead

5 減定格  
Derating

IF(AV) - PF特性  
Characteristics

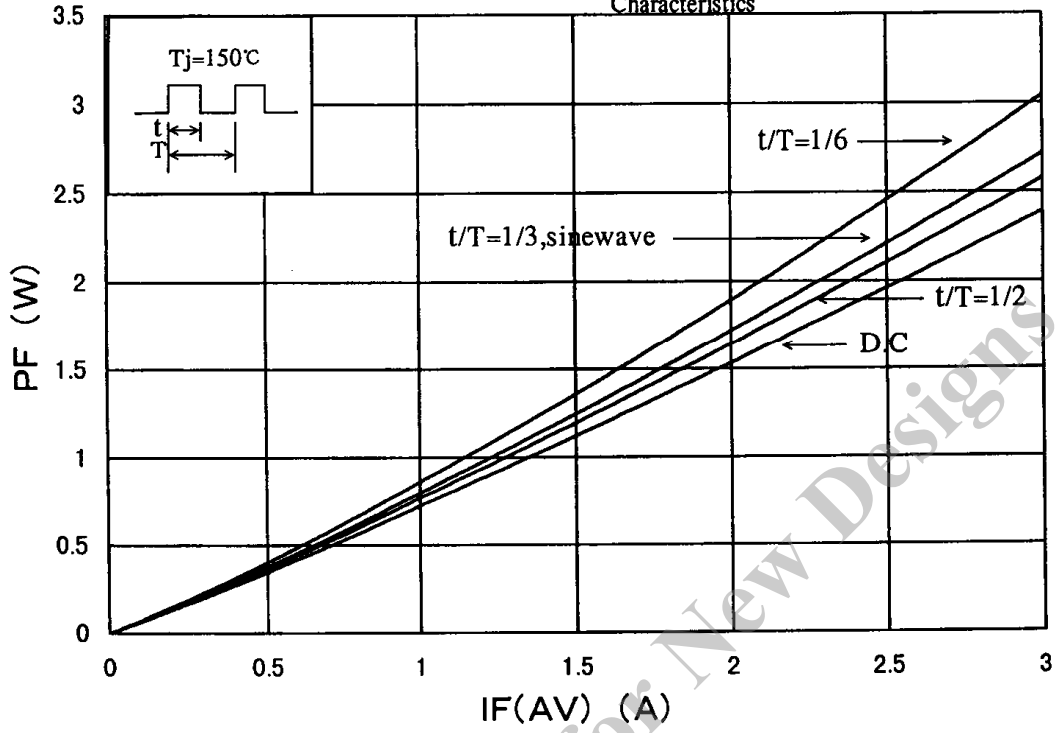

TI - IF(AV) 特性  
Characteristics

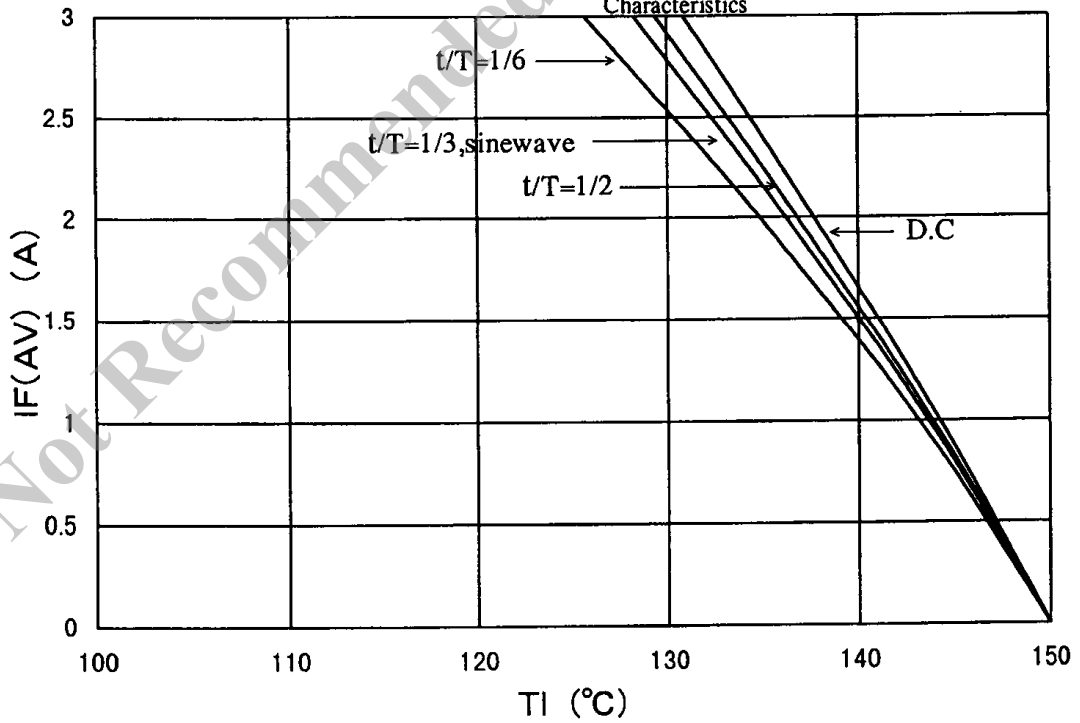


## 6 外形図、標示及び内部構造図

Dimensions, inner structure and marking

## 6-1 外形寸法

Dimensions refer

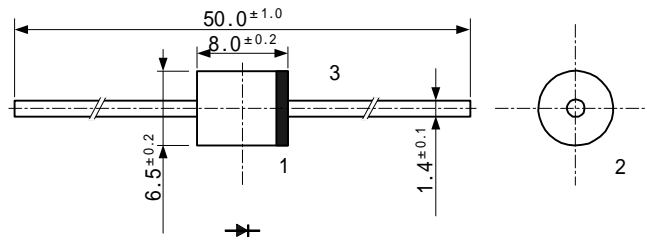

単位：mm  
Dimensions in mm

- \*1 リード線全長に対する本体のセンターズレは、0.5mm (max.)とする。  
The allowance position of body against the center of whole lead wire is 0.5mm (max.)
- \*2 本体に対するリード線のセンターズレは、0.3mm (max.)とする。  
The centric allowance of lead wire against center of physical body is 0.3mm (max.)
- \*3 リード根元 2mm の範囲に樹脂バリが付着している場合があります。  
The burr may exist up to 2mm from the body of lead.

## 6-2 外観

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。

The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.


整流素子の本体の色は黒色とする。

The color of the case will be black.

## 6-3 標示

Marking

カソード表示  
Cathode Band

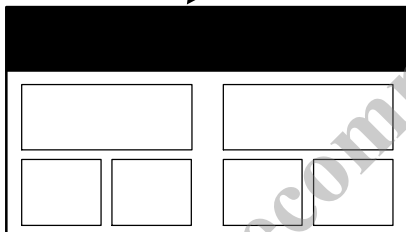

品名表示 RM4Z

Type number RM4Z

密番 1

Lot number 1

一桁目：西暦年号の末尾一桁

First digit: Last digit of Year

二桁目：月

Second digit: Month

1～9はアラビア数字

From 1 to 9 for Jan. to Sep.

10月はO、11月はN、12月はDで表す。

O for Oct., N for Nov., and D for Dec.

密番 2

Lot number 2 (ten days)

・：上旬

Top of the month

・・：中旬

Middle of month

・・・：下旬

End of month

標示色：赤色系

The color of marking must be red