

アプリケーション ノート

面実装シリーズレギュレータIC

SI-3000KM シリーズ

Not Recommended for New Designs:
SI-3025KM, SI-3050KM, SI-3090KM

第2版 2013 年 11 月

サンケン電気株式会社

— — — 目次 — — —

1. 概要		
1－1 特長	-----	3
1－2 主な用途	-----	3
1－3 種別	-----	3
2. 製品仕様		
2－1 外形図	-----	4
2－2 定格	-----	5
2－3 回路図	-----	6
3. SI-3000KM シリーズの動作説明		
3－1 電圧制御	-----	8
3－2 過電流保護	-----	8
3－3 過熱保護	-----	8
4. 使用に際しての注意事項		
4－1 外付部品選定上の注意	-----	9
4－2 パターン設計上の注意	-----	11
5. 応用		
5－1 出力 ON・OFF 制御	-----	11
5－2 熱設計	-----	12
6. 代表特性例 (SI-3012KM, SI-3010KM)	-----	14

1. 概要

SI-3000KM は、パワー部に低飽和 PNP バイポーラトランジスタを使用したシリーズレギュレータ IC であり、低入出力電圧差で使用することが可能です。ActiveHi で動作するオンオフ端子を有しておりオフ時の回路消費電流はゼロになります。

17v 耐圧で出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用可能な製品群 (SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM) と、出力コンデンサに電解コンデンサを使用する高耐圧 (35v) 品 (SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM) の 2 製品群用意しております。

● 1-1 特長

- ・出力電流 1 A

T0252-5 の外形で、出力電流が最大 1 A です。

- ・低飽和 ($V_{dif}=0.6V_{max}/I_o=1A$)

低入出力電圧差で設計可能です。

- ・オンオフ機能

TLL ロジック信号で直接制御可能なオンオフ端子を設けています。

- ・低消費電流

オフ時の回路消費電流はゼロです。

無負荷時暗電流は 350uAmax (SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM)

600uAmax (SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM) です。

- ・高リップル減衰率

75 dB (SI-3050KM : F=100~120kHz)

- ・過電流保護内蔵

自動復帰型、過電流保護回路を内蔵しています。

SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM : 垂下型過電流保護

SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM : フの字引き込み型過電流保護

- ・過熱保護内蔵

自動復帰型、過熱保護回路を内蔵しています。

● 1-2 主な用途

- ・オンボードローカル電源
- ・OA機器用電源
- ・レギュレータ 2 次側出力電圧安定化
- ・テレコム用電源


● 1-3 種別

- ・種別 : 半導体集積回路 (モノリシック IC)
- ・構造 : 樹脂封止型 (トランスファーモールド)

2. 製品仕様

単位：mm

● 2-1 SI-3000KM (面実装：T0252-5) 外形図

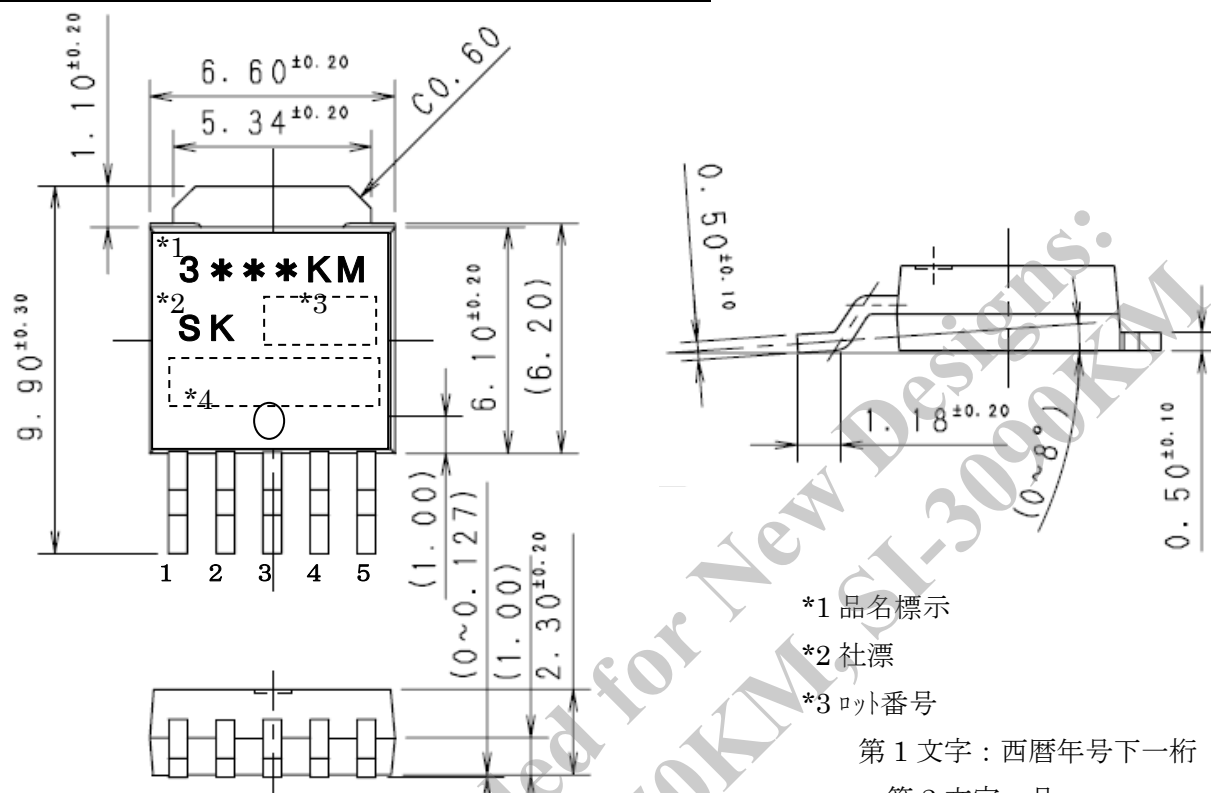

端子配列

1. Vc
2. VIN
3. GND
4. Vout
5. Sense (SI-3010KM, SI-3012KM は ADJ 端子)

ステム部分は 3pin(GND)と同電位です。

*1 品名標示

*2 社標

*3 ロット番号

第 1 文字：西暦年号下一桁

第 2 文字：月

1~9 月：アラビア数字

10 月：O

11 月：N

12 月：D

(1 to 9 for Jan. to Sept., O for Oct. N for Nov. D for Dec.)

第 3 文字：製造日

1~9 アラビア数字

10~31 日：A~Z(但し、B, I, O, Q は除く)

*4 管理番号(7 桁)

製品質量：約 0.33g

● 2-2 定格

● 2-2-1: 絶対最大定格

Ta=25°C

項 目	記 号	定格値		単 位
		SI-3012KM/3025KM/3033KM	SI-3010KM/3050KM/ 3090KM/3120KM	
直流入力電圧	V _{IN}	17	35*1	V
出力制御端子電圧	V _c	V _{IN}		V
出力電流	I _o	1.0		A
許容損失	P _D *2	1		W
接合部温度	T _j	-30~+125		°C
保存温度	T _{stg}	-30~+125		°C
接合部一周囲空気間熱抵抗	θ _{j-a}	95		°C/W
接合部一ケース間熱抵抗	θ _{j-c}	6		°C/W

*1: 過入力保護回路を内蔵していますので出力電圧は、電気的特性の過入力遮断電圧で遮断されます。

*2: ガラスエポキシ基板900mm² (銅箔エリア4.3%) 実装時

● 2-2-2: 推奨動作条件

項 目	記 号	規格値							単 位
		SI-3012KM	SI-3025KM	SI-3033KM	SI-3010KM	SI-3050KM	SI-3090KM	SI-3120KM	
入力電圧範囲	V _{IN}	2.4*2~6.0*1	2.4*2~5*1	*2~6*1	2.4*2~27*1	2.4*2~17*1	*2~20*1	*2~25*1	V
出力電流範囲	I _o	0~1.0							A
動作時周囲温度	T _{op}	-30~+85							℃
動作時接合部温度	T _j	-20~+100							℃

*1: P_D = (V_{IN} - V_o) × I_oの関係がありますので、使用条件によってはV_{IN}(max)、I_o(max)が限定されます。各々の値については、銅箔面積—許容損失のデータを参照し、算出してください。

*2: 入出力電圧差の項を参照してください。

● 2-2-3① 電気的特性 (SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM)

Ta=25°C

項 目		記 号	規格値									単 位
			SI-3012KM (可変タイプ)			SI-3025KM			SI-3033KM			
			min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
入力電圧		V _{IN}	2.4*1			*1			*1			V
設定出力電圧 (SI-3012KMは基準電圧V _{ADJ})		V _O (V _{ADJ})	1.24	1.28	1.32	2.45	2.50	2.55	3.234	3.300	3.366	V
ラインレギュレーション		ΔV _{OLINE} 条 件	V _{IN} =3.3V, I _O =10mA			V _{IN} =3.3V, I _O =10mA			V _{IN} =5V, I _O =10mA			mV
			15			15			15			
			V _{IN} =3.3~8V, I _O =10mA (V _O =2.5V)			V _{IN} =3.3~8V, I _O =10mA			V _{IN} =5~10V, I _O =10mA			
ロードレギュレーション		ΔV _{OLOAD} 条 件	40			40			50			mV
			V _{IN} =3.3V, I _O =0~1A (V _O =2.5V)			V _{IN} =3.3V, I _O =0~1A			V _{IN} =5V, I _O =0~1A			
入出力電圧差		V _{DIF} 条 件	0.4			0.4			0.4			V
			I _O =0.5A (V _O =2.5V)			I _O =0.5A			I _O =0.5A			
			0.6			0.6			0.6			
		条 件	I _O =1A (V _O =2.5V) A			I _O =1A			I _O =1A			
静止時回路電流		I _q 条 件	350			350			350			μA
			V _{IN} =3.3V, I _O =0A, V _C =2V, R ₂ =24kΩ			V _{IN} =3.3V, I _O =0A, V _C =2V			V _{IN} =5V, I _O =0A, V _C =2V			
オフ時回路電流		I _q (OFF) 条 件	1			1			1			μA
			V _{IN} =3.3V, V _C =0V			V _{IN} =3.3V, V _C =0V			V _{IN} =5V, V _C =0V			
出力電圧温度係数		ΔV _O /ΔT _a 条 件	±0.3			±0.3			±0.3			mV/℃
			T _J =0~100℃ (V _O =2.5V)			T _J =0~100℃			T _J =0~100℃			
リップル減衰率		R _{RED} 条 件	55			55			55			dB
			V _{IN} =3.3V, f=100~120Hz (V _O =2.5V)			V _{IN} =3.3V, f=100~120Hz			V _{IN} =5V, f=100~120Hz			
過電流保護開始電流*2		I _{S1} 条 件	1.1			1.1			1.1			A
			V _{IN} =3.3V			V _{IN} =3.3V			V _{IN} =5V			
V _C 端子	制御電圧(出力ON)*3	V _C , IH	2.0			2.0			2.0			V
	制御電圧(出力OFF)	V _C , IL			0.8			0.8			0.8	
	制御電流(出力ON)	I _C , IH			40			40			40	μA
		条 件	V _C =2V			V _C =2V			V _C =2V			
	制御電流(出力OFF)	I _C , IL	-5	0		-5	0		-5	0		μA
		条 件	V _C =0V			V _C =0V			V _C =0V			

*1: 入出力電圧差の項を参照してください。

*2: I_{S1}の規格値は出力電圧V_o (条件V_{IN}過電流保護開始電流の条件、I_o=10mA) の-5%降下点です。*3: 出力制御端子 (V_c端子) はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。

●2-2-3②電気的特性 (SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM) $T_a=25^{\circ}\text{C}$

項 目	記 号	規格値												単 位
		SI-3010KM(可変タイプ)			SI-3050KM			SI-3090KM			SI-3120KM			
		min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
入力電圧	V _{IN}	2.4*1			*1			*1			*1			V
設定出力電圧 (SI-3010KMは基準電圧V _{ADJ})	V _O (V _{ADJ})	0.98	1.00	1.02	4.90	5.00	5.10	8.82	9.00	9.18	11.76	12.00	12.24	V
ラインレギュレーション	条 件	V _N =7V、I _O =10mA			V _N =7V、I _O =10mA			V _N =11V、I _O =10mA			V _N =14V、I _O =10mA			
	ΔV _{OLINE}			30			30			54			72	mV
ロードレギュレーション	条 件	V _N =6~11V、 I _O =10mA (V _O =5V)			V _N =6~11V、I _O =10mA			V _N =10~15V、I _O =10mA			V _N =13~18V、I _O =10mA			
	ΔV _{OLOAD}			75			75			135			180	mV
入出力電圧差	条 件	V _N =7V、 I _O =0~1A (V _O =5V)			V _N =7V、I _O =0~1A			V _N =11V、I _O =0~1A			V _N =14V、I _O =0~1A			
	V _{DIF}			0.3			0.3			0.3			0.3	V
入出力電圧差	条 件	I _O =0.5A (V _O =5V)			I _O =0.5A			I _O =0.5A			I _O =0.5A			
				0.6			0.6			0.6			0.6	
	条 件	I _O =1A (V _O =5V)			I _O =1A			I _O =1A			I _O =1A			
	I _q			600			600			600			600	
静止時回路電流	条 件	V _N =7V、I _O =0A、V _O =2V R ₂ =10kΩ			V _N =7V、I _O =0A、 V _O =2V			V _N =11V、I _O =0A、 V _O =2V			V _N =14V、I _O =0A、 V _O =2V			μA
オフ時回路電流	I _q (OFF)			1			1			1			1	μA
出力電圧温度係数	条 件	V _N =7V、V _O =0V			V _N =7V、V _O =0V			V _N =11V、V _O =0V			V _N =14V、V _O =0V			
	ΔV _O /ΔT _a	±0.5			±0.5			±1.0			±1.5			mV/℃
出力電圧温度係数	条 件	T _J =0~100℃ (V _O =5V)			T _J =0~100℃			T _J =0~100℃			T _J =0~100℃			
	R _{REJ}	75			75			68			66			
リップル減衰率	条 件	V _N =7V、 f=100~120Hz (V _O =5V)			V _N =7V、 f=100~120Hz			V _N =11V、 f=100~120Hz			V _N =14V、 f=100~120Hz			dB
過電流保護開始電流*2	I _{S1}	1.1			1.1			1.1			1.1			A
	条 件	V _N =7V			V _N =7V			V _N =11V			V _N =14V			
V _O 端子	制御電圧 (出力ON)*3	V _O 、I _H	2.0		2.0			2.0			2.0			V
	制御電圧 (出力OFF)*3	V _O 、I _L			0.8			0.8			0.8		0.8	
	制御電流 (出力ON)	I _O 、I _H			40			40			40		40	μA
	条 件	V _O =2V			V _O =2V			V _O =2V			V _O =2V			
V _O 端子	制御電流 (出力OFF)	I _O 、I _L	-5	0	-5	0		-5	0		-5	0		μA
	条 件	V _O =0V			V _O =0V			V _O =0V			V _O =0V			
過入力遮断電圧	V _{OVP}	33			26			30			33			V
	条 件	I _O =10mA			I _O =10mA			I _O =10mA			I _O =10mA			

*1: 入出力電圧差の項を参照してください。

*2: I_{S1} の規格値は出力電圧 V_O (条件 V_{IN} 過電流保護開始電流の条件、 $I_O=10mA$)の-5%降下点です。*3: 出力制御端子(V_C 端子)はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。


*4: SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KMはフの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。

このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。

①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによる V_O 調整*5: $P_D=(V_{IN}-V_O)\times I_O$ の関係がありますので、使用条件によっては $V_{IN}(\max)$ 、 $I_O(\max)$ が限定されます。各々の値については、銅箔面積一許容損失のデータを参照し、算出してください。


●2-3 回路図

2-3-①ブロック図

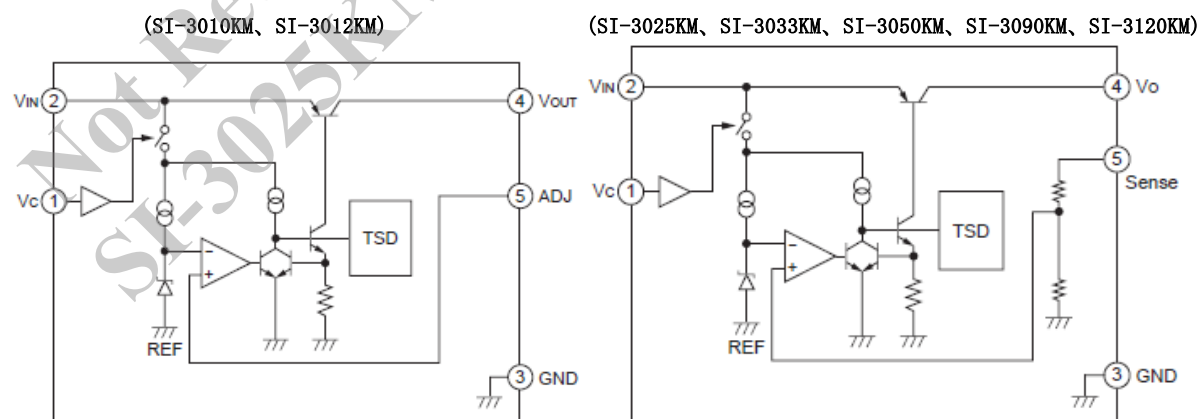


2-3-② 標準接続図

(SI-3010KM、SI-3012KM)

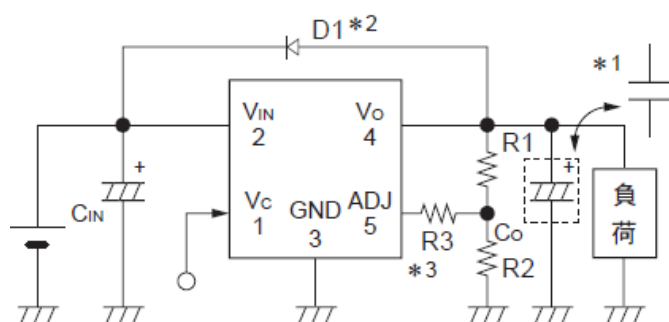

(SI-3025KM、SI-3033KM、SI-3050KM、SI-3090KM、SI-3120KM)

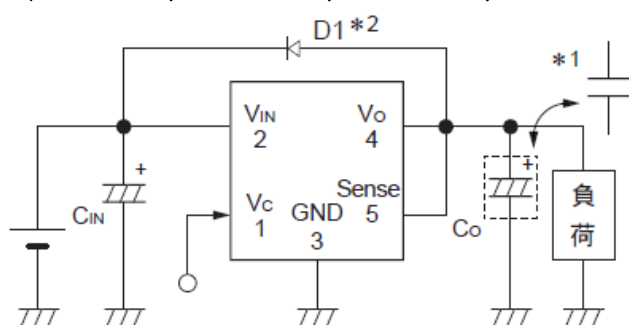

*1 SI-3012KM/SI-3025KM/SI-3033KM

出力コンデンサにセラミックコンデンサなどの低 ESR コンデンサを使用する回路構成としています。電解コンデンサを使用した場合、低温で発振する場合があります。

SI-3010KM/SI-3050KM/SI-3090KM/SI-3120KM

出力コンデンサにセラコンなどの極端に ESR の低いコンデンサを使用した場合、発振する場合があります。

*2: D1: 逆バイアス保護用ダイオード

入力ー出力間が逆バイアスになる場合に必要です。

(推奨: SJPL-H2: サンケン製)

$V_o \leq 3.3V$ は必要ありません。

R1, R2 : 出力電圧設定抵抗

R1, R2 を上図のように接続することで、出力電圧は調節することができます。

R2: $10k\Omega$ (SI-3012KM は $24k\Omega$) を推奨します。

$$R1 = (V_o - V_{ADJ}) \div (V_{ADJ} / R2)$$

*3: SI-3010KM を $V_o \leq 1.5V$ に設定する場合、R3 を挿入

ください。R3 は $10k\Omega$ を推奨します。

SI-3012KM は設定電圧にかかわらず R3 は不要です。

3. SI-3000KM の動作説明

● 3-1 電圧制御

SI-3000KM シリーズは、エラーアンプにて基準電圧と ADJ 端子（固定出力品は出力電圧を V_o 検出抵抗で分圧された電圧）を比較し、ドライブ回路を制御する事で、メインの PNP パワー Tr のエミッターコレクタ間の電圧を変化させ出力電圧を安定化させています。

この時のエミッターコレクタ間の電圧と出力電流の積は熱として消費されます。

● 3-2 過電流保護特性

3-2① : SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM の過電流保護特性

SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM は垂下型の過電流保護を内蔵しております。
シリーズレギュレータの場合、過電流保護で出力電圧が低下しますと入出力電圧差が増し大きな発熱を伴います。特に垂下型過電流保護の場合、大きな電流を流し続ける為、特に注意が必要です。




3-2② : SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM の過電流保護特性

SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM はフの字引き込み型の過電流保護を内蔵しております。

過電流保護が動作した後、更に負荷抵抗が小さくなり出力電圧が低下しますと出力電流を絞り込み製品の損失増加を低減します。

フの字引き込み型過電流保護の場合、起動時にも電流を制限する為、以下の使い方をしますとスタートミスを起こす場合があるのでご使用できません。

- (1) 定電流負荷
- (2) プラス・マイナス電源
- (3) 直列運転
- (4) グランドアップによる出力電圧調整

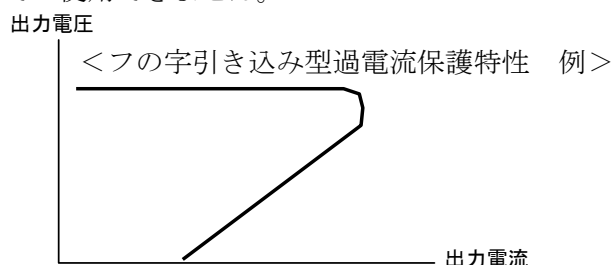


● 3-3 過熱保護特性

本 IC は、IC の半導体接合温度を検出し、接合温度が設定値(約 150℃)を超えるとドライブ電流を制限する過熱保護回路を内蔵しています。過熱保護回路の動作電圧は最小

130℃で動作する為、 $T_j < 125^\circ\text{C}$ で熱設計する必要があります。

又、過熱保護にはヒステリシスはなく過負荷状態が解除され、 T_j が設定温度以下に下がると即、自動復帰します。

過負荷状態で過熱保護が動作しますと、出力電圧が低下しますが、出力電圧の低下と共に出力電流も低下し、短時間で過熱保護動作⇔自動復帰を繰り返す為、出力電圧が発振しているような出力電圧波形になる事になります。

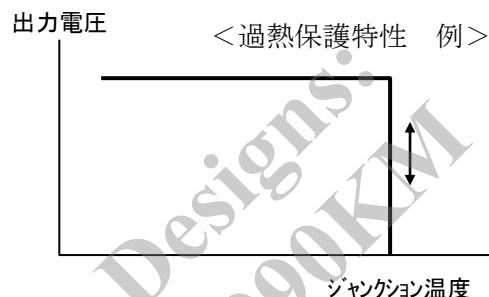

※（過熱保護特性）注意事項

瞬時短絡等の発熱に対しICを保護する回路であり、長時間短絡等、発熱が継続する状態での信頼性を含めた動作を保証するものではありません。

4. 使用に際しての注意事項

● 4-1 外付部品選定上の注意

4-1-① 入力コンデンサ C_{IN}

入力コンデンサは入力ノイズの除去、安定化目的で必要となり 0.47 μF ～22 μF を推奨します。

入力コンデンサはセラミックコンデンサと電解コンデンサのどちらでもご使用頂けます。

4-1-② 出力コンデンサ C_O

出力コンデンサ C_O は、位相補正を行っており推奨値以上の容量が必要になります。

又、製品によりコンデンサの直列等価抵抗値（ESR）の値に制限があり、製品により推奨できるコンデンサの種類が限定されます。

- SI-3010KM, SI-3050KM, SI-3090KM, SI-3120KM 推奨値： $2\Omega > \text{ESR} > 0.2\Omega$

電解コンデンサの使用を推奨します、ESR が極端に低いセラミックコンデンサや機能性高分子コンデンサ、OS コ、などを使用した場合、位相余裕度が低下し出力電圧が発振する可能性があります。

- SI-3012KM, SI-3025KM, SI-3033KM 推奨値： $\text{ESR} < 0.2\Omega$

セラミックコンデンサや機能性高分子コンデンサ、OS コ、などの使用を推奨します

ESR が大きい電解コンデサを使用しますと位相余裕度が低下し出力電圧が発振する可能性があります。室温で発振しない場合でも低温にて ESR が増大し発振する場合がある為、電解コンデンサは推奨できません。

4-1-③ 逆バイアス保護用ダイオードD1

入力電圧を立ち下げた場合などで、入出力間が逆バイアスになる場合、保護用ダイオード D1 の挿入を推奨します。

但し、Vout<3.3v 設定以下の場合、逆バイアスになる場合を含み D1 は不要です。

D1 の選定方法としては Cout に蓄えられたエネルギーを放出しの瞬時の放電に対し十分な順方向電流耐量があるものを選定する必要が有ります。

Di の単位時間あたりの順方向電流の許容値標記は IFSM(A)で規定されており、弊社 Di の場合は 50Hz 半波 (10ms) で規定しておりますが、各社規定時間が異なる場合がありますので注意ください。

この規定時間を実際の放電時間に換算した IFSM(A)を満たす物で選定を行ってください。


Co の放電時間は通常 1 m s 以下ですが、マージンをみて 1 m s で換算する事をお進めします。

IFSM 換算式は 式(1) (2)より算出

$$\left(\frac{I_{FSM}}{\sqrt{2}}\right)^2 * t1 = X \dots \dots \dots (1) \quad I_{FSM} \text{は各社カタログを参照} \quad t1 : \text{カタログ規定時間}$$

換算後 IFSM = $\sqrt{\frac{2 * X}{t2}} \dots \dots \dots (2) \quad t2 : \text{換算後時間(Co の放電時間)}$

<図 1 >

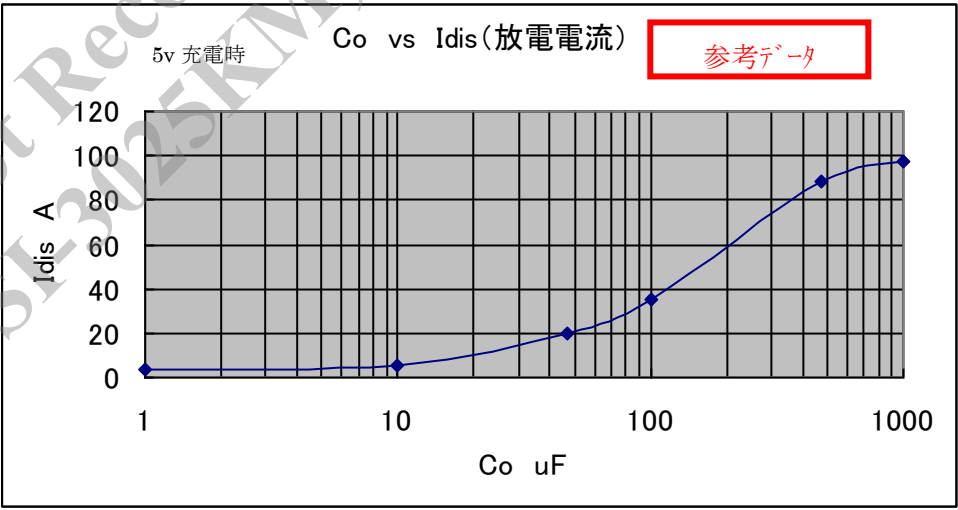

Cout=470uF を想定しますと約 90A 以上(1ms 間時)の IFSM が必要になり弊社 Di 規定の IFSM は 10ms で規定している為、30A の物であれば 94.8A(1ms 時)まで耐量があることになり使用可能と判断できる事になります。

● 4-2 パターン設計上の注意

4-2-① 入出力コンデンサ

入力コンデンサC 1 と、出力コンデンサC 2 は、出来る限り I C に近づけて下さい。入力側に AC 整流回路の平滑コンデンサがある場合には、入力コンデンサと兼用にする事が可能ですが、距離が離れている場合には、平滑用とは別に入力コンデンサを接続する事が必要です。

4-2-② ADJ 端子（可変タイプ SI-3010KM, SI-3012KM の出力電圧設定について）

ADJ 端子は出力電圧を制御する為のフィードバック検出端子です。

R1 及び R2 を接続する事で出力電圧の設定が可能です。

SI-3010KM: IADJ が約 100 μ A になるように設定ください。

SI-3012KM: IADJ が約 50 μ A になるように設定ください。

R1、R2、出力電圧は次式で求められます。

$$\begin{aligned}
 I_{ADJ} &= V_{ADJ} / R2 & \left(\begin{array}{l} *V_{ADJ} = 1.0v \pm 2\% \text{ (SI-3010KM) 推奨 } R2 = 10k\Omega \\ *V_{ADJ} = 1.28v \pm 3\% \text{ (SI-3012KM) 推奨 } R2 = 24k\Omega \end{array} \right) \\
 R1 &= (V_o - V_{ADJ}) / I_{ADJ} & R2 &= V_{ADJ} / I_{ADJ} \\
 V_{out} &= R1 \times (V_{ADJ} / R2) + V_{ADJ}
 \end{aligned}$$

5. 応用

● 5-1 出力の ON・OFF 制御

1 番・Vc 端子に直接電圧印加を行い、出力 ON・OFF 制御が可能です。Vc 端子オープン時はオフになります

Vc 端子は 0.8v 以下でオフ、2v 以上でオンとなります。

● 5－2 熱設計

放熱の計算


一般に面実装 IC の発熱は、実装されますプリント基板サイズと材質、及び銅箔面積によって左右されます。放熱には細心の注意を払い、熱設計には十分余裕を設けて下さい。放熱効果を高めるためには、製品裏面ステム部分の接続される銅箔面積を大きくすることを推奨します。基板部の銅箔面積が大きく放熱効果に影響します。

接合部温度 $T_j(\text{MAX})$ は製品固有の値であり、厳守する必要があります。この為には、 $P_d(\text{MAX})$ 、 $T_a \text{ MAX}$ に応じた放熱器設計（基板熱抵抗）が必要になります。これらをわかりやすくグラフ化した物が熱減定格であります。放熱設計は以下の手順で行います。

- 1) セット内最大周囲温度 $T_a \text{ MAX}$ を求める。
- 2) 入出力条件を変化させ最大損失 $P_d \text{ MAX}$ を求める


$$P_d = (V_{IN} - V_{out}) \times I_{out}$$
- 3) 下図の熱減定格曲線上の交点より銅箔面積の大きさを決定する。

SI-3000KMシリーズ熱減定格曲線

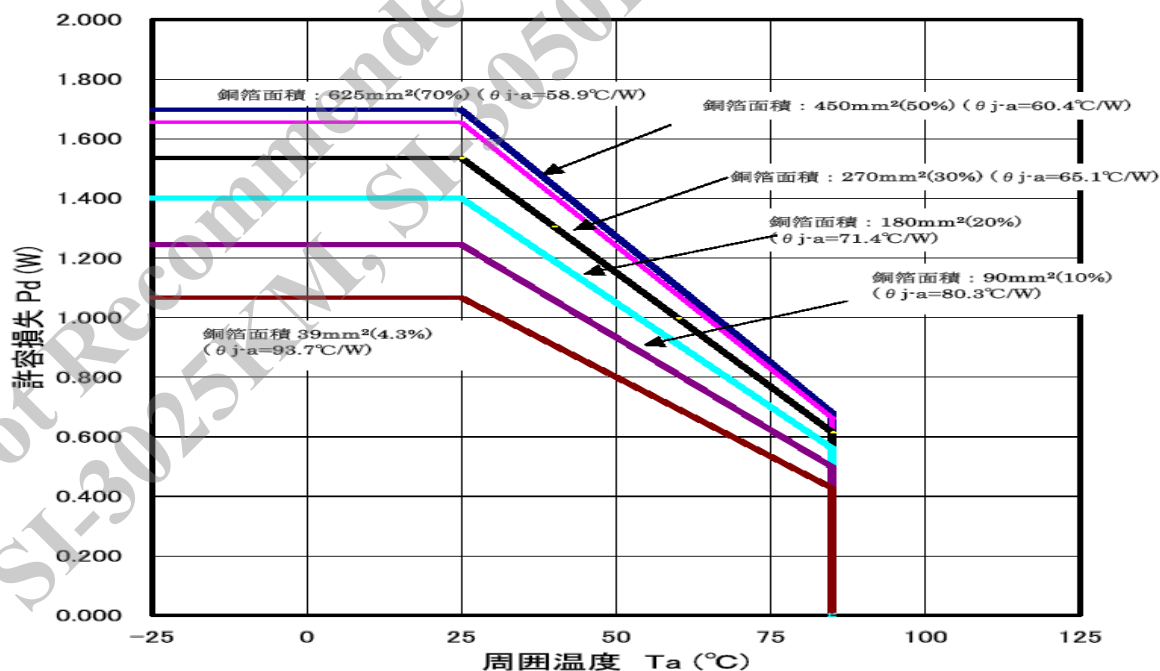


参考資料としまして、片面銅箔基板 FR-4 での 銅箔面積 — 接合部-周囲温度間熱抵抗 θ_{j-a}
 2) 銅箔面積 — 許容損失のデータを下に示します。

SI-3000KM 銅箔面積—熱抵抗






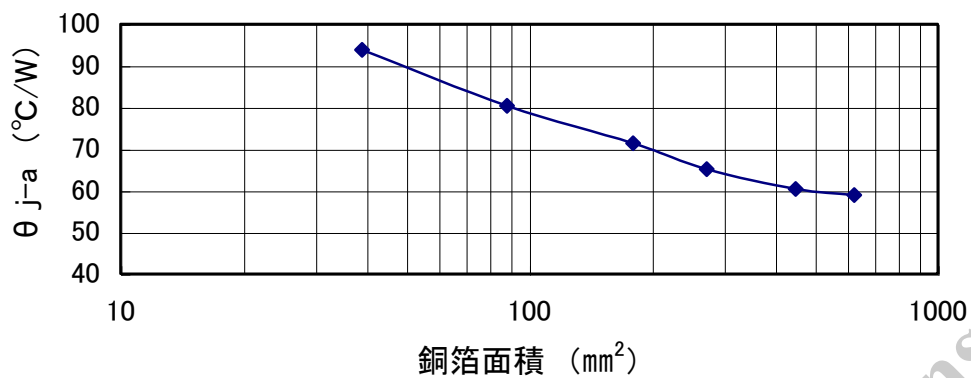






銅箔面積—許容損失 $T_{j\max}=100^{\circ}\text{C}$

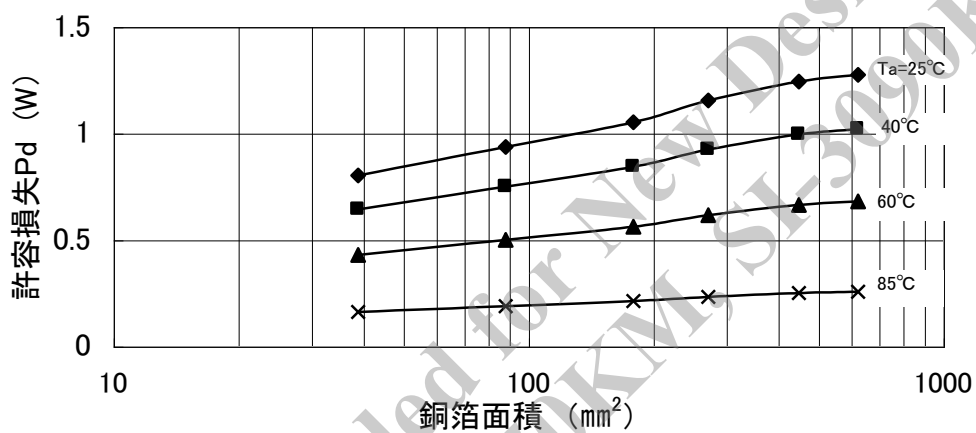

6-1. 代表特性例 SI-3012KM







SI-3012KM 代表特性例(1) ($T_a=25^\circ\text{C}$) * $V_{\text{out}}=2.5\text{V}$ 設定時($R_2=24\text{k}\Omega$)

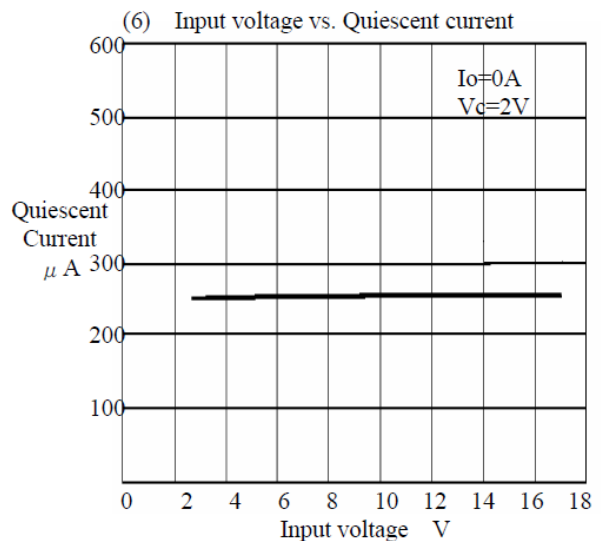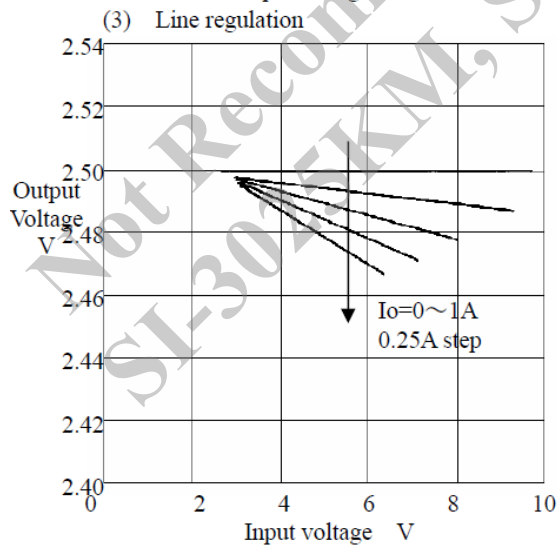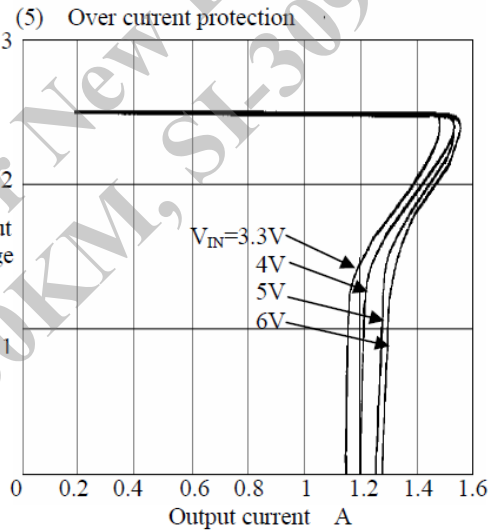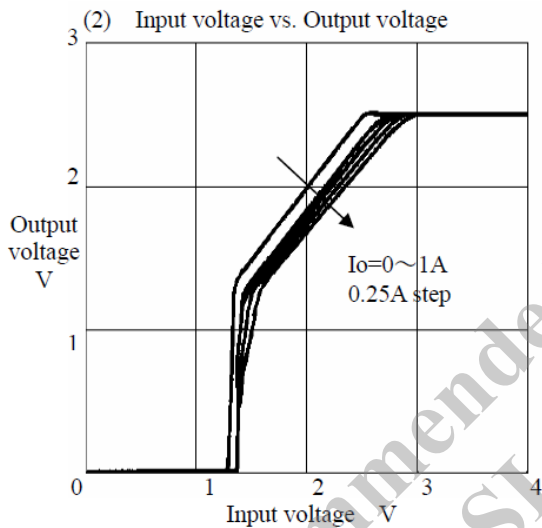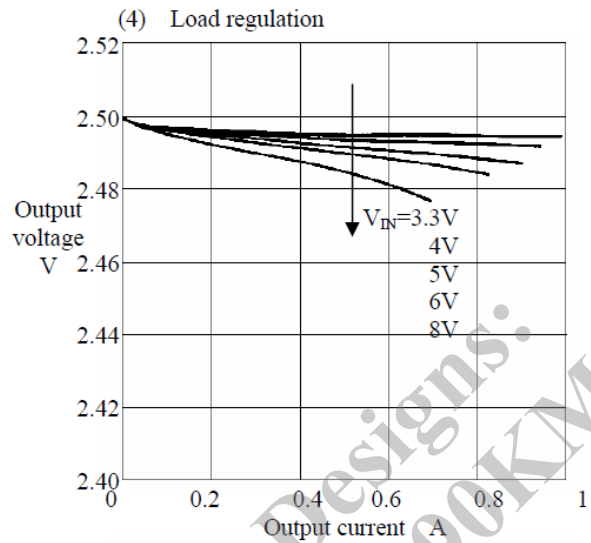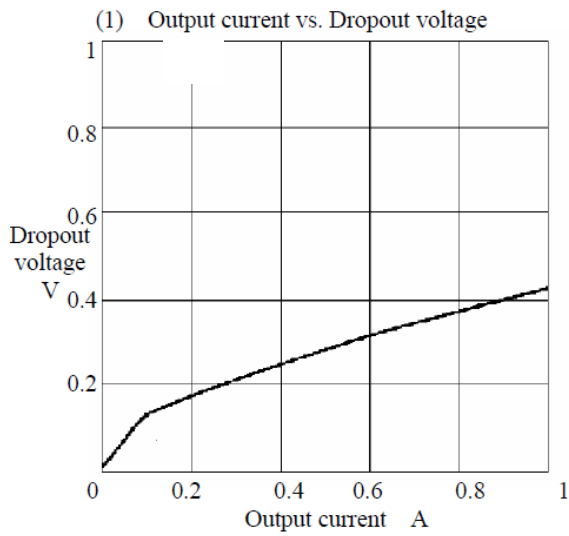

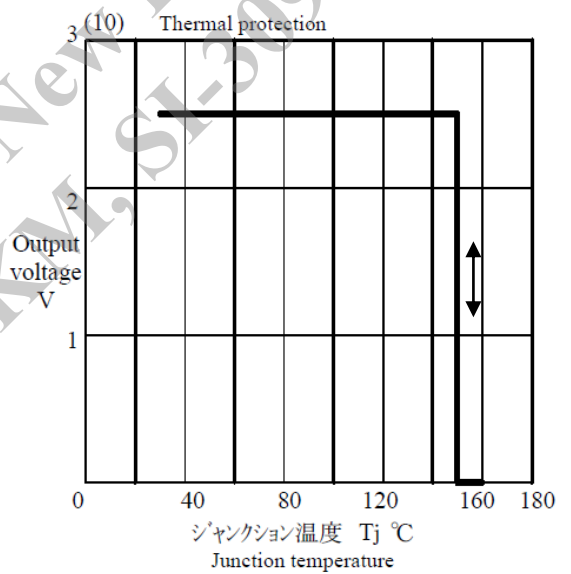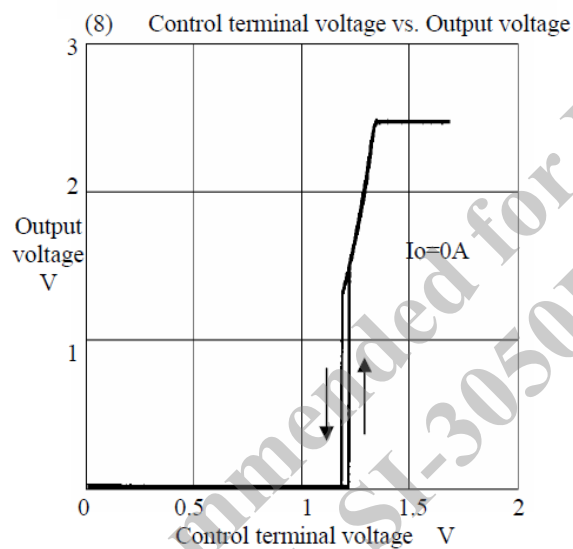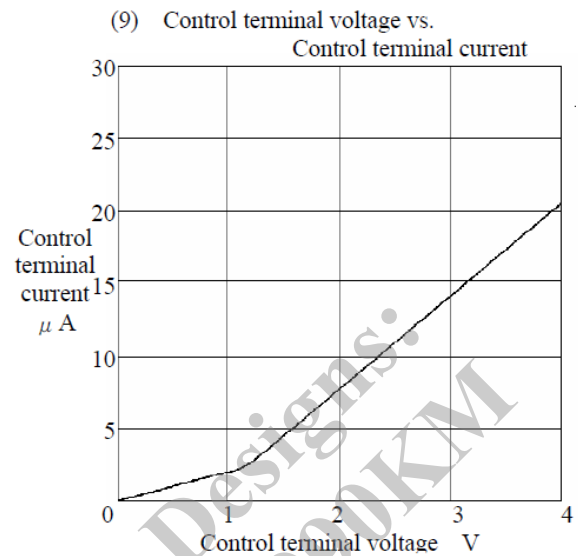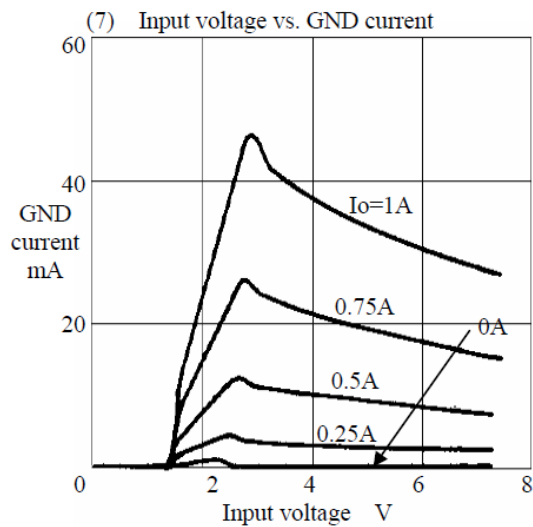SI-3012KM 代表特性例(1) ($T_a=25^{\circ}\text{C}$) * $V_{\text{out}}=2.5\text{V}$ 設定時($R_2=24\text{k}\Omega$)






6-2. 代表特性例 SI-3010KM

SI-3010KM 代表特性例(1) ($T_a=25^\circ\text{C}$) * $V_{\text{out}}=5\text{V}$ 設定時. ($R_2=10\text{k}\Omega$)

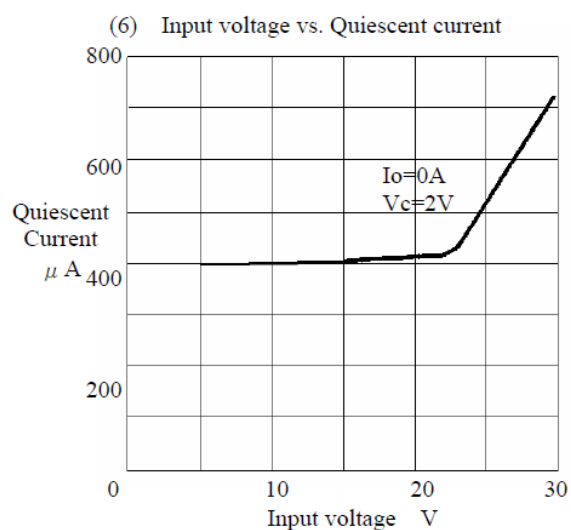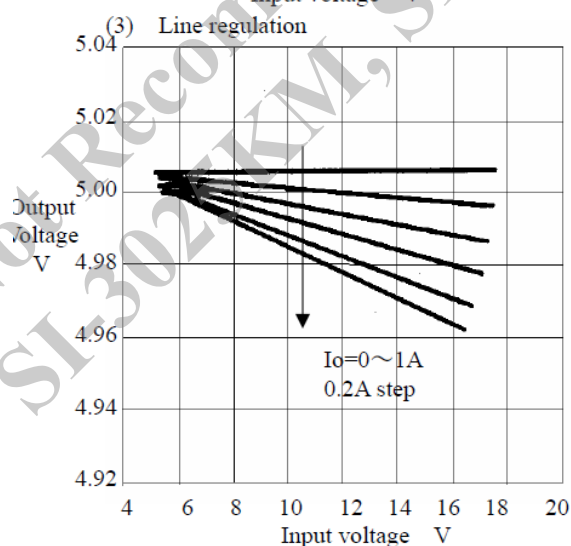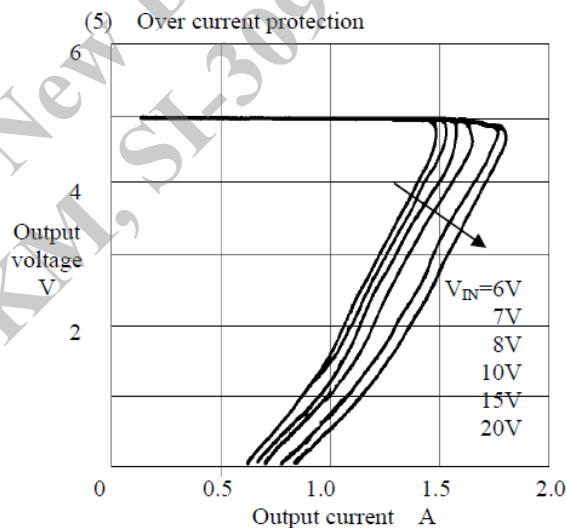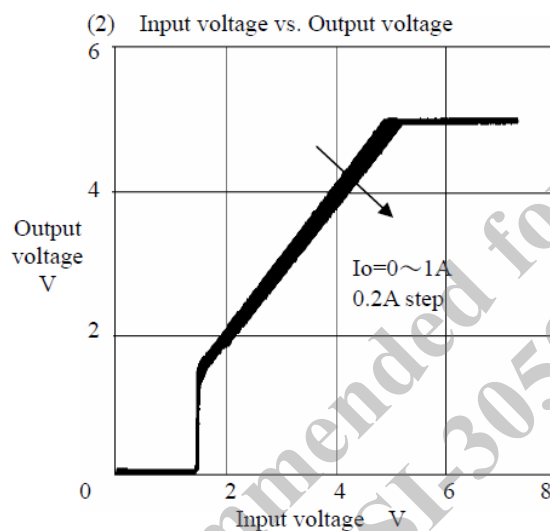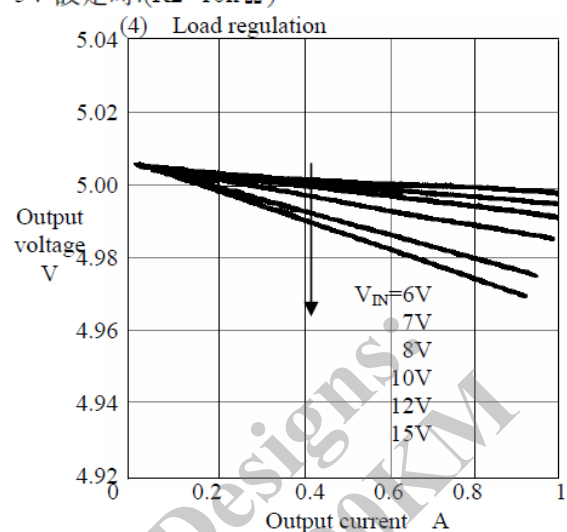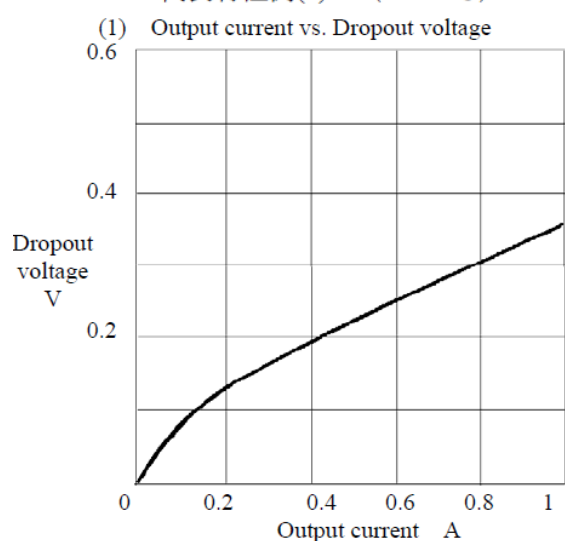

6-2. 代表特性例 SI-3010KM

SI-3010KM 代表特性例(1) ($T_a=25^\circ\text{C}$) * $V_{\text{out}}=5\text{V}$ 設定時. ($R_2=10\text{k}\Omega$)

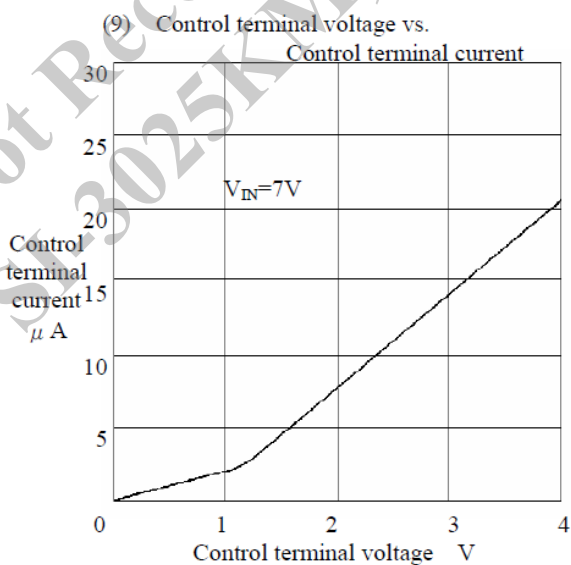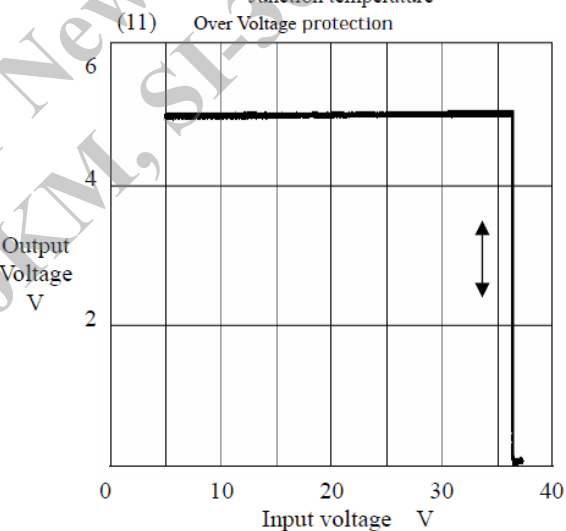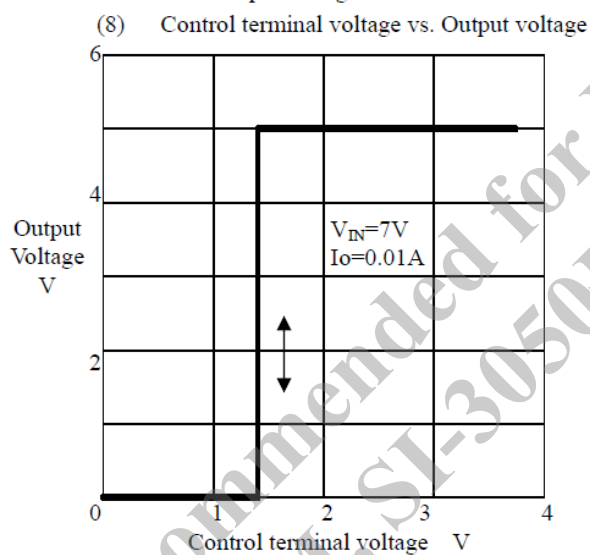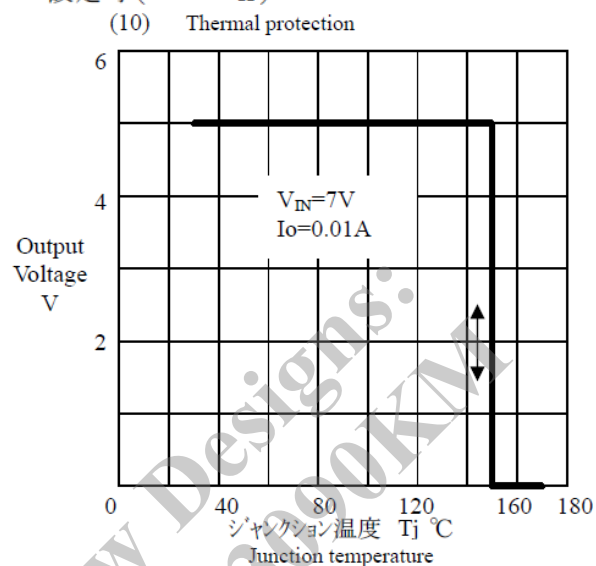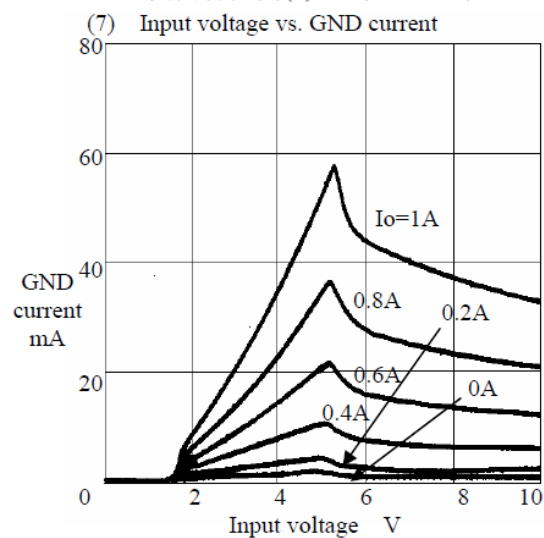

！注意

- 本書に記載されている内容は、改良などにより予告なく変更する事があります。ご使用の際には、最新の情報である事をご確認下さい。
- 本書に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社はいっさい責任を負いません。
- 本書に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の責任において検討・判断を行って下さい。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を発生させないように、使用者の責任において、装置やシステム上で十分な安全設計及び確認を行って下さい。
- 本書に記載されている製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器等）に使用される事を意図しております。ご使用の場合は、納入仕様書の締結をお願いします。高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、火災・防犯装置、各種安全装置など）への使用をご検討の際には、必ず当社販売窓口へご相談及び納入仕様書の締結をお願いします。極めて高い信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命維持の為に医療機器など）には、当社の文書による合意がない限り使用しないで下さい。
- 本書に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。